


PROPOSTA COMERCIAL

Marcenaria corporativa. United



Pavimentos 8 e 9 — copas, halls dos
elevadores, prateleiras e fechamentos.
Projeto VD Arquitetura.

CLIENTE	United
OBRA	São Paulo · SP
PROJETO	VD Arquitetura
DATA	1º de outubro de 2026

VALVIC MARCENARIA

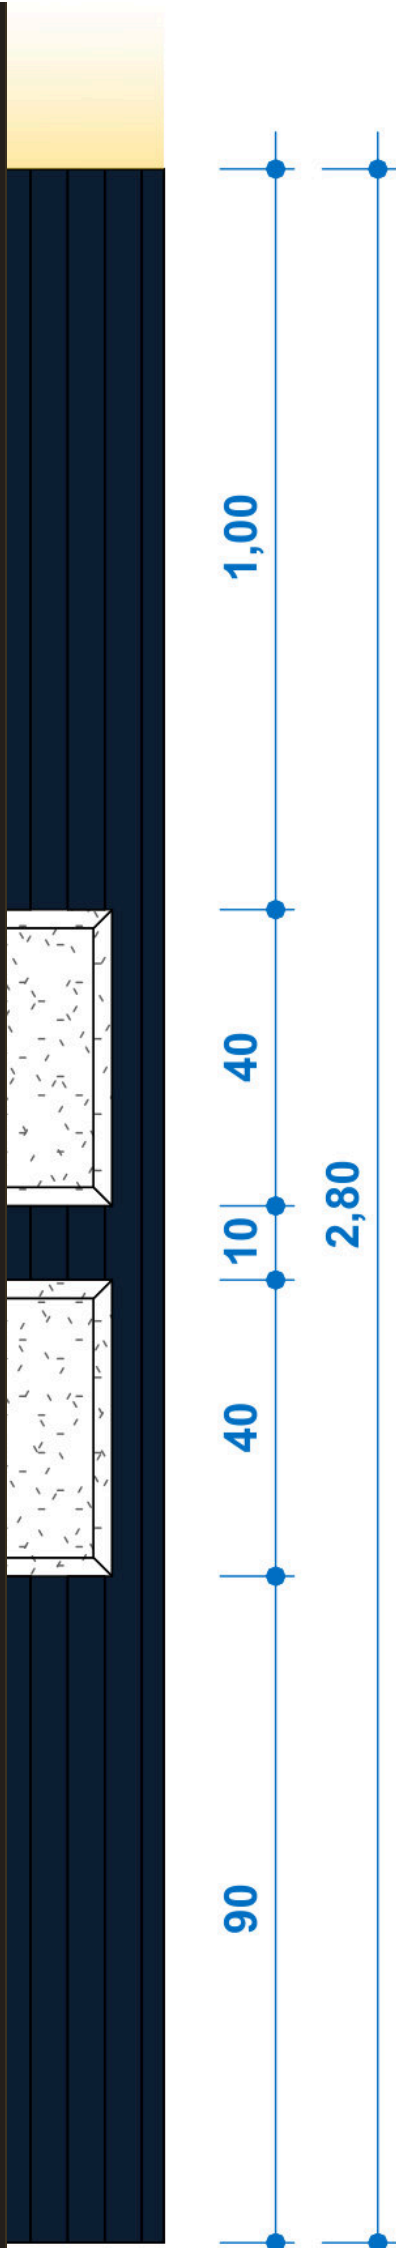

O que a Valvic faz nos dois andares.

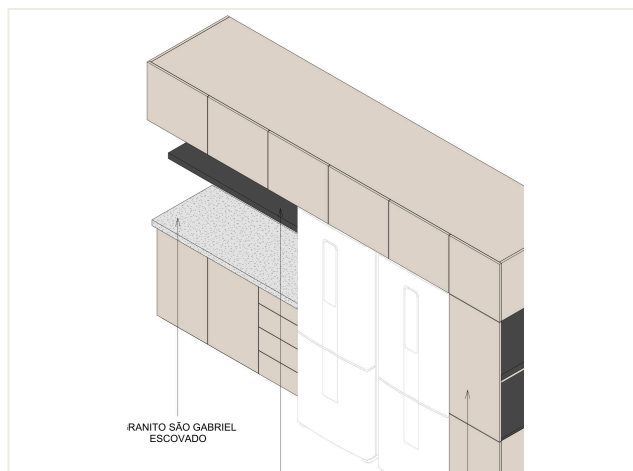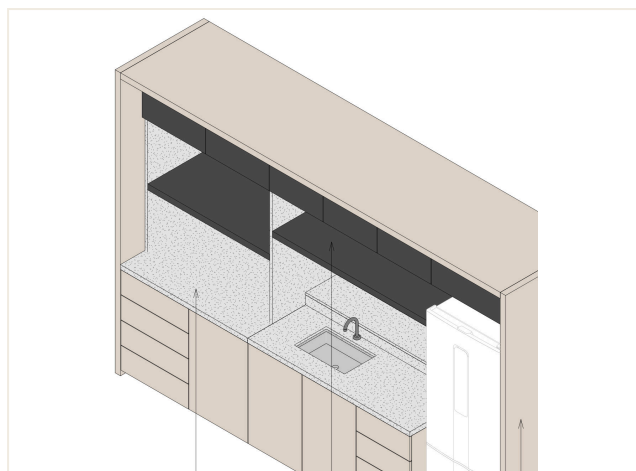

01

Copas

Bancadas corridas em **MDF Guararapes Tauari**, com **ferragem Hettich** — dobradiça Sensys e corrediça oculta Quadro. Os aéreos em **puxador passante** e os inferiores em **puxador cava** — nenhuma alça aparente. Prateleiras e aéreos em **MDF Guararapes Dual Black** desenham a faixa escura sobre a pedra. No oitavo andar entram ainda o módulo da cuba e a bancada alta em **Dual Black** para as banquetas.

02

Halls dos elevadores

Painel do piso ao teto em **MDF Guararapes Azul Petróleo com acabamento ripado**, que absorve as **portas mimetizadas do hidrante e da escada** — o puxador é usinado na própria ripa e some no desenho. Nichos em **MDF Arauco Attena** e **iluminação indireta embutida na sanca**. No lado oposto, painel liso em Tauari emoldurando a porta de vidro. O conjunto se repete nos dois pavimentos.

03

Prateleiras suspensas

Prateleiras em **Tauari de corpo cheio**, fixadas em **suporte oculto** — nenhuma mão-francesa aparente, nenhum parafuso à vista. Distribuídas pelas salas de reunião, lounges e áreas de apoio dos dois andares, inclusive uma em L.

04

Fechamento dos quadros de energia

Fechamento em **MDF Guararapes Azul Petróleo** no mesmo tom do painel do hall, com **porta e tranca por chave**, alinhado às portas existentes. Nos dois pavimentos.

COMO É FEITO

O que sustenta o desenho.

O projeto pede volume: laterais, montantes e prateleiras com corpo, não chapa fina. É isso que define o método de produção, e é onde está a diferença entre executar o desenho e apenas aproximá-lo.

MONTANTES ENCORPADOS

Laterais aparentes, travessas e prateleiras são **construídas em camadas** — faces e miolo estruturado — para chegar ao corpo que o projeto desenha. É o que dá a leitura de volume maciço nas bordas.

FERRAGEM ESPECIFICADA · HETTICH

Dobradiça **Hettich Sensys**, com **amortecimento integrado** e regulagem nos três eixos. Corrediça **Hettich Quadro oculta**, de **extração total**, com **Silent System**. Em copa corporativa a ferragem abre e fecha o dia inteiro — é ela que decide a vida útil do móvel, e é ela que sustenta a garantia de dez anos.

MEDIÇÃO

Uma medição por pavimento, no local, antes do corte. O próprio projeto adverte que os dois andares têm variação construtiva — painel de hall não perdoa diferença de prumo.

O PAINEL SEM EMENDA



O painel do hall sobe em duas partes: o **pano ripado**, que **fecha em 2,73 m**, e acima dele a **sanca que recebe a luz indireta** até o teto. A divisão não é estética — é o que permite entregar o ripado **inteiro, sem emenda horizontal atravessando o hall na altura dos olhos**.

ILUMINAÇÃO

LED COB em perfil, embutido na sanca dos painéis dos dois halls, entregue instalado e alinhado ao pano de marcenaria.

EQUIPE PRÓPRIA

Do corte à instalação, **com equipe da casa**. A obra é em São Paulo: transporte, hospedagem e permanência da equipe já estão dentro do investimento.

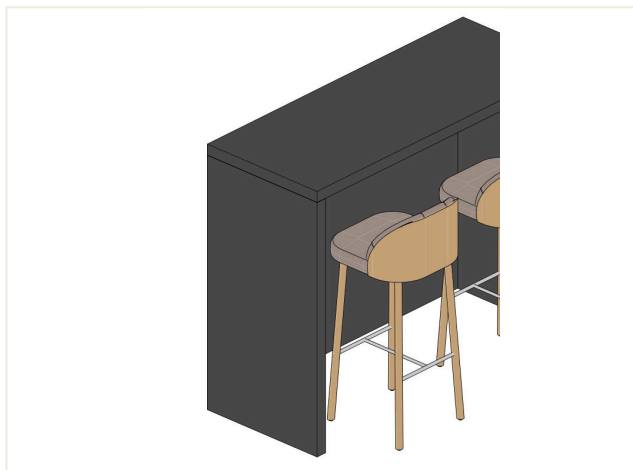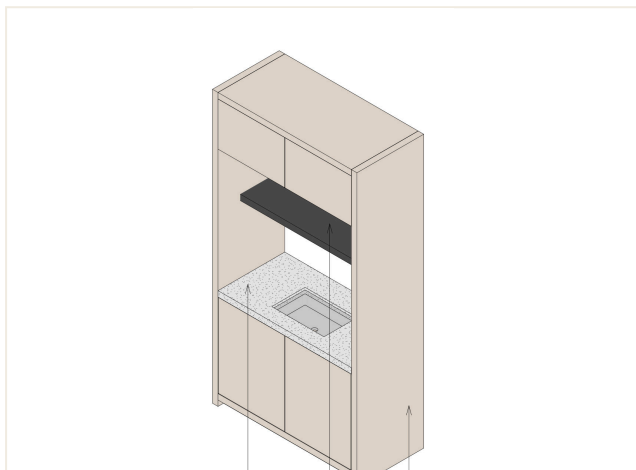

INVESTIMENTO

Andar a andar.

		INVESTIMENTO
8º ANDAR	Copa	R\$ 30.710
	Hall dos elevadores	R\$ 39.610
	Prateleiras suspensas	R\$ 9.150
	Fechamento dos quadros de energia	R\$ 6.980
9º ANDAR	Copa	R\$ 21.990
	Hall dos elevadores	R\$ 39.610
	Prateleiras suspensas	R\$ 7.280
	Fechamento dos quadros de energia	R\$ 6.980
Marcenaria		R\$ 162.310

OBRA FORA DE SEDE

Mobilização e logística de obra

Equipe própria da Valvic em São Paulo: **transporte e carroto de entrega, deslocamento da equipe, hospedagem e alimentação** durante toda a permanência e **jornada estendida** para cumprir o prazo nos dois pavimentos. Linha destacada de propósito — o preço da marcenaria acima não a embute.

R\$ 25.000

Investimento total

R\$ 187.310

40%	na assinatura
30%	no início das montagens
30%	após a finalização

PRAZO

75 dias corridos, da assinatura, da entrada e da medição final.

EXECUÇÃO

Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

VALIDADE

10 dias corridos a partir desta data.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e ferragem **Hettich**.

Não inclusos: pedras, cubas, torneiras, eletrodomésticos, vidros e esquadrias, as estações de trabalho do contact center, piso e luminárias dos halls, comunicação visual, gesso, pintura, revestimentos, elétrica e hidráulica.