

valvic.

MARCENARIA

PROPOSTA DE MARCENARIA

Lâmina natural e laca fosca.

Apartamento CJ · Belo Horizonte — projeto B+G Estúdio

AMBIENTES

Entrada · Varanda · Salas

ACABAMENTOS

Louro freijó · Laca N048/X148

FERRAGENS


Hettich

Existe uma diferença entre um móvel que **imita** madeira e um móvel que **é** madeira.

Ela não aparece na foto. Aparece quando você passa a mão.

A **lâmina natural de louro freijó** é madeira de verdade — fatiada em folhas finíssimas e aplicada peça por peça. Cada porta do seu móvel vai ter um desenho de veio que **não se repete em lugar nenhum do mundo**. Não é um padrão impresso que se repete a cada 30 centímetros: é a árvore, do jeito que ela cresceu.

E a **laca fosca** é o oposto exato disso — e é justamente por isso que as duas convivem tão bem. Onde a lâmina tem textura e movimento, a laca tem silêncio: uma superfície contínua, sem emenda visível, sem poro, sem brilho que denuncie marca de dedo. Sete demãos entre fundo, lixamento e acabamento para chegar num plano que parece esculpido de uma peça só.

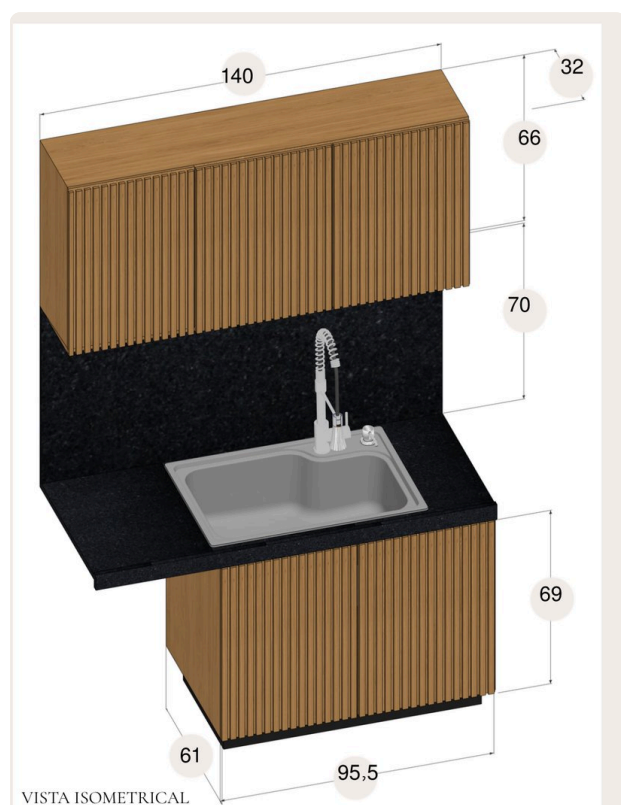

VARANDA GOURMET · RIPADO EM LÂMINA NATURAL FREIJÓ

50 ripas. 3 faces cada. Uma só direção de veio.

O ripado da varanda é a peça mais exigente do projeto. Cada ripa recebe lâmina em três faces e é posicionada para que o veio corra contínuo de uma ponta à outra do móvel — como se o painel inteiro tivesse sido cortado de uma única tábua.

É o tipo de detalhe que ninguém consegue explicar por que ficou bonito. Só sente.

A premissa é simples: material nobre não perdoa execução mediana. Lâmina mal aplicada descola na emenda. Laca mal preparada marca. Por isso a proposta abaixo não é só sobre o que você leva — é sobre **como** vai ser feito.

Três ambientes, *um mesmo padrão.*

Escopo lido prancha a prancha do caderno do B+G Estúdio, decomposto em plano de corte antes de qualquer chapa entrar na serra.

Móvel de entrada

238 × 40 × 45 · SUSPENSO · LÂMINA LOURO FREIJÓ

- Suspenso com recuo inferior de 2 cm — o móvel parece flutuar sobre o mármore.
- **2 gavetões para sapatos** + 2 portas de abrir, com prateleira interna.
- **Puxador cava 45°** usinado na face superior — sem ferragem aparente.
- Faces externas em **lâmina natural de louro freijó**; interior em **MDF melamínico Freijó Puro**.

Marcenaria da varanda / gourmet

PEÇA-CHAVE



SUPERIOR 140 × 66 × 32 + INFERIOR 95,5 × 69 × 61 · RIPADO

- Módulo superior com **3 portas de abrir**; módulo inferior com **2 portas** e prateleira.
- **Ripado em lâmina natural freijó** — 50 ripas de 3 cm, acabadas em 3 faces.
- Vão de 44 cm reservado para a **cervejeira**; puxador cava 45°.
- Interior em **MDF melamínico Freijó Puro**, com prateleira.

Salas de TV e jantar

636 × 232 × 47 · LACA FOSCA SAYERLACK N048 OU X148

- **Painel de TV** e armários altos, com prateleira superior em laca de **3 cm de espessura**.
- **Cristaleira** de 138,5 cm — 4 portas de abrir em vidro incolor, profundidade recuada 32 cm, **puxadores bolinha dourado fosco**.
- Módulo de nichos e base de 136,5 cm.
- Executado como **móvel novo** (opção prevista no projeto), em laca fosca sobre MDF branco; interior em **MDF melamínico**.

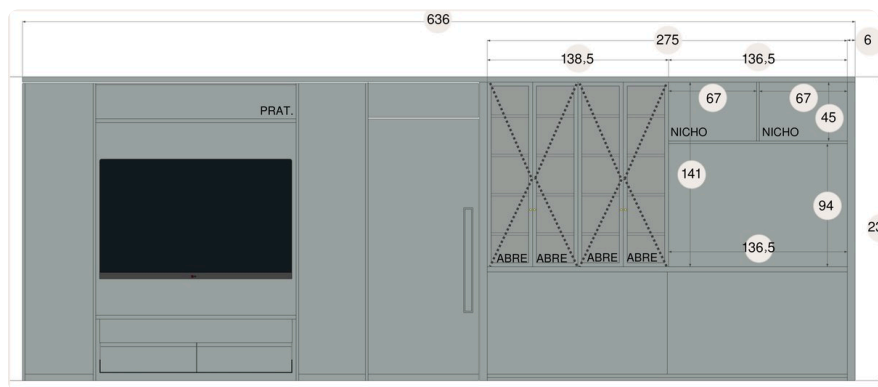

PUXADOR BOLINHA
DOURADO FOSCO

O que está por dentro do que você não vê.

Toda marcenaria parece boa no dia da entrega. A diferença aparece no terceiro ano.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Lâmina natural	Louro freijó em folha natural, aplicada nas faces externas e acabada com selador e verniz. Veio orientado e casado entre peças adjacentes.
Laca	Sayerlack fosca N048 ou X148 sobre MDF branco — fundo, lixamento intermediário e acabamento. Superfície contínua, sem poro aparente.
Parte interna	MDF melamínico Freijó Puro nos módulos de lâmina e MDF melamínico nos módulos de laca — resistente a risco, umidade e limpeza diária.
Estrutura	MDF 15 mm em caixaria e portas · 18 mm em prateleiras (evita flecha no vão longo) · 6 mm em fundos · prateleira da TV em 3 cm .
Dobradiças	Hettich Sensys com amortecimento integrado — 40 unidades. Fecho suave em qualquer velocidade. Garantia vitalícia do fabricante.
Corrediças	Hettich Actro 5D nos gavetões da entrada (regulagem em 5 eixos, carga até 40 kg) e Quadro V6 nas gavetas do painel — abertura total, retorno silencioso.
Puxadores	Cava 45° usinada na própria peça (entrada e varanda) · bolinha dourado fosco na cristaleira.
Vidros	Incolor nas 4 portas da cristaleira — fornecimento e instalação coordenados pela Valvic.
Emendas	O móvel das salas tem 636 cm — acima da chapa. As juntas são projetadas para cair em linha de módulo , alinhadas e simétricas.

Garantia

5 anos na marcenaria (estrutura, montagem e acabamento).

Vitalícia nas dobradiças Hettich, direto do fabricante.

2 anos na instalação e regulagem.

Garantia formal, assinada em contrato — não é promessa verbal.

Equipe própria, do corte à instalação

Quem projeta é quem produz é quem instala. Sem terceirização de montagem — a responsabilidade não muda de mão no meio do caminho.

Produção em **CNC próprio**: cada peça sai do plano de corte conferido, não do improviso de obra.

Uma execução completa, do corte à instalação.

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 83.100

Móvel de entrada, marcenaria da varanda/gourmet e marcenaria das salas de TV e jantar — material, ferragens Hettich, acabamento, fornecimento e instalação por equipe própria Valvic.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DESCONTO	VALOR FINAL
Entrada 30% + saldo em até 10× no cartão	—	R\$ 83.100
Entrada 50% + saldo em até 8× no cartão	4%	R\$ 79.800
Entrada 70% + saldo em até 6× no cartão	7%	R\$ 77.300
À vista / transferência	10%	R\$ 74.800

O desconto à vista não é cortesia: é a taxa de parcelamento que deixamos de pagar à operadora, devolvida integralmente para você.

PRAZO

50 a 60
dias úteis

GARANTIA

5 anos
vitalícia nas Hettich

VALIDADE

7 dias
corridos

Incluso: marcenaria dos três ambientes, ferragens Hettich, lâmina natural aplicada e acabada, laca fosca, vidros da cristaleira, fornecimento e instalação.

Não incluso: espelho · manutenção/relaqueamento do móvel existente (exige avaliação in loco) · serralheria da adega · futton estofado · granito/frontão da bancada (marmoraria) · ponto elétrico do nicho (eletricista) · retirada e descarte do móvel antigo.

Premissas: medidas do caderno conferidas no local antes da produção. Laca N048 ou X148 e tonalidade da lâmina a definir em amostra física antes do início.

Qual o próximo passo?

Aprovada a proposta, agendamos a **medição final** e apresentamos as **amostras físicas** de lâmina e laca antes de qualquer corte. Nada entra em produção sem o seu aceite na amostra.