

valvic.

M A R C E N A R I A

PROPOSTA DE MARCENARIA SOB MEDIDA

Apartamento CJ.

Projeto B+G Estúdio · Belo Horizonte

ESCOPO

3 ambientes + adega

DESTAQUE

Lâmina natural de Freijó

FERRAGENS

Hettich · Alemanha

LÂMINA NATURAL DE FREIJÓ

A madeira, *uma única vez.*

O melamínico **imprime** o desenho da madeira — e o repete, chapa após chapa, sempre igual. A lâmina natural **é** a madeira: uma tora de Freijó faqueada em folhas finas como papel, na sequência exata em que o veio cresceu dentro do tronco.

Por isso não existem dois móveis iguais em lâmina. O desenho que vai morar na sua entrada e na sua varanda **não existe em nenhum outro apartamento** — e não existirá.



01

Faqueamento. A tora é cortada em folhas de ~0,6 mm, mantidas na ordem em que saem — o veio segue de uma folha para a outra.

02


Casamento. As folhas são espelhadas e emendadas para compor o painel, com o desenho contínuo entre peças vizinhas.

03

Prensagem. A lâmina é prensada sobre o MDF e passa a ser a face do móvel — madeira de verdade, estável.

04

Acabamento. Lixamento fino e verniz que sela a superfície e mantém o toque da madeira.

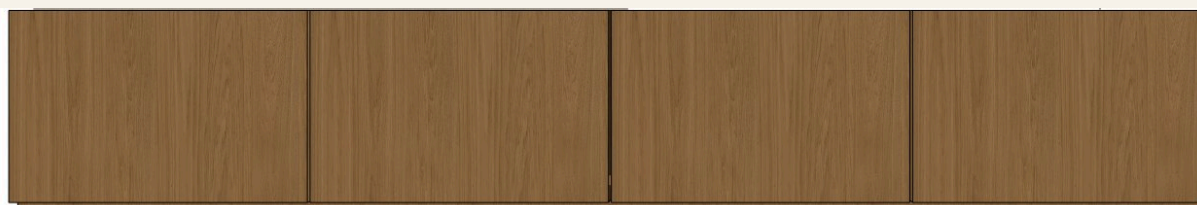

MÓVEL DA ENTRADA · FRENTES EM LÂMINA NATURAL DE FREIJÓ — VEIO CONTÍNUO ENTRE AS PORTAS

Enquanto o melamínico se repete,
a lâmina *assina*.

A cor, *sem uma emenda.*

O melamínico chega pronto da fábrica: a cor vem impressa na face e a borda é uma **fita colada em volta** — sempre há a linha onde a face termina. A laca não é uma chapa, é um **processo**: aplicada sobre o móvel já montado, ela sobe pela face, **vira a quina e continua**. São **6,36 m de parede** lidos como um volume único, numa cor definida pelo B+G Estúdio — não escolhida num catálogo de chapas.



ESTANTE DAS SALAS · 636 CM DE PAREDE EM LACA FOSCA — UM PLANO CONTÍNUO, SEM BORDA APARENTE EM NENHUMA QUINA

01

Preparação. O MDF é poroso e bebe tinta. Selador, massa nas juntas e lixamento até a superfície ficar plana — a etapa que ninguém vê e que decide o resultado.

02

Fundo. Demãos de primer PU com lixamento fino entre cada uma. Cada demão fecha o poro que a anterior deixou aberto.

03

Cor. Laca PU aplicada em cabine, em camadas cruzadas — sem marca de aplicação, sem sombra, sem borda.

04

Cura. A peça descansa dias até o poliuretano endurecer por completo. Só então é embalada — é isso que dá a resistência ao toque e ao tempo.



CAIXILHO LACADO E VIDRO · A QUINA É A MESMA PELE QUE A FACE

E há o que só a laca permite: **ela se recupera**. Um risco é retocado no próprio móvel, e daqui a dez anos a mesma estante pode receber outra cor sem trocar um único módulo. Chapa arranhada se substitui — **laca se restaura**.

É também onde está o custo: não na chapa, mas nas **horas de preparo, lixamento e pintura de cada face**. É por isso que a laca é a maior alavanca de investimento deste projeto — e a razão de existirem as configurações das próximas páginas.

O melamínico tem borda.
A laca tem *silhueta*.

O QUE SERÁ EXECUTADO

Três ambientes, e uma adega.

Fornecimento e instalação, conforme o projeto executivo do B+G Estúdio.

Entrada

LÂMINA NATURAL

MÓVEL SUSPENSO EM FREIJÓ

- Móvel suspenso com **2 gavetões para sapatos** e 2 portas, frentes em **lâmina natural de Freijó** com veio contínuo.
- **Puxador em cava 45°** usinado no próprio móvel · interior em Freijó melamínico.

Varanda gourmet

LÂMINA NATURAL

RIPADO EM FREIJÓ · BANCADA DE GRANITO DA MARMORARIA

- Armário superior e inferior com **portas ripadas em lâmina natural** — cada ripa acabada individualmente, nas três faces.
- Vão dimensionado para **cervejeira** · apoio para a bancada de granito.

Salas de TV e jantar

ESTANTE · LACA FOSCA

636 × 232 CM · LACA FOSCA PU NA COR DO PROJETO


- **Estante de parede inteira**: painel de TV, armários altos, gavetas, nichos e **cristaleira com 4 portas de vidro** e puxadores dourados.
- Executada como **móvel novo**, em laca fosca — a opção premium do projeto.

Adega

SERRALHERIA

ESTRUTURA METÁLICA PARA VINHOS

- Adega vertical em serralheria, integrada à parede da entrada.

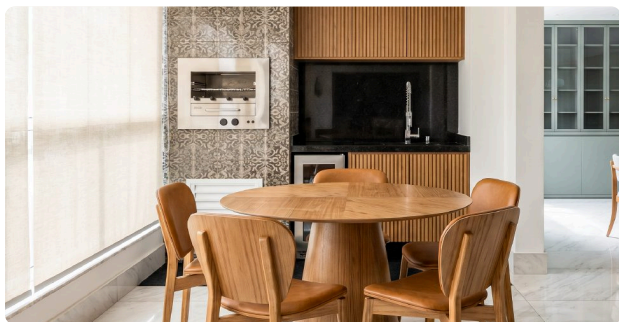

VARANDA GOURMET · RIPADO EM FREIJÓ



CRISTALEIRA · VIDRO E PUXADORES DOURADOS

Um projeto, *seis maneiras de chegar lá.*

Neste projeto, dois acabamentos respondem por quase todo o investimento: a **lâmina natural** (entrada e varanda) e a **laca fosca** da estante das salas. Em vez de um preço único, preparamos **seis configurações do mesmo projeto** — da especificação integral do B+G Estúdio às versões que trocam acabamento por economia, sem mudar uma medida sequer.



PAINEL DE TV E PORTAS ALTAS · LACA FOSCA



CRISTALEIRA, NICHOS E BANCADA

OPÇÃO 1 · COMO O PROJETO PEDE

Integral — lâmina natural + laca fosca completa

Entrada e varanda em **lâmina natural de Freijó** · estante das salas inteira em **laca fosca**, por dentro e por fora · cristaleira, vidros, Hettich e adega em serralheria. A especificação do B+G Estúdio, sem nenhuma substituição.

À VISTA

R\$ 76.100

PARCELADO

R\$ 84.600

30% + até 10× no cartão

ALAVANCA 1 · A LÂMINA

Trocar a lâmina natural por **melamínico Freijó Puro** na entrada e na varanda — por fora e por dentro. O desenho deixa de ser único; o tom permanece. **Nunca branco** nesses móveis.

ALAVANCA 2 · A LACA

Manter a laca só onde o olho toca, ou substituí-la por **melamínico na cor**. A forma, as medidas e as ferragens não mudam — muda a pele.

O que não muda em *nenhuma* das seis configurações

PROJETO

Todas as medidas do executivo B+G — os 636 cm da estante, o ripado da varanda, a cava a 45° da entrada.

CRISTALEIRA

As 4 portas de vidro, os caixilhos e os puxadores bolinha em dourado fosco, conforme projeto.

FERRAGENS

Hettich Sensys com amortecimento · Actro 5D nos gavetões · Quadro V6 oculta. Garantia vitalícia do fabricante.

GARANTIA

10 anos em contrato sobre estrutura, montagem e acabamento — igual na opção 1 e na opção 6.

O mesmo desenho, cinco alternativas.

Cada valor abaixo é o **projeto completo** — entrada, varanda, salas e adega — variando apenas o acabamento indicado.

CONFIGURAÇÃO	PROJETO À VISTA	PARCELADO	VS. OPÇÃO 1
2 · Entrada + varanda em melamínico Freijó O móvel fica 100% em melamínico Freijó Puro — por fora e por dentro. Ripado e cava permanecem. A estante das salas segue integral, em laca .	R\$ 65.500 À VISTA	R\$ 72.800 PARCELADO	economiza R\$ 11.800
3 · Estante: laca por fora · melamínico fosco na cor por dentro A laca permanece em tudo o que se vê de frente ; o interior dos armários vai em melamínico fosco na mesma cor — e não em branco. Lâmina natural mantida na entrada e na varanda.	R\$ 64.300 À VISTA	R\$ 71.400 PARCELADO	economiza R\$ 13.200
4 · Estante sem laca — melamínico na cor, por inteiro Dentro e fora na cor do projeto, em melamínico fosco. Lâmina natural mantida na entrada e na varanda.	R\$ 48.700 À VISTA	R\$ 54.100 PARCELADO	economiza R\$ 30.500
5 · Estante sem laca — cor por fora · branco por dentro Faces externas em melamínico na cor; todo o miolo em branco TX, inclusive atrás dos vidros da cristaleira. Os nichos abertos seguem na cor.	R\$ 46.700 À VISTA	R\$ 51.900 PARCELADO	economiza R\$ 32.700
6 · Projeto 100% melamínico — sem lâmina, sem laca Entrada e varanda 100% em melamínico Freijó Puro, por fora e por dentro · estante em melamínico na cor por fora e branco TX por dentro (opções 2 + 5 combinadas). O desenho inteiro permanece — ripado, cava, cristaleira, Hettich.	R\$ 36.100 À VISTA	R\$ 40.100 PARCELADO	economiza R\$ 44.500

Como comparar: a conta fecha na sua frente — o cenário 6 é a soma das opções 2 e 5: R\$ 72.800 + R\$ 51.900 – R\$ 84.600 = **R\$ 40.100**.
Some as linhas que quiser: as duas colunas são aditivas.

Entre as opções 4 e 5 há apenas **R\$ 2.200** — trocar o miolo por branco quase não muda o preço. **O que move o preço é a laca** (página 3): não é a chapa, é a mão de obra de preparar, lixar e pintar cada face. Por isso a opção 3 é o caminho do meio — mantém a laca em tudo o que se vê e simplifica só o que fica atrás da porta. Em todas as configurações, **medidas, ferragens Hettich, vidros e garantia são exatamente os mesmos**.

Monte a sua combinação.

As seis configurações são as combinações mais prováveis — mas você não está preso a elas. Aqui está cada móvel em cada versão.

MÓVEL E VERSÃO

À VISTA

PARCELADO

Entrada · móvel suspenso, 2 gavetões e 2 portas

Lâmina natural de Freijó PROJETO B+G	R\$ 7.900	R\$ 8.800
Frentes em lâmina com veio contínuo · interior em Freijó melamínico		
100% melamínico Freijó Puro	R\$ 4.500	R\$ 5.000
Por fora e por dentro, no mesmo tom · cava a 45° mantida		

Varanda gourmet · armário superior e inferior, portas ripadas

Lâmina natural de Freijó PROJETO B+G	R\$ 12.600	R\$ 14.000
Cada ripa acabada individualmente, nas três faces		
100% melamínico Freijó Puro	R\$ 5.400	R\$ 6.000
Ripado mantido, executado em melamínico no mesmo tom		

Salas de TV e jantar · estante de 636 cm, com cristaleira

Laca fosca completa PROJETO B+G	R\$ 54.400	R\$ 60.500
Por dentro e por fora, na cor do projeto		
Laca fosca por fora · melamínico fosco na cor por dentro	R\$ 42.600	R\$ 47.300
A laca em tudo o que se vê de frente; interior na mesma cor, não em branco		
Melamínico na cor, por inteiro	R\$ 27.000	R\$ 30.000
Sem laca · dentro e fora na cor do projeto, em melamínico fosco		
Melamínico na cor por fora · branco TX por dentro	R\$ 25.000	R\$ 27.800
Miolo branco, inclusive atrás dos vidros · nichos abertos seguem na cor		

Adega · serralheria sob medida

Estrutura metálica para vinhos PROJETO B+G	R\$ 1.200	R\$ 1.300
Vertical, integrada à parede da entrada		

UM EXEMPLO DE COMBINAÇÃO LIVRE

Manter a **lâmina natural na entrada**, levar a **varanda para melamínico** e preservar a **estante inteira em laca** — uma composição que não está entre as seis:

7.900 + 5.400 + 54.400 + 1.200 = R\$ 68.900 à vista

8.800 + 6.000 + 60.500 + 1.300 = R\$ 76.600 parcelado

A coluna **à vista** já traz o desconto de 10% aplicado linha a linha — por isso ela soma sozinha. Medidas, ferragens Hettich, vidros e a garantia de 10 anos são **os mesmos em qualquer linha**.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

O que está por dentro do que você não vê.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO


Lâmina natural	Freijó faqueado, aplicado e acabado com verniz — faces externas da entrada e da varanda, ripas acabadas nas três faces.
Laca	Laca fosca PU na cor do projeto, sobre MDF preparado — superfície contínua, sem poro aparente.
Interior dos móveis	Freijó melamínico nos móveis de lâmina — o tom continua ao abrir a porta.
Dobradiças	Hettich Sensys, com amortecimento integrado e garantia vitalícia da ferragem .
Corrediças	Hettich Actro 5D nos gavetões — regulagem em 5 dimensões, abertura total · Quadro V6 ocultas nas gavetas.
Puxadores	Cava 45° usinada no próprio móvel · bolinha dourado fosco na cristaleira, conforme projeto.
Vidros	Incolor nas 4 portas da cristaleira, com caixilho em laca.
Adega	Serralheria sob medida para garrafas, fixada na alvenaria.

FERRAGEM ALEMÃ

Hettich Sensys.

O amortecimento fica **dentro do corpo da dobradiça** — a porta desacelera sozinha e encosta macia em qualquer velocidade. Cada uma é testada para **80 mil ciclos**, e a ferragem tem **garantia vitalícia** do fabricante.

Nos gavetões, a **Actro 5D** ajusta a frente em cinco dimensões — é o que mantém as frestas perfeitas anos depois da instalação.

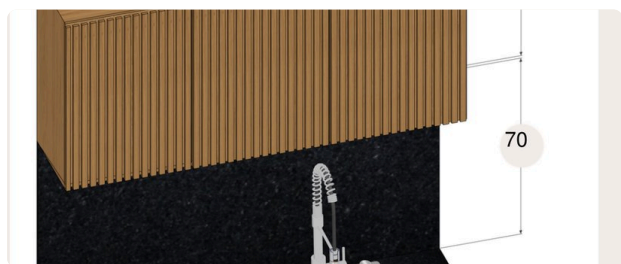

VARANDA · CADA RIPA ACABADA NAS TRÊS FACES

O ripado é feito ripa por ripa.

São **dezenas de ripas** em lâmina natural, cada uma lixada, bordada e vernizada individualmente antes da montagem. É o item de maior artesanaria do projeto — e o motivo de o gourmet parecer móvel de galeria.

O que assinamos junto com o móvel.

GARANTIA

10 anos. Em contrato.

Marcenaria sob medida costuma sair com **1 a 3 anos** de garantia — quando sai por escrito. A nossa é de **10 anos** sobre estrutura, montagem e acabamento, mais **2 anos** de instalação e regulagem — e a ferragem Hettich tem **garantia vitalícia** do fabricante. Conseguimos assinar isso porque a equipe é **própria do corte à instalação**.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada 30% + até 10× no cartão	valor de tabela
Entrada 50% + até 8× no cartão	−4%
Entrada 70% + até 6× no cartão	−7%
À vista / transferência	−10%

CONDIÇÕES

Prazo de entrega	50 a 60 dias corridos
Validade da proposta	15 dias corridos
Medição	conferida no local
Ferragens	Hettich · Alemanha

Não incluso: espelhos · relaqueamento do móvel existente (avaliação in loco) · granito e frontão (marmoraria) · futton estofado · pontos elétricos.



VARANDA GOURMET · A MARCENARIA QUE RECEBE — E ENVELHECE BEM