VALVIC MARCENARIA

O ripado que atravessa a casa.


Oito ambientes do executivo,
do primeiro desenho ao dia da instalação.


PROJETO
Costa Laguna

EXECUTIVO
ATTOS · executivo Rev. 03

ESCOPO
8 ambientes · 18 itens

DATA
Novembro de 2026

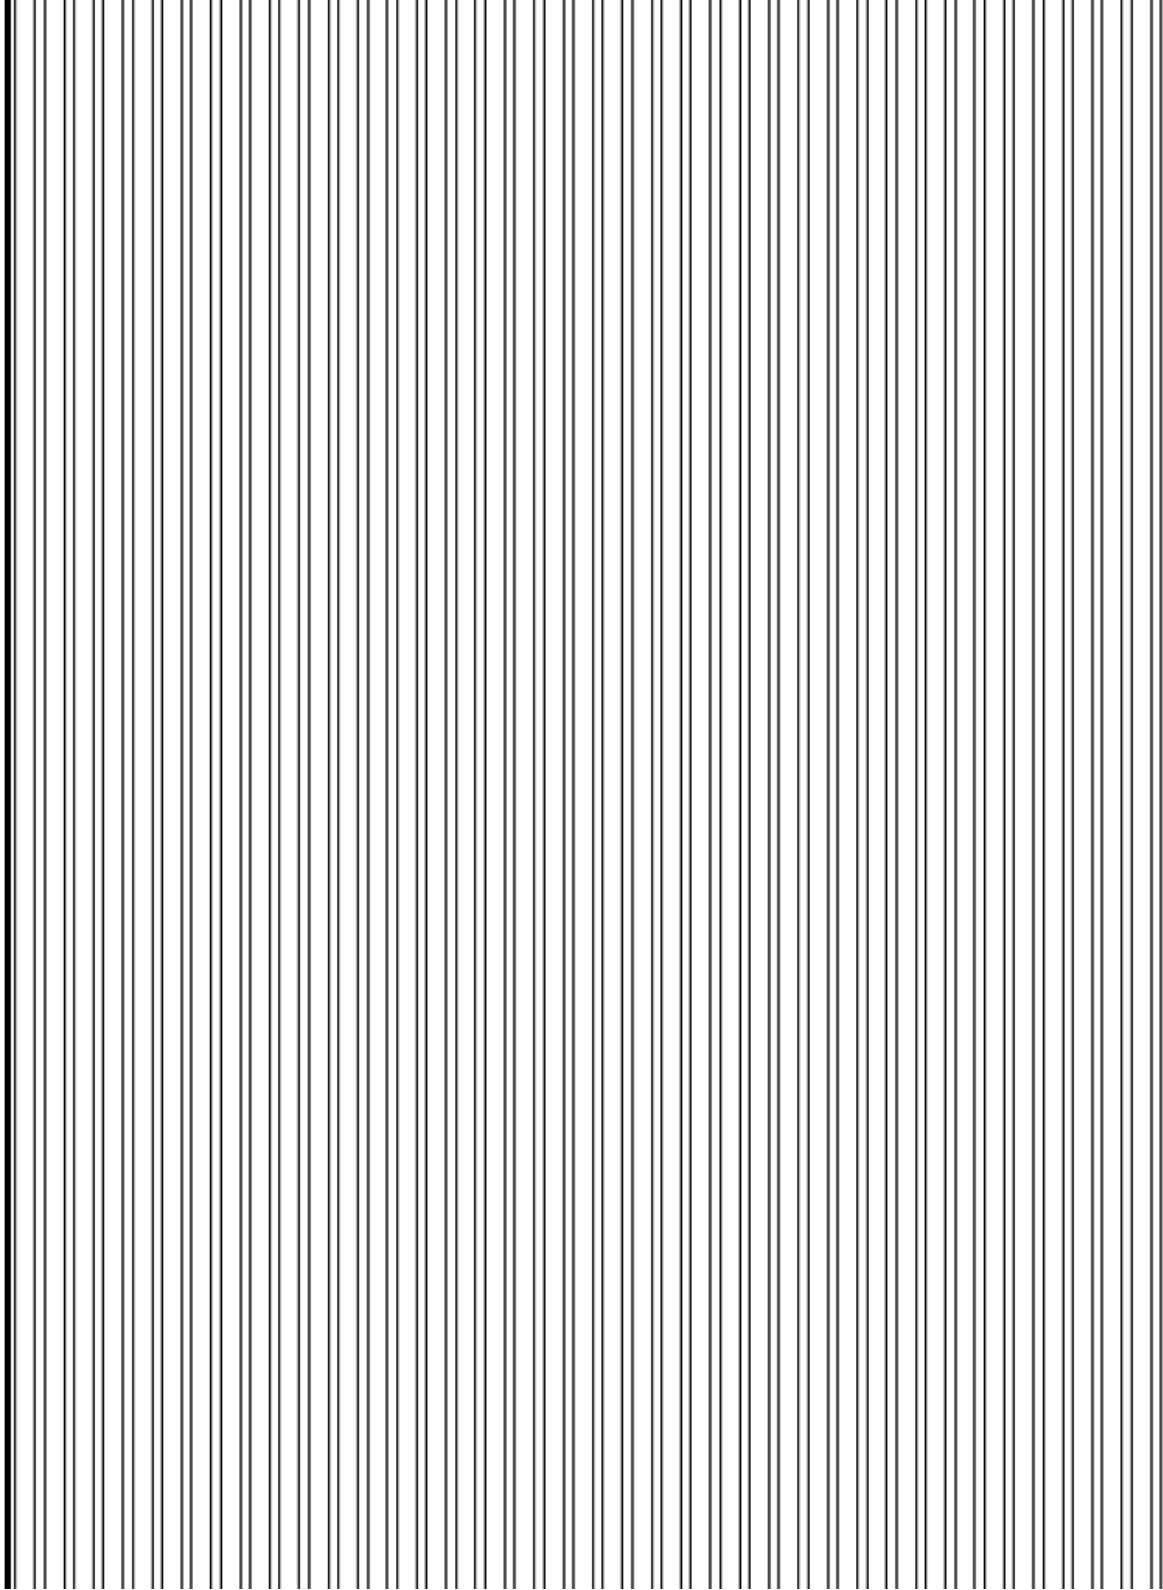

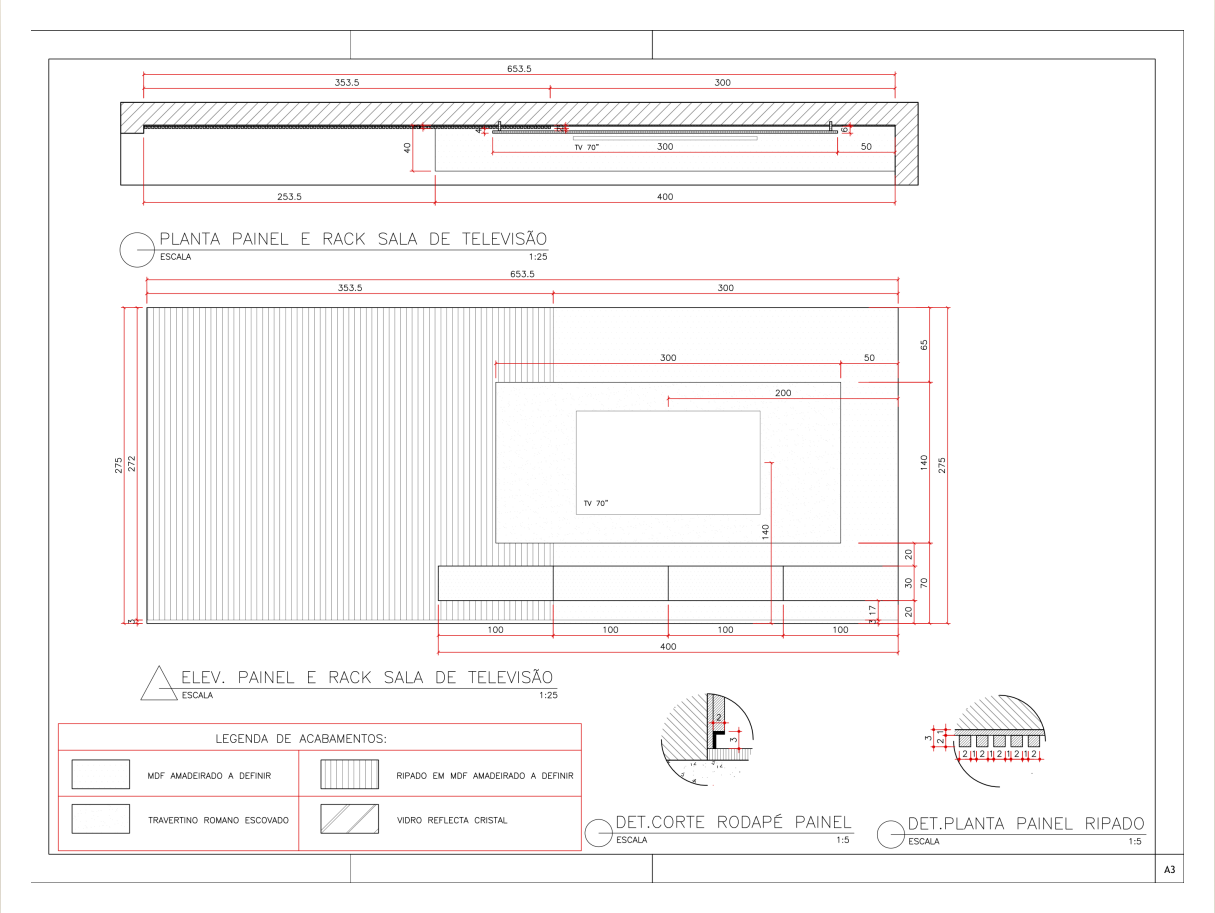

SALA DE TELEVISÃO · ELEVAÇÃO DO EXECUTIVO

O PROJETO

O que esta casa pede.

Esta não é uma casa de armário. É uma casa de **painel** — e painel é a peça que não perdoa: ela é grande, é contínua, fica à altura dos olhos e qualquer desaprumo aparece de uma ponta à outra.

- **Vinte e quatro metros quadrados de ripado** — 626 cm no corredor da cozinha, 353,5 na sala de televisão, 316 no escritório e 200 na cabeceira da suíte. Ripa de 2 cm com vão de 1, passo de 3: mais de seiscentas ripas, todas fitadas.
- **Duas portas que somem dentro do painel** — vestiário e despensa, 87 cm cada, ripadas na mesma cadência da parede. Fechadas, não existem; é o alinhamento da ripa que entrega, ou não, o trabalho.
- **Duas cabeceiras estofadas** — 240 cm na suíte master e 192 na suíte 01, em MDF, espuma e revestimento, com as mesas de cabeceira sobre pé metálico.
- **Vidro reflecta cristal** — na cristaleira de 147 × 275 e nas portas dos armários da cozinha e do gourmet. O vidro é nosso: sai no mesmo contrato.

O QUE FICA DE FORA, DITO AGORA

O painel do jantar, de 367 × 585, é **travertino romano escovado** — revestimento de pedra, portanto marmoraria, e não entra nesta proposta. A legenda do executivo o separa do MDF por hachura, e nós o separamos aqui, antes de qualquer conversa de preço.

A Valvic responde pelo conjunto.

Um painel ripado de seis metros não se perde na marcenaria. Ele se perde na costura entre os ofícios — o vidro que chega com a cota de antes, o metal que atrasa, o estofado que aparece depois da instalação —, e alguém tem de decidir quem espera quem. Aqui não há essa costura para fazer: o que esta proposta reúne entra no mesmo escopo, no mesmo contrato e na mesma data.

01

A casa pede mais que marcenaria.

O executivo pede **vidro reflecta cristal**, **estofado** nas duas cabeceiras, **pé metálico** nas mesas e perfil de **LED** embutido na peça — e nada disso é marcenaria. Entra tudo no nosso escopo e sai no mesmo contrato: uma especificação, uma medição, uma data. O que fica fora vem nomeado.

02

A peça sai daqui conferida.

Usinagem, montagem e conferência acontecem dentro da nossa fábrica. Cada módulo é montado aqui antes de ser embalado: porta regulada, gaveta corrida, ripa alinhada, vidro posto. O que chega na obra chega para ser instalado, não para ser resolvido.

03

Uma arquiteta responsável.

Do orçamento aprovado à entrega, o projeto tem uma arquiteta nossa como responsável. Ela lê o executivo prancha por prancha, está na medição no local e segue as peças pela fábrica. Vocês explicam o projeto uma vez, a uma pessoa — e é essa pessoa que responde quando é chamada.

04

O executivo de marcenaria é nosso.

Antes de cortar, a Valvic desenha. As folhas deste caderno trazem o executivo de interiores; o nosso executivo de marcenaria diz **como** cada peça se constrói — onde cai a emenda do painel, por onde passa a fiação, qual a folga de instalação. É nele que a divergência aparece no papel, antes de virar retrabalho.

O CAMINHO DO SEU PROJETO

Doze etapas, um só responsável.

Da decisão de vocês até a casa pronta são doze etapas — e nenhuma delas muda de dono.

PARTIDA

da decisão ao contrato

DECISÃO 01

Aprovação

Escopo, acabamentos e ferragens definidos. Nada entra em produção sem essa decisão.

> Escopo fechado, ambiente por ambiente.

REGISTRO 02

Contrato

Contrato assinado, prazos e responsabilidades registrados. Tudo o que foi dito fica escrito.

> Contrato e cronograma com datas.

ENGENHARIA

da obra ao arquivo de máquina

PAREDE 03

Medição técnica

Nossa equipe mede a obra no local. É daqui que o prazo passa a contar.

> Medidas da obra construída, não do desenho.

DESENHO 04

Detalhamento

Fechamos com vocês e com a arquitetura cada decisão de execução antes de cortar nada.

> Nenhuma decisão de execução em aberto.

ARQUIVO 05

Programação

O detalhamento vira arquivo de máquina. O erro é corrigido na tela, não na chapa.

> Plano de corte e usinagem programado.

FÁBRICA

onde o móvel nasce e é testado

CORTE 06

Usinagem

Corte, furação, fresa e acabamento de borda. Tudo dentro da nossa fábrica.

> Peças prontas e identificadas, uma por uma.

ENCAIXE 07

Montagem em fábrica

O móvel é montado aqui antes de ir para a obra. Problema de encaixe morre aqui.

> Móvel montado e testado antes de sair.

CHECKLIST 08

Conferência

Peça por peça contra o projeto: medida, cor, ferragem, sentido de abertura, luz.

> Checklist assinado antes do carregamento.

ENTREGA

da nossa fábrica à sua casa

CARGA 09

Transporte

Embalagem, carregamento e transporte são nossos. O móvel não troca de mão no caminho.

> Carregado por quem o montou.

PRUMO 10

Instalação

Equipe própria instala, nivela e regula. A obra recebe móvel pronto, não peça solta.

> Móveis no lugar, nivelados e regulados.

TESTE 11

Vistoria técnica

Com vocês, abrimos tudo: cada porta, cada gaveta, cada luz. Nada passa sem testar.

> Ajustes finais na frente de vocês.

CASA 12

Entrega final

Ambiente limpo, móvel em uso e termo de garantia na mão de vocês.


> Termo de garantia emitido e assinado.

OS AMBIENTES

Oito ambientes, dezoito itens.

O escopo desta proposta, ambiente por ambiente, exatamente como ele aparece na folha de investimento.

01	**Cozinha**	Painel ripado do corredor com as duas portas de correr, cristaleira, armário superior e coluna
02	**Gourmet**	Armário complementar com portas de vidro reflecta
03	**Escritório**	Painel ripado de fundo, armário superior, bancada e armário inferior
04	**Sala de TV**	Painel ripado, painel liso e rack suspenso de quatro gavetões
05	**Suíte**	Parede painelada da TV, painel da cabeceira, cabeceira estofada e mesas de cabeceira
06	**Suíte 01**	Cabeceira estofada
07	**Hall**	Painel do hall com a porta da lavanderia mimetizada
08	**Jantar**	Aparador suspenso de três portas

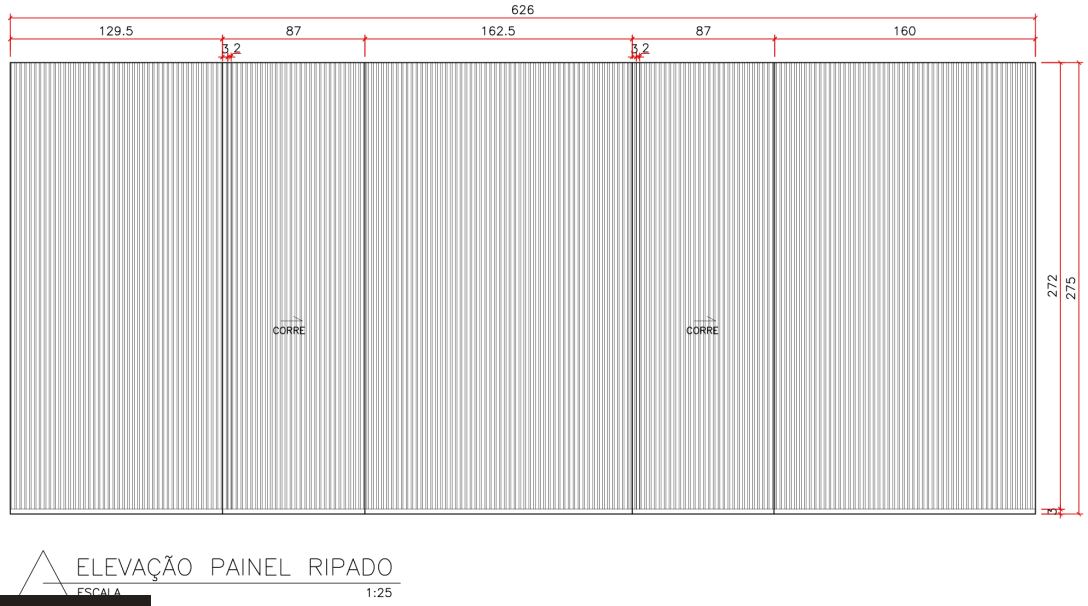

COZINHA · ELEVAÇÃO DO PAINEL RIPADO, 626 × 272

COZINHA · O CORREDOR


Seis metros de ripado, e duas portas dentro dele.


A parede inteira do corredor de serviço vira uma só peça — e as portas do vestiário e da despensa desaparecem nela.

- **Painel ripado do corredor, 626 × 272** — Ripa de 2 cm com vão de 1, passo de 3 — **209 ripas de 2,72 m**, todas fitadas, sobre base contínua de MDF. A emenda da base cai atrás de uma ripa e não se vê.
- **Duas portas de correr ripadas, 87 cada** — Vestiário e despensa. Ripadas na mesma cadência da parede, com folga de 3,2 cm, e sistema de correr embutido. **Fechadas, elas não existem** — é o alinhamento da ripa que entrega o trabalho.

POR QUE ESTE É O ITEM MAIS CARO DA CASA

Ele carrega sozinho mais fita e mais filetagem que todo o resto do projeto somado. Não é a área de chapa que o faz caro: é a quantidade de peças pequenas que precisam sair idênticas.

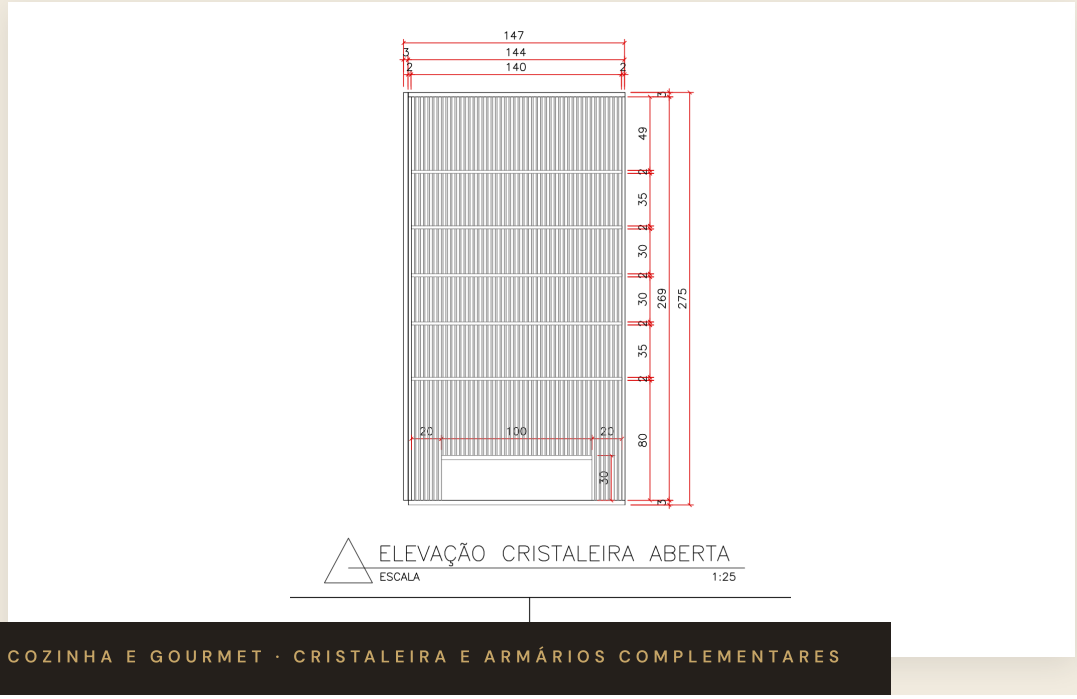

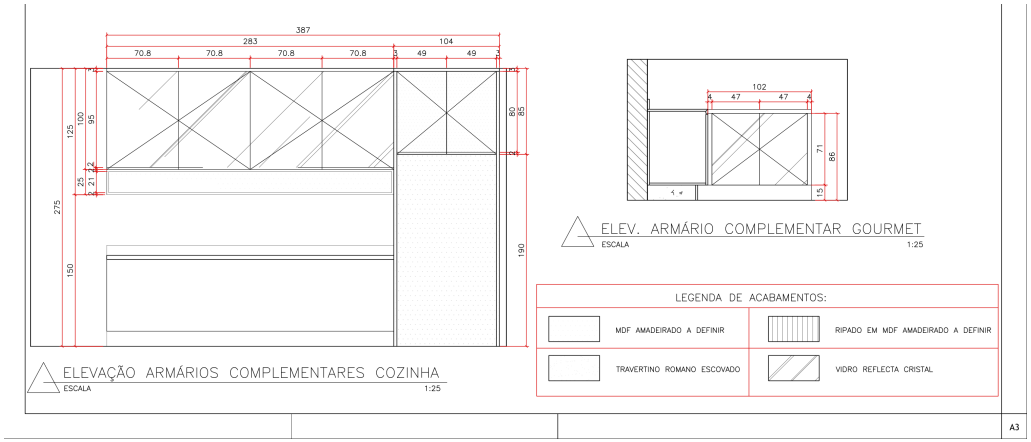

COZINHA E GOURMET · CRISTALEIRA E ARMÁRIOS COMPLEMENTARES

COZINHA E GOURMET


O vidro é nosso, e sai no mesmo contrato.

Quatro peças em volta da bancada existente — e em três delas o vidro reflecta cristal é parte do móvel, não acessório.

- **Cristaleira, 147 × 275 × 54** — Duas portas de vidro reflecta com perfil, seis prateleiras e nicho inferior. A peça de vitrine do ambiente: é ela que fica acesa.
- **Armário superior com portas de vidro, 387** — Seis portas — quatro de 70,8 e duas de 49 — sobre a bancada existente, 35 cm de profundidade.
- **Coluna de eletrodoméstico, 98 × 275 × 60** — De piso a teto, com o vão do forno e do micro-ondas.
- **Gourmet · armário complementar, 102 × 86 × 55** — Duas portas de vidro reflecta, no mesmo padrão da cozinha.

O QUE A MEDIÇÃO CONFIRMA

A bancada e a alvenaria da cozinha são existentes. A altura livre sob o armário superior fecha na medição no local, antes do corte.

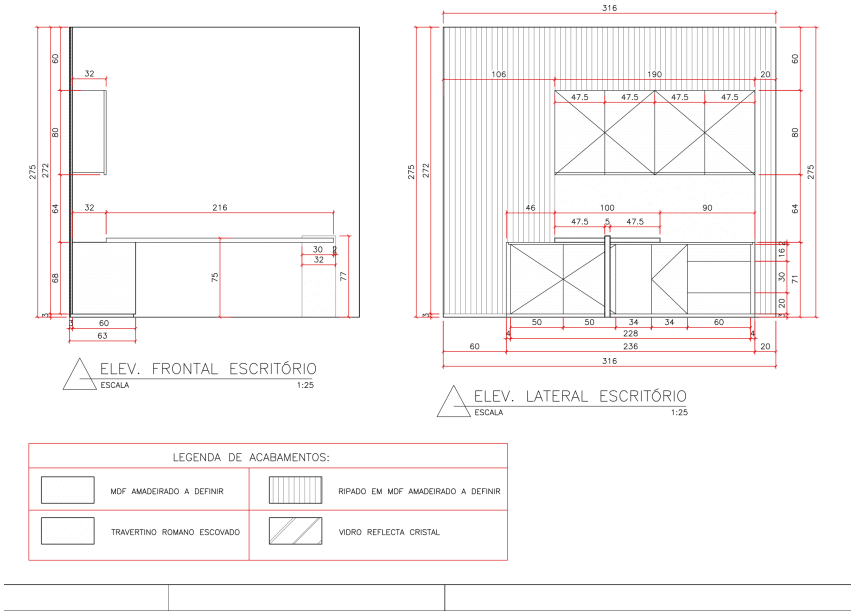

ESCRITÓRIO · ELEVAÇÕES FRONTAL E LATERAL

ESCRITÓRIO


A mesa que avança dois metros e não balança.

A bancada corre 2,36 m sobre o armário e avança 2,19 m em mesa — é a peça que mais exige estrutura em toda a casa.

- **Painel ripado de fundo, 316 × 272** — A mesma ripa de 2 com vão de 1 do resto da casa, agora na parede inteira do fundo.
- **Armário superior, 190 × 80 × 32** — Quatro portas de 47,5, a 60 cm do teto.
- **Bancada e mesa, 236 + 216 × 100** — Tampo de **duas chapas coladas** na mesa que avança, com apoio metálico na ponta. Tampo a 75 cm do piso.
- **Armário inferior, 228 × 68 × 60** — Portas e gaveteiro, com rodapé recuado.

O REVESTIMENTO ATRÁS DA BANCADA NÃO É NOSSO

A parede atrás é travertino romano escovado — pedra. Nosso é o ripado, os armários e a bancada.

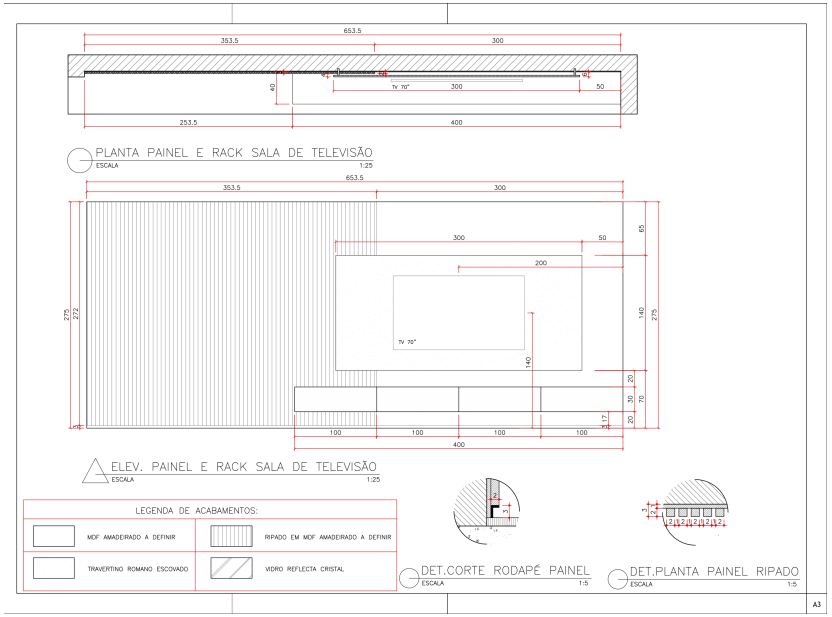


SALA DE TELEVISÃO · PLANTA E ELEVAÇÃO

SALA DE TELEVISÃO

Seis metros e meio de parede, dois acabamentos.

O ripado entra pela esquerda, o liso recebe a televisão, e o rack suspenso atravessa a junção dos dois sem mostrar onde ela está.

- **Painel ripado, 353,5 × 272** — Em continuidade com o painel liso, sem fio aparente entre eles.
- **Painel liso, 300 × 272** — Recebe a televisão de 70 polegadas, a 140 cm do piso.
- **Rack de TV suspenso, 400 × 30** — Quatro gavetões de 100 cm, suspenso a 20 do piso. **É aqui que a corrediça aparece**: gavetão de um metro cheio é onde ferragem fraca entrega primeiro.

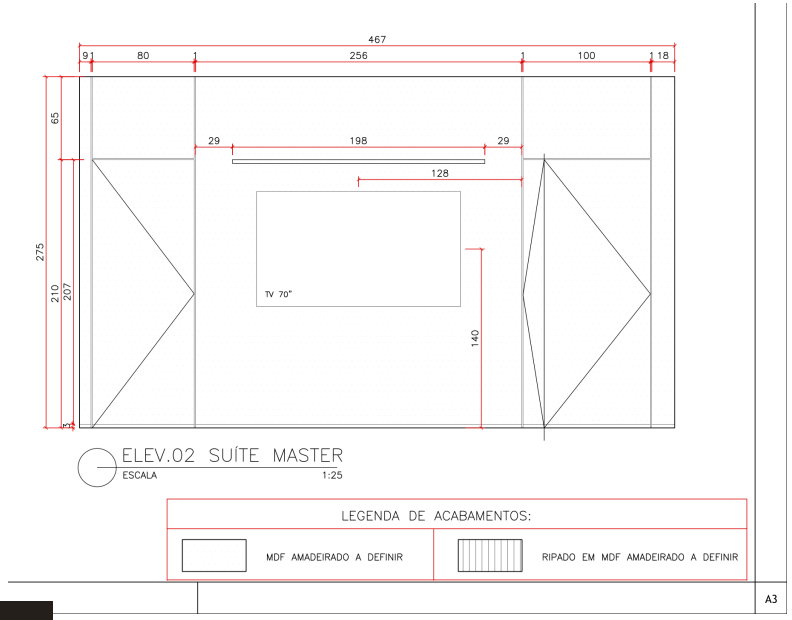

SUÍTE MASTER · ELEVAÇÃO 02, A PAREDE DA TELEVISÃO

SUÍTE MASTER · A PAREDE DA TV


Uma parede, duas portas e nenhuma emenda à vista.


A parede de frente para a cama é painelada de ponta a ponta, com duas portas embutidas no próprio painel.

- **Parede painelada da TV, com as duas portas, 467 × 272** — Painel contínuo com o nicho da televisão e as duas folhas mimetizadas. Puxador tipo **cava usinada na própria peça** — não há ferragem aparente na parede inteira.

O PREÇO DESTA PEÇA É O MESMO NAS TRÊS LINHAS

Ela não leva corrediça nem sistema de correr, e a escolha de ferragem não a atravessa. Vocês verão o mesmo número nas três colunas da folha de investimento — isso é proposital.

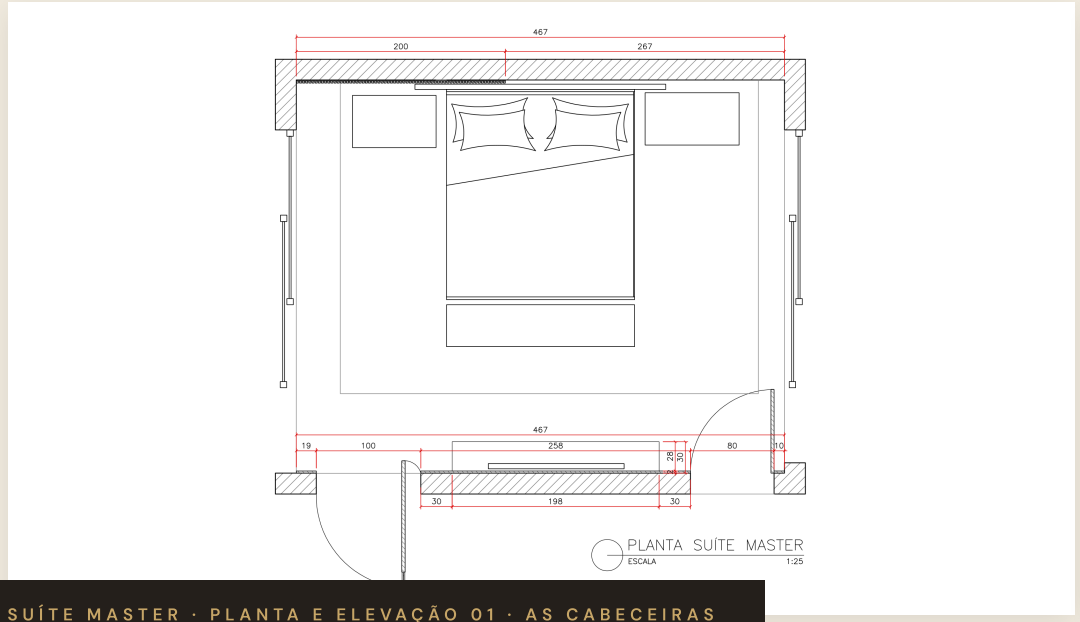

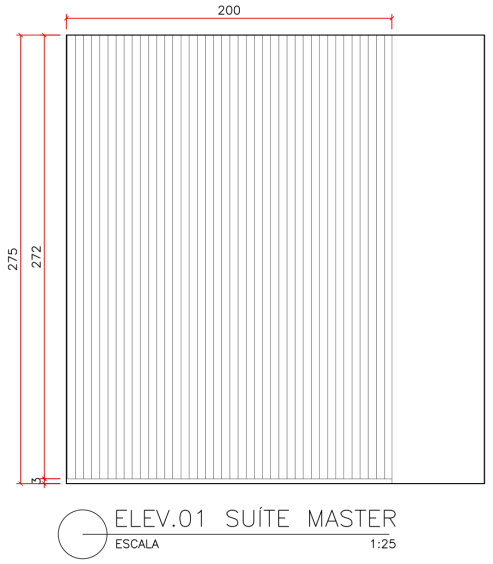

SUÍTE MASTER · PLANTA E ELEVAÇÃO 01 · AS CABECEIRAS

SUÍTE MASTER E SUÍTE 01


As duas cabeceiras.


A cabeceira da master tem 2,40 m e fica centrada na cama — a planta mostra, e nós medimos: ela passa 20 cm por trás de cada mesa de cabeceira.

- **Painel ripado da cabeceira, 200 × 272** — O ripado sobe atrás da cama, no mesmo passo de 3 cm.
- **Painel liso da cabeceira, 267 × 272** — Completa os 467 cm da parede. A emenda entre as duas faixas cai **debaixo da cabeceira estofada**.
- **Cabeceira estofada, 240 × 120** — Base de MDF, espuma de 30 mm e revestimento — 5 cm de espessura, como o executivo desenha.
- **Mesas de cabeceira, duas de 90 × 50** — Corpo de 40 sobre pé metálico de 15, duas gavetas cada, a 10 cm da cama.
- **Suíte 01 · cabeceira estofada, 192 × 120** — Mesma construção da master, em escala menor.

A CABECEIRA DA SUÍTE 01 FECHA NA MEDIÇÃO

O executivo Rev. 03 não traz a prancha da suíte 01. A medida de 192 × 120 é a nossa estimativa e está orçada como tal; ela é confirmada na medição no local, antes de qualquer corte.

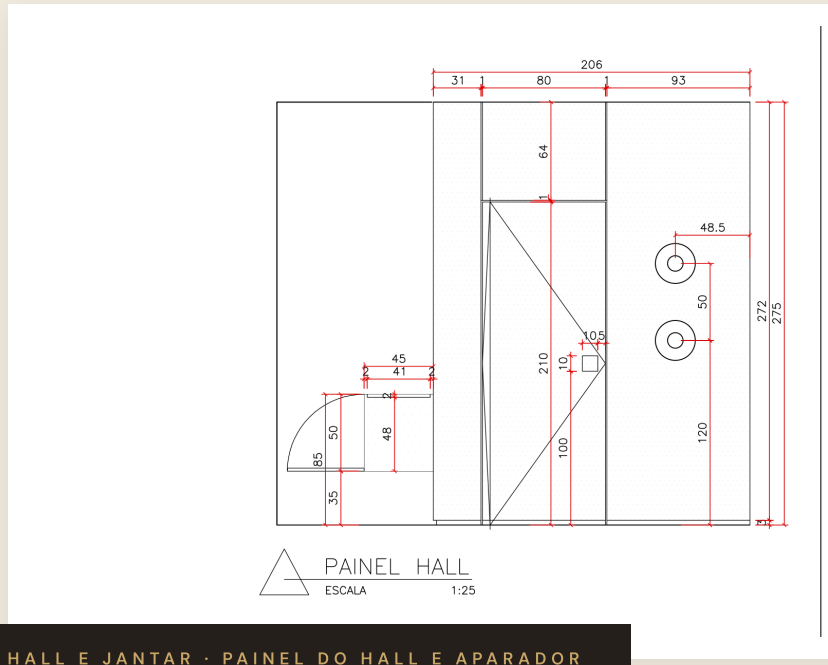

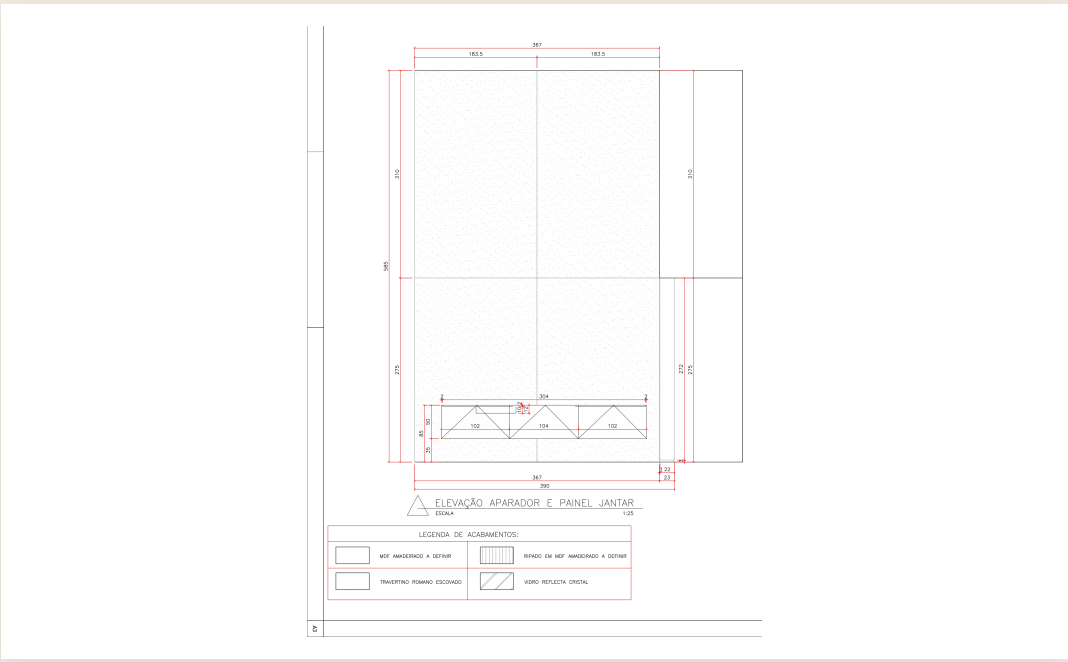

HALL E JANTAR · PAINEL DO HALL E APARADOR

HALL E JANTAR

A porta da lavanderia, que não parece porta.

Duas peças de entrada da casa — e as duas vivem de alinhamento, não de ferragem.

- **Painel do hall, com porta de lavanderia e bit de canto** — 206 × 272 mais a faixa de canto de 23. A porta de 80 × 210 é **mimetizada no painel**, com bandeira de 64 em cima e puxador tipo cava a 105 do piso.
- **Aparador suspenso do jantar, 308 × 50 × 45** — Três portas de giro, suspenso a 35 cm do piso, com gaveta interna. Tampo de 45 sobre corpo de 41.

O PAINEL DE 367 × 585 DO JANTAR É TRAVERTINO

Pé-direito duplo, revestimento de pedra, marmoraria. Está no desenho ao lado do aparador e **não está nesta proposta**.

UMA ESCOLHA

Três linhas. A diferença está na ferragem.

O desenho, os padrões de MDF, o ripado, a furação oculta, o puxador tipo cava e o acabamento são **os mesmos nas três**. O que muda é a peça que vocês tocam todo dia — e é ela que decide por quanto tempo o móvel continua fechando bem.

	TELESCÓPICA	HETTICH	BLUM
CORREDIÇA	Telescópica, com o trilho aparente na lateral da gaveta e sem amortecedor de fechamento.	Oculta alemã: o trilho some por baixo, a gaveta abre inteira e não mostra ferragem na lateral.	Oculta Blum Movento: a mesma discrição da alemã, com o curso mais macio e a maior capacidade de carga das três.
DOBRADIÇA	Nacional, com abertura de noventa graus.	Alemã, com amortecedor e regulagem nos três sentidos.	Blum, com amortecedor e regulagem nos três sentidos.
SISTEMA DE CORRER	O mesmo sistema embutido nas três linhas, nas duas portas do corredor.	O mesmo sistema embutido.	Sistema Blum, de curso mais macio.
RIPADO E PAINÉIS	A mesma ripa de 2 com vão de 1, a mesma base contínua e a mesma fita.	Idêntico.	Idêntico.
ILUMINAÇÃO	Perfil de LED embutido na própria peça, entregue instalado. O mesmo nas três.	O mesmo perfil.	O mesmo perfil.
GARANTIA	**1 ano**	**10 anos**	**30 anos**

O QUE NÃO MUDA

Os padrões de MDF especificados no executivo, o ripado inteiro, o vidro reflecta cristal, as duas cabeceiras estofadas, o puxador tipo cava usinado na própria peça, a iluminação entregue instalada e a equipe própria do corte à montagem.

AS TRÊS OPÇÕES

O que vocês vão sentir na mão.

A ferragem é a única peça da marcenaria que **se usa todo dia e se desgasta**. O MDF não cansa, a pintura não cansa, o ripado não cansa. A corrediça e a dobradiça, sim — e por isso a escolha **vale para a casa toda**: a garantia do conjunto segue sempre a ferragem de menor linha presente.

1

ANO DE GARANTIA

Corrediça telescópica

A corrediça telescópica corre sobre esferas e **mostra o trilho na lateral da gaveta** quando ela abre. Não tem amortecedor: a gaveta fecha no impulso que você der. É o que a maior parte do mercado entrega como padrão, e ela cumpre o que promete — **o que muda é por quanto tempo**.

A CASA INTEIRA

R$ 176.891

10

ANOS DE GARANTIA

Corrediça oculta Hettich Quadro V6

A corrediça oculta alemã corre **por baixo da caixa da gaveta**: você abre e não vê ferragem nenhuma, só a madeira. A gaveta sai inteira, o fechamento é amortecido e a regulagem é fina nos três sentidos. **É a linha de referência desta proposta.**

A CASA INTEIRA

R$ 184.184

30

ANOS DE GARANTIA

Corrediça e dobradiça Blum Movento

A mesma discrição da alemã, com o **curso mais macio e a maior capacidade de carga** das três — é o que se sente num gavetão de um metro cheio, que é exatamente o que o rack da sala de televisão tem quatro vezes.

A CASA INTEIRA

R$ 230.000

COMO ESCOLHER

Abra uma gaveta de cada linha antes de decidir — **em trinta segundos a mão resolve o que a tabela não resolve**. Levamos as três amostras até vocês antes do fechamento, sem compromisso.

GARANTIA

O termo é assinado na entrega.

A garantia da Valvic é **escalonada pela ferragem** e vale para o escopo inteiro pelo prazo da **linha de menor tempo presente no projeto**. Não é promessa de proposta: é **termo assinado no dia da entrega**, junto com o guia de conservação do móvel.

COMO SE ACIONA

01 · Vocês nos chamam

Por telefone, WhatsApp ou e-mail, direto com a fábrica. Não há central, não há protocolo e não há intermediário.

02 · Respondemos em 24 horas

Compromisso de retorno, contado em horas corridas a partir do chamado.

03 · Visita em até três dias úteis

Se não resolvermos pelo telefone, a equipe vai ao local. Dentro do prazo, a visita e o reparo não têm custo.

O QUE O TERMO COBRE

Marcenaria

Estrutura, painéis, ripado, frentes e acabamento, pelo prazo da linha escolhida.

Ferragem de movimento

Corrediça, dobradiça, articulador e sistema de correr, pelo prazo da linha escolhida.

Montagem e instalação

As instalações e regulagens têm garantia de **dois anos** em qualquer linha — inclusive na básica.

O QUE FICA DE FORA

Iluminação em LED

É componente eletrônico e segue a garantia do fabricante da fita.

Desgaste de uso

Assim como o dano por umidade ou infiltração vinda da obra.

Alteração por terceiro

Feita no móvel depois da entrega. O termo traz também as obrigações de conservação do contratante.

Dezoito itens, oito ambientes.

O mesmo escopo nas três colunas. **Doze dos dezoito itens valem o mesmo na telescópica e na Hettich** — são os que não levam corrediça nem sistema de correr, e a escolha de ferragem não os atravessa.

	ITEM	TELESCÓPICA	HETTICH	BLUM
COZINHA	Armário superior com portas de vidro	R$ 9.127,28	**R$ 9.127,28**	R$ 11.086,53
	Coluna de eletrodoméstico	R$ 3.443,65	**R$ 3.443,65**	R$ 4.182,86
	Painel ripado do corredor com as duas portas de correr	R$ 37.258,22	**R$ 39.700,00**	R$ 53.711,73
	Cristaleira	R$ 13.649,25	**R$ 14.781,22**	R$ 18.391,60
GOURMET	Armário complementar com portas de vidro	R$ 5.724,99	**R$ 5.724,99**	R$ 6.953,91
ESCRITÓRIO	Painel ripado de fundo	R$ 11.263,68	**R$ 11.263,68**	R$ 13.681,52
	Armário superior, bancada e armário inferior	R$ 11.299,25	**R$ 12.601,41**	R$ 16.618,82
SALA DE TV	Painel ripado	R$ 18.719,21	**R$ 18.719,21**	R$ 22.737,45
	Painel liso	R$ 3.227,55	**R$ 3.227,55**	R$ 3.920,37
	Rack de TV	R$ 6.596,01	**R$ 7.734,11**	R$ 11.144,18
SUÍTE	Painel ripado da cabeceira	R$ 11.565,76	**R$ 11.565,76**	R$ 14.048,44
	Painel liso da cabeceira	R$ 2.961,35	**R$ 2.961,35**	R$ 3.597,03
	Parede painelada da TV, com as duas portas	R$ 15.500,00	**R$ 15.500,00**	R$ 15.500,00
	Cabeceira estofada	R$ 5.384,97	**R$ 5.384,97**	R$ 6.540,90
	Mesas de cabeceira	R$ 5.204,43	**R$ 5.876,72**	R$ 7.317,36
SUÍTE 01	Cabeceira estofada	R$ 4.741,85	**R$ 4.741,85**	R$ 5.759,73
HALL	Painel do hall, com porta de lavanderia e bit de canto	R$ 5.007,32	**R$ 5.007,32**	R$ 6.082,19
JANTAR	Aparador suspenso	R$ 6.216,20	**R$ 6.823,25**	R$ 8.725,39
	A CASA INTEIRA	**R$ 176.891**	**R$ 184.184**	**R$ 230.000**

Um ano, dez, ou trinta.

O mesmo escopo, o mesmo desenho e os mesmos padrões. A diferença é a **ferragem** — e o tempo pelo qual respondemos por ela.

1

ANO DE GARANTIA

Corrediça telescópica

Trilho aparente na lateral da gaveta e fechamento sem amortecedor.

A CASA INTEIRA

R$ 176.890,97

10

ANOS DE GARANTIA

Corrediça oculta Hettich

Trilho oculto por baixo, gaveta que sai inteira e fechamento amortecido. **É a linha de referência desta proposta.**

A CASA INTEIRA

R$ 184.184,35

30

ANOS DE GARANTIA

Corrediça e dobradiça Blum

O curso mais macio e a maior capacidade de carga das três — é o que se sente num gavetão cheio.

A CASA INTEIRA

R$ 230.000,00

O QUE ESTÁ INCLUSO

Projeto executivo de marcenaria, material, usinagem, ferragem e iluminação em LED embutida, mais os ofícios que esta proposta reúne — **vidro reflecta cristal, estofado das duas cabeceiras e o pé metálico das mesas** —, transporte, montagem e instalação, num só contrato, com uma só data e uma só arquiteta responsável. O travertino do jantar e as bancadas de pedra são marmoraria e ficam fora; a folha de condições nomeia o resto.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

VALIDADE DESTA PROPOSTA

7 dias úteis

A partir desta data.

PRAZO DE EXECUÇÃO

70 dias corridos

Contados da medição técnica no local, não da assinatura.

ENTREGA ANTECIPADA

Escritório até 10 de dezembro de 2026

O escritório sai à frente do cronograma e é entregue instalado nesta data, independentemente do prazo do restante.

GARANTIA

Conforme a linha

Trinta anos na Blum, dez na Hettich e um ano na telescópica, sobre a marcenaria e a ferragem. Instalação e regulagem, dois anos em qualquer linha. Termo assinado na entrega.

PROJETO EXECUTIVO DE MARCENARIA

Incluso

Aprovado por vocês e pela arquitetura antes de qualquer corte.

FORMAS DE PAGAMENTO

na assinatura do contrato	**30%**
30 dias após a assinatura	**20%**
60 dias após a assinatura	**20%**
90 dias após a assinatura	**30%**

Todas as parcelas por transferência bancária.

> **UM INTERLOCUTOR**
>
> Da aprovação à entrega, vocês tratam com a arquiteta responsável pelo projeto. Um contrato, uma data, um nome para chamar.

O QUE NÃO ESTÁ NESTA PROPOSTA

Pedra

O painel do jantar, de 367 × 585, em travertino romano escovado, e qualquer bancada, sóculo, soleira ou peitoril. É marmoraria.

Eletrodomésticos e metais

Cooktop, forno, micro-ondas, coifa, geladeira, lava-louças, cubas, torneiras e louças.

Obra civil e instalações

Alvenaria, elétrica — pontos, circuitos, drivers e interruptores —, esquadrias, forro, piso e pintura de parede. A bancada e a alvenaria existentes da cozinha.

Decoração

Mobiliário solto, cortinas, tapetes, objetos e quadros.

A confirmar antes da produção

A medição no local, que fecha a altura do piso ao forro e de onde o prazo passa a contar. **O padrão do MDF amadeirado**, que o executivo deixa "a definir". **A cabeceira da suíte 01**, cuja prancha não está no Rev. 03 e cuja medida de 192 × 120 é estimativa nossa. E **os pontos de iluminação**, que as pranchas não trazem.

Costa Laguna

Valvic Marcenaria · Vargas Decor LTDA

VALVIC MARCENARIA

Um contrato.
Uma data.
Um nome para chamar.

Obrigado pela confiança de pôr esta casa na nossa mão. Do corredor da cozinha à cabeceira da suíte, o desenho sai da nossa fábrica e chega instalado.

PROPOSTA

Costa Laguna

VALIDADE

7 dias úteis