

VALVIC MARCENARIA

MARCENARIA PLANEJADA PARA

Carol e Vinícius

Nove ambientes, do lavabo ao mezanino —
sobre o caderno de Jéssica Sollero Design de Interiores

GARANTIA VALVIC

Até 10 anos

DATA

19 de agosto de 2026

PRAZO DE ENTREGA

90 a 120 dias corridos



VALIDADE

7 dias corridos









Nove ambientes executados por uma só empresa.

O caderno de marcenaria da Jéssica Sollero foi lido prancha por prancha — planta, elevação, corte e detalhe de cada ambiente. Desta leitura saiu o escopo das páginas seguintes: cada móvel contemplado, com o material que o projeto especifica. E, junto com a marcenaria, **as sete outras frentes** que este projeto exige — serralheria, vidraçaria, espelharia, estofaria, marmoraria, iluminação e alumínio — todas coordenadas por nós, num contrato só.

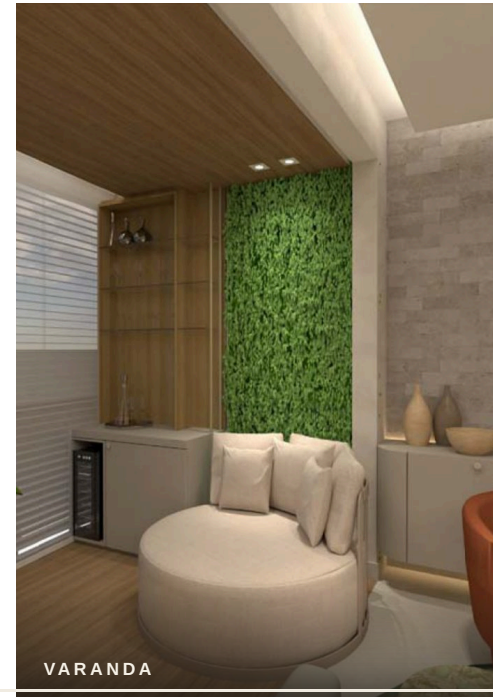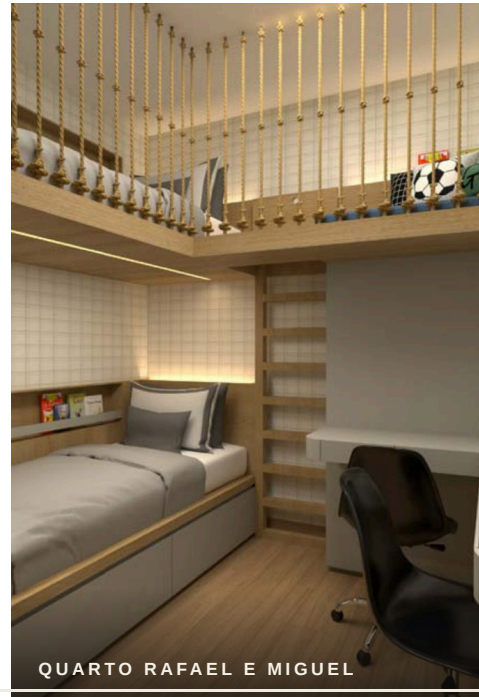

Do lavabo ao mezanino.

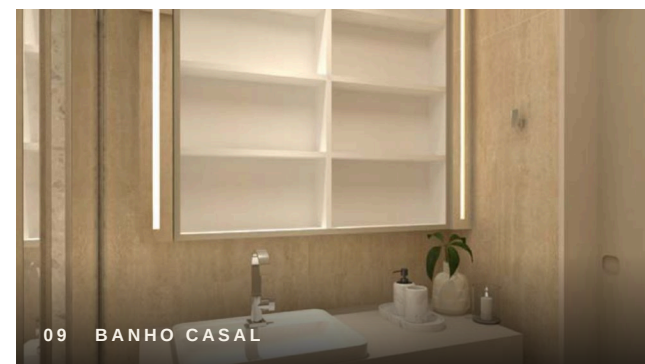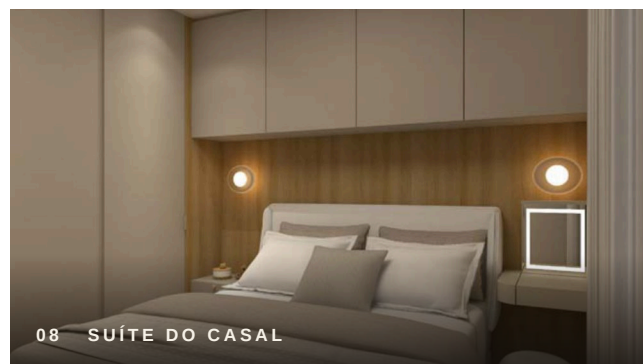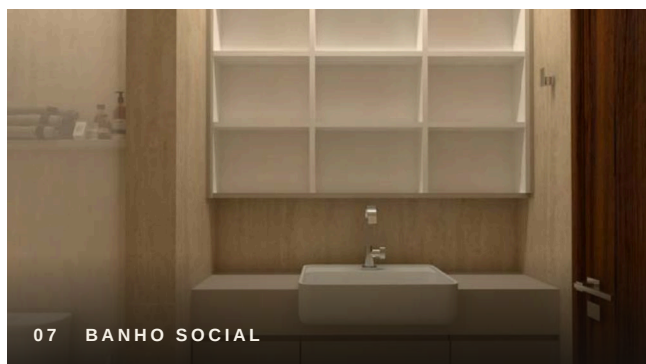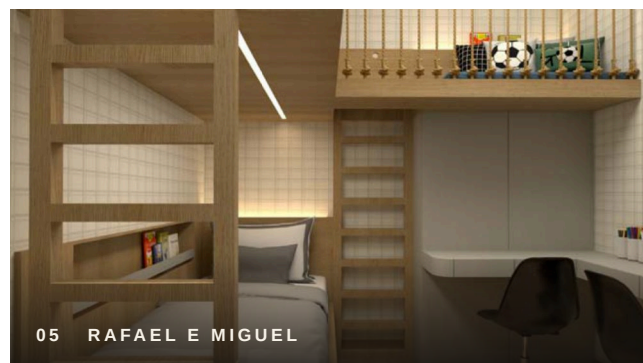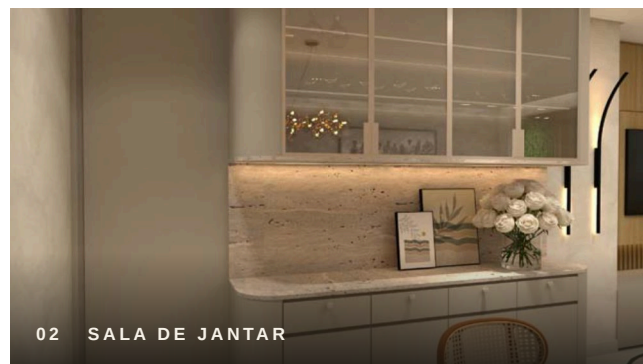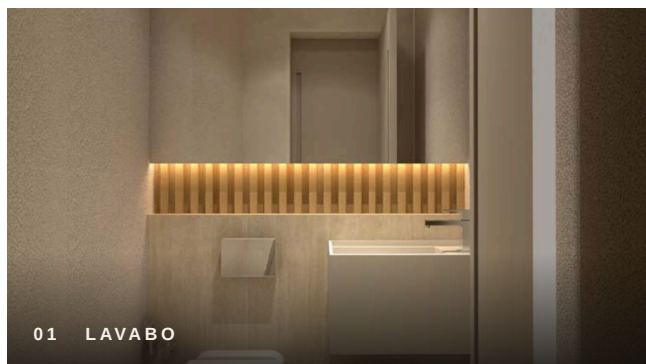



01

MÓVEIS CONTEMPLADOS

Lavabo

- **Painel ripado em MDF Areal** — régua a régua, do teto à bancada
- **Espelho prata integrado ao painel** — colado sobre base própria, no miolo do ripado
- **Iluminação em LED** — superior e inferior, 4000 K

O ESPELHO NASCE DENTRO DO DESENHO

A régua não para no espelho e recomeça depois: o painel é executado como peça única, e o espelho ocupa um vão previsto nele. É a diferença entre um espelho pendurado e um espelho que pertence à parede.



02

MÓVEIS CONTEMPLADOS

Sala de jantar

- **Cristaleira em MDF Frapê** — portas de vidro reflecta bronze com perfil de alumínio bronze e puxador Sotille
- **Prateleiras de vidro incolor temperado** — com LED por trás
- **Nicho em MDF Trevi** — o único módulo do projeto nesse acabamento, iluminado
- **Armário inferior** — gavetas e portas, puxador em mármore travertino
- **Painel com porta de giro** — puxador cava e perfil de alumínio na base
- **Marco do vão em MDF Areal** — acabamento em meia-esquadria
- **Dois painéis com porta de correr** — trilho embutido no gesso
- **Sapateira em MDF Areal** — prateleiras inclinadas

QUATRO PUXADORES EM TRAVERTINO

As gavetas do armário inferior recebem puxador maciço em mármore travertino — peça de marmoraria, coordenada por nós.



03

MÓVEIS CONTEMPLADOS

Sala de estar

- **Buffet suspenso em MDF Frapê** — seis gavetões, LED em cima e embaixo, puxador em travertino
- **Painel de TV ripado em MDF Areal** — do rodapé ao forro, sem interrupção
- **Armário superior com seis portas ripadas** — a ripa atravessa a porta e continua no painel
- **Oito prateleiras laterais** — nas duas colunas abertas que ladeiam a TV
- **Rack em MDF Frapê** — três gavetões, ventilação e passagem de cabo previstas

NOVE PUXADORES EM TRAVERTINO

Seis no buffet e três no rack. O mesmo mármore do armário da sala de jantar, para que as duas paredes conversem.



BANCADA CURVA COM PÉS EM TUBO CHAMPAGNE

04

MÓVEIS CONTEMPLADOS

Varanda

- **Armário superior em MDF Areal** — sem fundo, prateleiras de vidro incolor temperado, acabamento em tubinho champagne
- **Armário inferior em MDF Frapê** — nicho aberto para a adega e porta com puxador em travertino
- **Bancada curva em MDF Areal** — bordas arredondadas, fixação invisível e pés chumbados em tubo champagne

A CURVA É DESENHADA, NÃO IMPROVISADA

A bancada segue dois raios diferentes e encosta na parede sem mão-francesa aparente. O tubo champagne é serralheria sob medida, com laca aplicada por pintor.



Quarto Rafael e Miguel

- **Cama suspensa em mezanino** — estrado em MDF Areal sobre estrutura de metalon, com LED na face inferior
- **Guarda-corpo de corda** — com vão e porta de acesso
- **Escada em MDF Areal** — degrau e espelho no mesmo material do mezanino
- **Cama inferior com dois gavetões** — frentes em MDF Frapê
- **Duas cabeceiras e dois nichos** — iluminados, com suporte em MDF Frapê
- **Bancada de estudo em MDF Frapê** — gavetas, puxador chanfrado, borda arredondada
- **Armário em MDF Frapê** — portas, gavetas e prateleiras, interior em MDF Branco TX
- **Envelopamento do armário existente** — três portas novas com espelho prata colado

A ESTRUTURA VEM ANTES DO DESENHO

O metalon do mezanino é dimensionado para carga de uso, não para a estética. A marcenaria veste a estrutura; ela não sustenta a cama sozinha.



Quarto Maria Luísa

- **Fechamento de cortineiro em MDF Frapê** — em duas paredes, com LED inferior e vão para persiana
- **Painel e teto em MDF Areal** — a madeira desce da parede e vira forro sobre a bancada
- **Três prateleiras de desenho orgânico** — fixação invisível e LED inferior
- **Cabeceira estofada em gomos** — tecido facto branco, com LED superior
- **Bancada e penteadeira em L** — gavetões, báscula a gás, báscula com espelho e divisória em acrílico
- **Banco-armário com assento estofado** — gaveta interna, tecido facto branco
- **Envelopamento do armário existente** — portas com espelho prata colado

A CURVA É LAMINADA, NÃO RECORTADA

As prateleiras têm cinco centímetros de espessura e curva livre. Saem de duas lâminas usinadas e coladas — chapa única nessa espessura empenaria.



Banho social

- **Armário superior em MDF Frapê** — três portas de correr em espelho prata
- **Doze prateleiras internas** — em MDF Branco TX
- **Armário inferior** — bácia com pistão a gás, dois gavetões tulha e um gavetão

ESPELHO QUE TRABALHA

As três folhas correm sobre trilho: o espelho é a porta, e o armário inteiro desaparece atrás dele.



Quarto casal

- **Painel de cabeceira em MDF Areal** — acabamento em meia-esquadria, instalado acima do rodapé
- **Cabeceira estofada** — Tecido Bouclé Elba Cor Branco Bruma
- **Penteadeira em MDF Frapê** — báscula a gás, báscula com espelho prata e divisória em acrílico
- **Mesa de cabeceira** — puxador em mármore travertino
- **Cristaleira em MDF Areal** — portas de vidro reflecta bronze, prateleiras de vidro e LED por trás
- **Armário inferior em MDF Frapê** — oito gavetas em duas colunas
- **Duas portas em MDF Areal** — uma de giro e uma de correr, puxador cava

A CRISTALEIRA ACENDE POR DENTRO

O LED fica atrás das prateleiras de vidro, não sobre elas: a luz atravessa o vidro e some, em vez de aparecer como fita.



Banho casal

- **Armário superior em MDF Frapê** — duas portas de correr em espelho prata
- **Iluminação frontal em LED 4000 K** — embutida nos montantes fixos, ao lado do espelho
- **Armário inferior** — bácia com pistão a gás, gavetão tulha e gavetão

LUZ NO ROSTO, NÃO NO TETO

Os montantes iluminados ficam nas laterais do espelho, na altura do rosto. É a posição que a maquiagem e o barbear pedem.

Oito frentes, um interlocutor, uma data de entrega.

Neste projeto, mais de um terço do custo está fora da marcenaria propriamente dita. Serralheiro, vidraceiro, espelheiro, estofador e marmorista têm prazos, medidas e sequências próprias — e cada um deles depende de a marcenaria estar pronta na hora certa. **A Valvic contrata, mede, agenda e responde por todos.** O cliente trata com uma empresa; a obra recebe uma equipe.

01

Marcenaria

Corte em CNC e laminação de borda em coladeira automática, na nossa fábrica. Cerca de 60 chapas em MDF Areal, Frapê, Trevi e Branco TX.

02

Serralheria

Estrutura de metalon do mezanino, pés chumbados em tubo champagne da bancada da varanda e o tubinho de acabamento do armário.

03

Vidraçaria

Seis portas de vidro reflecta bronze com perfil de alumínio bronze e puxador Sotille, e onze prateleiras de vidro temperado.

04

Espelharia

Oito folhas de espelho prata: o painel do lavabo, as portas de correr dos dois banheiros, os dois envelopamentos e as básculas.

05

Estofaria

Cabeceira em gomos do quarto Maria Luísa, cabeceira em bouclé do quarto casal e o assento do banco — quadro nosso, revestimento do estofador.

06

Marmoraria

Quinze puxadores maciços em travertino, usinados 6 × 6, distribuídos entre sala de jantar, sala de estar, varanda e quarto casal.

07

Iluminação

Cerca de cinquenta metros de LED em perfil de alumínio, entre 3000 K e 4000 K conforme a prancha, embutidos na marcenaria.

08

Alumínio

Perfis de proteção na base dos painéis apoiados no chão e os sistemas deslizantes com trilho embutido no forro de gesso.

Dois anos, cinco anos, dez anos. A diferença cabe numa gaveta.

O desenho, a chapa, o acabamento e o esquadro são **os mesmos nas três**. O que separa uma da outra é a ferragem — e ferragem se mede em ciclo de abertura. São 72 dobradiças, 39 gavetas e 6 básculas nesta casa, abrindo e fechando todo dia. A garantia abaixo é **garantia Valvic**: nossa, escrita e assinada na entrega, não a do fabricante da ferragem.

2

ANOS DE GARANTIA

Essencial

A configuração de referência do mercado. Mecanismo correto, regulagem completa e acabamento idêntico ao das outras duas.

DOBRADIÇA

Dobradiça padrão com amortecimento

CORREDIÇA

Corrediça telescópica

BÁSCULA

Pistão a gás

5

ANOS DE GARANTIA

Intermediária

A gaveta passa a correr por baixo, escondida: some o trilho lateral e o vão útil cresce. Dobra a garantia.

DOBRADIÇA

Dobradiça Hardt com amortecimento

CORREDIÇA

Corrediça oculta Hardt, fechamento suave

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

10

A ESCOLHA DA CASA

ANOS DE GARANTIA

Superior

Curso mais longo, carga maior, retorno mais macio e ciclo de teste muito acima do uso doméstico. Dobra a garantia outra vez.

DOBRADIÇA

Dobradiça Hettich Novisys

CORREDIÇA

Corrediça oculta Hettich Quadro

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

Ambiente a ambiente, nas três linhas.

AMBIENTE	2 ANOS	5 ANOS	10 ANOS
Lavabo	1.700	2.000	2.200
Sala de jantar	27.100	32.100	36.100
Sala de estar	29.500	35.000	39.400
Varanda	4.900	5.800	6.600
Quarto Rafael e Miguel	26.000	30.800	34.700
Quarto Maria Luísa	26.200	31.100	34.900
Banho social	7.700	9.200	10.300
Quarto casal	17.600	20.800	23.400
Banho casal	7.300	8.600	9.700
INVESTIMENTO TOTAL	148.000	175.400	197.300

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR




Projeto executivo, material, produção em CNC e coladeira automática próprias, e **as oito frentes da página anterior** — espelhos, portas de vidro, prateleiras temperadas, estofamento das cabeceiras, serralheria do mezanino, tubo champagne, puxadores de travertino e iluminação em LED. Mais transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic.**

COORDENAÇÃO DE PROJETO

O acompanhamento de Jéssica Sollero Design de Interiores está contemplado no valor, em todas as três linhas.

UMA DEFINIÇÃO EM ABERTO

A **linha da chapa**. O caderno nomeia MDF Areal e MDF Frapê da Arauco, e este valor considera as duas na faixa de cor padrão. Se a linha específica for de acabamento especial, o conjunto é recotado antes de fechar.

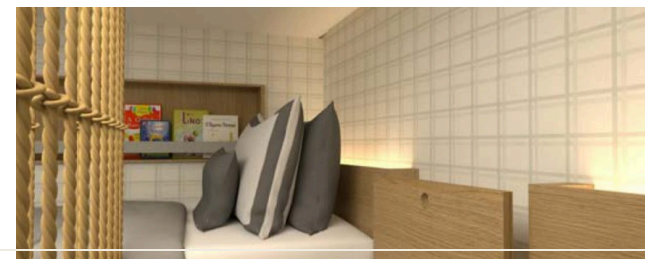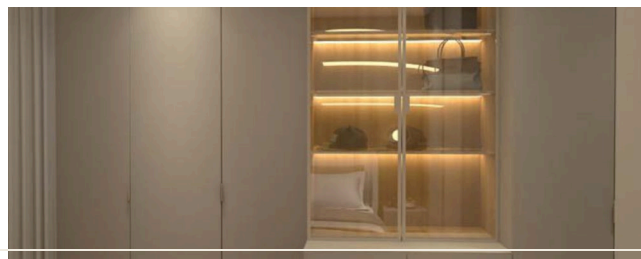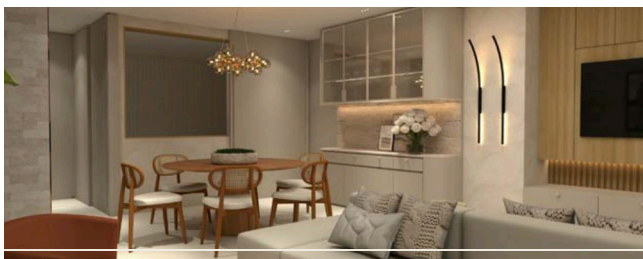

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

PRAZO DE ENTREGA

90 a 120 dias corridos

Contados da aprovação do projeto executivo e da definição da chapa. Nove ambientes entregues por frentes, não todos de uma vez.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

O caderno carimba "conferir medidas no local" em todas as folhas, e concordamos: nada vai para a CNC antes da nossa medição na obra.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

PRODUÇÃO E MONTAGEM

Fábrica e equipe próprias

Corte, usinagem e laminação de borda na nossa CNC e coladeira; instalação e montagem pela nossa equipe. Não terceirizamos nem o que define o acabamento, nem quem entrega.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo em até 10× no cartão —

Entrada de 50% + saldo em até 8× no cartão **3%**

Entrada de 70% + saldo em até 6× no cartão **5%**

Entrada de 70% + saldo por transferência **7%**

O desconto por transferência devolve ao cliente a taxa de máquina que deixamos de pagar.

GARANTIA VALVIC

Até **dez anos** na linha Superior — escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento.

NÃO INCLUSO

Pedras e marmoraria de bancada

As bancadas do lavabo e dos dois banheiros são fornecimento de marmoraria. Os quinze puxadores de travertino, esses sim, estão no valor.

Eletrodomésticos, louças e metais

Adega, TV, cubas e torneiras. Prevemos o vão e a usinagem; precisamos das medidas de fábrica antes do corte.

Persianas e cortinas

Há vão previsto para persiana nos cortineiros e nas cabeceiras; a persiana em si não está aqui.

Alvenaria, gesso, revestimento e pintura

Inclusive o rasgo no forro para os trilhos embutidos das portas de correr.

Elétrica e hidráulica

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia e de água são da obra.

Móveis soltos e decoração

Camas, poltronas, mesas, tapetes e o papel de parede do quarto Maria Luísa.