



PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA

Giza e Renato

Marcenaria dos banheiros · suíte e social · sobre o projeto executivo de arq. Dani Rosaria

GARANTIA VALVIC

10 anos

PRAZO DE ENTREGA

45 dias úteis

VALIDADE

7 dias corridos


Dois armários de espelheira.

O levantamento foi feito sobre as cinco pranchas executivas — planta, elevações e vistas internas de cada banheiro. O que está descrito abaixo é o que será executado.



Banheiro da suíte

Armário de espelheira em três frentes, todas com espelho prata colado, sobre dobradiça com amortecimento. Interior dividido em três colunas, com prateleiras reguláveis sobre suportes niquelados e passagem fitada para o secador. LED COB em perfil de alumínio no arremate superior; o driver fica alojado dentro do próprio armário.

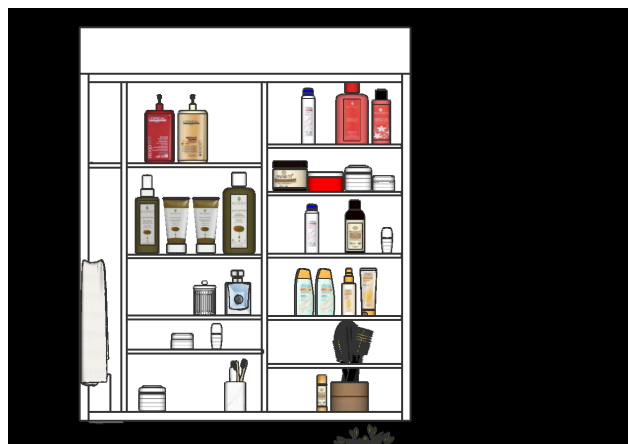

Banheiro social

Mesma construção e mesmo acabamento da suíte, em duas colunas. Frentes espelhadas sobre dobradiça com amortecimento, prateleiras reguláveis e LED COB em perfil no arremate superior, com driver alojado no armário.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CHAPA	MDF BP branco, com o interior e o fundo no mesmo padrão
BORDA	Fita ABS aplicada em coladeira automática
ESPELHO	Prata lapidado colado nas frentes, com película de segurança
ILUMINAÇÃO	Fita LED COB 24 V · 3000 K em perfil de alumínio com difusor, IRC acima de 90 — driver slim alojado no armário
FERRAGEM	Dobradiça Häfele com amortecimento
PUXADOR	Cava usinada na própria frente, em meia esquadria — sem peça aplicada
PRATELEIRAS	Reguláveis, sobre suportes niquelados à vista
FIXAÇÃO	Ancoragem na alvenaria, com arremate superior no forro
PRODUÇÃO	Corte e usinagem em CNC própria, laminação de borda em coladeira automática, instalação e montagem por equipe própria da Valvic

As vistas do executivo.

Os dois banheiros como saíram do modelo. O armário é o volume espelhado sobre a bancada: as frentes fecham no prumo, sem puxador aplicado, e o rasgo de luz corre no arremate superior, entre o armário e o forro.



BANHEIRO DA SUÍTE



BANHEIRO SOCIAL

Investimento e garantia.

AMBIENTE

Banheiro da suíte

R\$ 12.600

Banheiro social

R\$ 7.900

TOTAL

R\$ 20.500

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, espelhos, iluminação em LED com perfil e driver, ferragem, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic**.

GARANTIA

10

ANOS DE GARANTIA

Garantia da **Valvic**, não do fabricante: quem projeta, corta, monta e atende é a mesma equipe, sem triangulação. Cobertura por componente, documentada e assinada na entrega.

Estrutura, corpo, fundo e prateleiras

10 anos

Dobradiça com amortecimento

10 anos

Corrediça

não há — o armário abre só em dobradiça

Regulagem de porta e de prateleira

2 anos

Retorno do chamado

24 horas

Visita técnica, sem custo dentro do prazo

até 3 dias úteis

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e limites.

PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo na entrega

Entrada de **R\$ 6.200** na assinatura e **R\$ 14.300** na entrega.

PRAZO DE ENTREGA

45 dias úteis

Contados da aprovação e da medição em obra.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

Nada vai para a CNC antes da nossa medição no local.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Armários inferiores e espelhos existentes

permanecem como estão; esta proposta é dos dois armários aéreos.

Pontos de elétrica

a iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia são da obra.

Forro de gesso, alvenaria, revestimento e pintura

Louças, metais, cubas e acessórios



REFERÊNCIA DE ACABAMENTO · CADERNO DA ARQUITETA

Valvic Marcenaria

Giza e Renato