


PROPOSTA COMERCIAL

Marcenaria sob medida. Suzi e Guilherme

Sala e escritório — projeto de interiores
Luiza Costa.

CLIENTE	Suzi e Guilherme
AMBIENTES	Sala e escritório
PROJETO	Luiza Costa
DATA	1º de outubro de 2026

VALVIC MARCENARIA

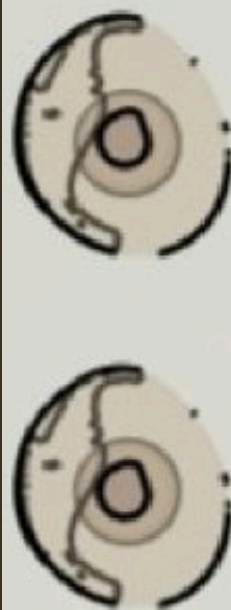

O bar, e as duas mesas.



01

Cristaleira

Frente inteira em **portas de vidro espelhado bronze**, com **puxador em perfil metálico bronze** — o vidro e o puxador entram no nosso fornecimento, **entregues instalados**. Por dentro, prateleiras em **MDF melamínico amadeirado** com **fita de LED embutida**, que acende o cristal através do espelhado.

02

Bar com nichos de vinho

O módulo que fecha o canto, no mesmo **MDF melamínico amadeirado**: **nichos de vinho** em grade de ripas, prateleiras com LED e, na base, armário de **abertura por toque** ao lado do vão preparado para a cervejeira.

03


Mesa do café

Aqui o acabamento muda: a mesa é em **lâmina natural**. O tampo é **marchetaria de verdade** — quadrados de **nogueira e carvalho** alternados, cortados e assentados um a um, prensados e envernizados. Pés e prateleira na mesma lâmina de nogueira.


04

Tampo novo da mesa de jantar

Tampo novo em lâmina natural, acabado em **verniz PU de alta resistência**, com a aresta encorpada para ler cheia e **acabamento em meia-esquadria**. Construído em face laminada sobre **moldura estruturada** — fica leve, não sobrecarrega a estrutura existente e não barriga com o vão. A estrutura em madeira pintada de preto é existente e **permanece**.

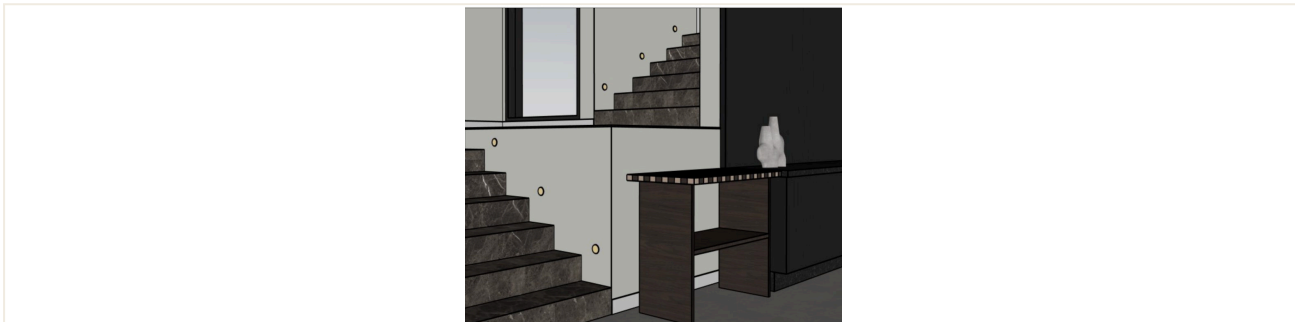

Uma parede inteira, e a mesa.

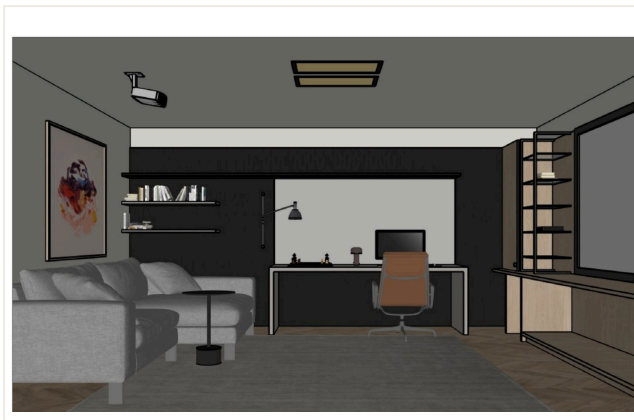

05

Painel e prateleiras

Painel do piso ao teto em **MDF Nero Guararapes**, arrematado em **perfil de alumínio cinza**. Sobre ele, prateleiras em Nero e em **MDF Cinza Perfeito Guararapes**, e o **vidro leitoso branco de escrever** — também no nosso fornecimento, entregue instalado.

06

Mesa de trabalho

Em **MDF Cinza Perfeito Guararapes**, com tampo encorpado e **acabamento em meia-esquadria** — a aresta fecha em quina viva, sem fita aparente. **Borracha de nivelamento nos pés** e passagem preparada para as tomadas de mesa.

FERRAGEM ESPECIFICADA · HETTICH

Dobradiça **Hettich Sensys**, com **amortecimento integrado** e regulação nos três eixos, e **Hettich Push to open Silent** no armário de abertura por toque. É a ferragem que sustenta a garantia de dez anos.

DOIS ACABAMENTOS, DE PROPÓSITO

O bar e o escritório são em **MDF melamínico** — superfície fechada, estável e de manutenção simples, que é o que um bar e uma mesa de trabalho pedem. **A lâmina natural fica só nas duas mesas da sala**, onde a madeira é o assunto.

ACABAMENTO DAS PEÇAS EM LÂMINA

Verniz PU de alta resistência em três demãos sobre a lâmina natural, nas duas mesas da sala — superfície que aguenta copo, calor e limpeza sem marcar.

MEDIÇÃO

Medição no local **antes do corte**, nos dois ambientes. O projeto é de reforma e convive com peças existentes — a medida de projeto e a medida da parede raramente são a mesma.

Peça a peça.

INVESTIMENTO		
SALA	Cristaleira	R\$ 28.810
	Bar com nichos de vinho	R\$ 10.850
	Mesa do café	R\$ 5.150
	Tampo novo da mesa de jantar	R\$ 3.600
ESCRITÓRIO	Painel e prateleiras	R\$ 14.790
	Mesa de trabalho	R\$ 6.120
Investimento item a item		R\$ 69.320

CENÁRIO DE OTIMIZAÇÃO

Fechamento completo

Os seis itens fechados **no mesmo contrato**: uma só compra de chapa, um só plano de corte, uma só montagem e uma só visita de medição nos dois ambientes. O ganho de produção volta para o cliente como **7% de desconto** sobre o investimento.

-7%

R\$ 64.470

40% na assinatura — sobre o valor de fechamento

30% no início das montagens

30% na entrega final

PRAZO

60 dias corridos, da assinatura, da entrada e da medição final.

EXECUÇÃO

Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

VALIDADE

10 dias corridos a partir desta data.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e ferragens.

Incluso no nosso fornecimento: as portas em vidro espelhado bronze com o puxador em perfil metálico, o vidro leitoso de escrever, a fita de LED e o perfil de alumínio — todos entregues instalados.

Não inclusos: mármore e demais pedras, cervejeira e eletrodomésticos, elétrica e luminotécnica, alvenaria, pintura, gesso, persianas, tapetes, estofados e os restauros de mobiliário existente.