



PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA

Lídia de Souza

Sala de estar e jantar · sobre o caderno de marcenaria da decoradora Jéssica Sollero

ESCOPO

Duas paredes inteiras

PRAZO DE ENTREGA

60 dias corridos

VALIDADE

7 dias corridos

Duas paredes inteiras.

O levantamento foi feito sobre as oito pranchas do caderno — planta, elevações externas e internas, cortes e o detalhe da b scula. A parede do jantar vai em dois itens, porque a cristaleira   um m vel e o painel   outro; a da TV vai num s , porque o rack nasce do painel. O que est  descrito abaixo   o que ser  executado.

01 Cristaleira

R\$ 10.700

Embutida no painel do jantar, em duas colunas. A da direita fecha com duas folhas em vidro reflecta bronze, com perfil bronze e puxador sotille; a da esquerda fica aberta, com nicho alto e gavet o embaixo. Dez prateleiras, todas com fita de LED 3000 K, e adega em tubinho preto no rodap .

02 Painel do jantar


R\$ 8.100

Tamponamento em MDF amadeirado de parede a parede, com o v o da cristaleira recortado nele. Bordas em meia esquadria e perfil de alum nio correndo na base.

03 Painel e rack da TV

R\$ 8.200


A parede inteira, num item s . Tamponamento em MDF claro acima do rodap , com recorte e passa-cabo previstos para a televis o, e sobre ele o rack suspenso em amadeirado, de frentes ripadas: uma b scula com frente vazada sobre pist o a g s e dois gavet es em corredi a com amortecimento. O puxador   o pr prio ripado. Nichos abertos nas duas pontas e bordas arredondadas. Bordas dos dois em meia esquadria.

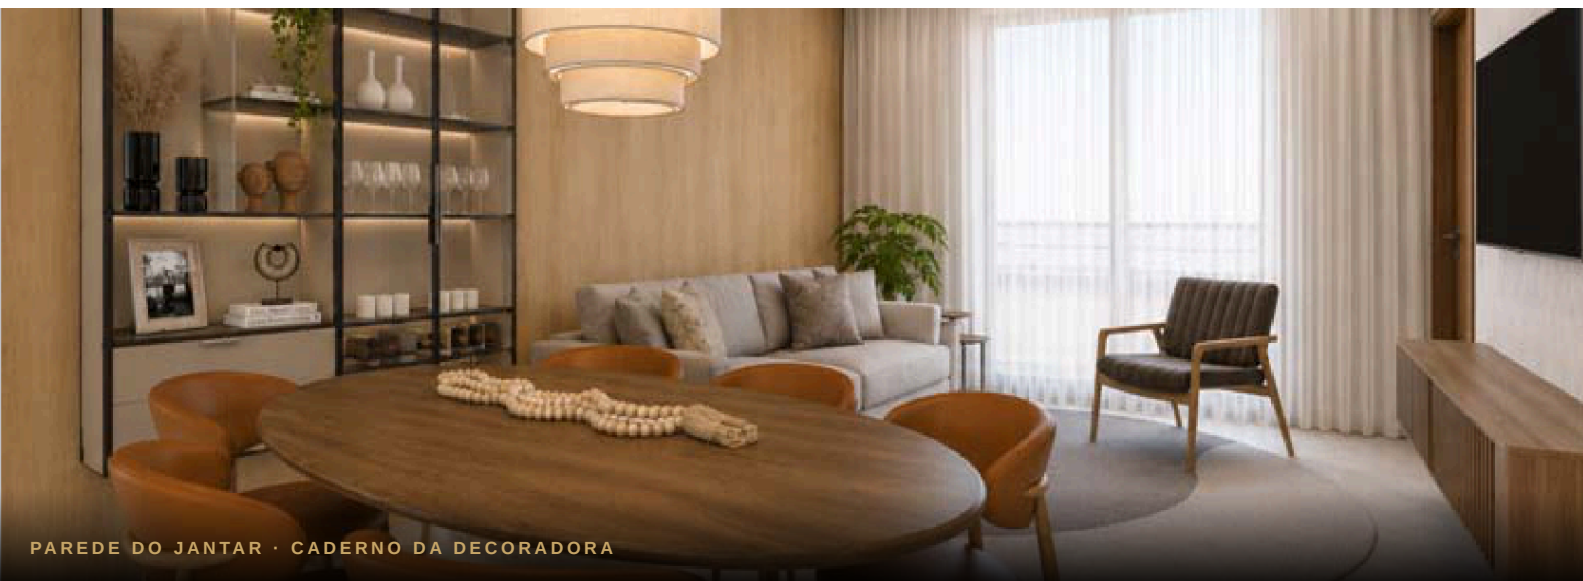

PAREDE DO JANTAR · CADERNO DA DECORADORA

Como cada peça é feita.

CHAPA	MDF melamínico ARAUCO nas três cores do projeto — Frapê na cristaleira, Cumaru no painel do jantar e no rack, Atenna no painel da TV. Interno dos gavetões em branco
BORDA	Fita de borda extra fina de 0,4 mm, aplicada em coladeira automática
ARREIMATE	Meia esquadria em todo o perímetro aparente dos painéis e do rack — o canto fecha em 45°, sem topo de chapa à vista
VIDRO	Reflecta bronze com perfil bronze e puxador sotile, com furação de dobradiça de fábrica
FERRAGEM	Dobradiça Hettich Sensys com amortecimento e corrediça telescópica com amortecimento; balsa do rack sobre pistão a gás
RIPADO	Ripas aplicadas com espaçamento regular; na balsa a frente é vazada, e é o próprio ripado que serve de puxador
ILUMINAÇÃO	Fita LED 24 V · 3000 K em perfil de alumínio, sob cada prateleira da cristaleira e sob o móvel
FIXAÇÃO	Ancoragem na alvenaria; o rack é suspenso, sem apoio no piso
PRODUÇÃO	Corte e usinagem em CNC própria, laminação de borda em coladeira automática, instalação e montagem por equipe própria da Valvic

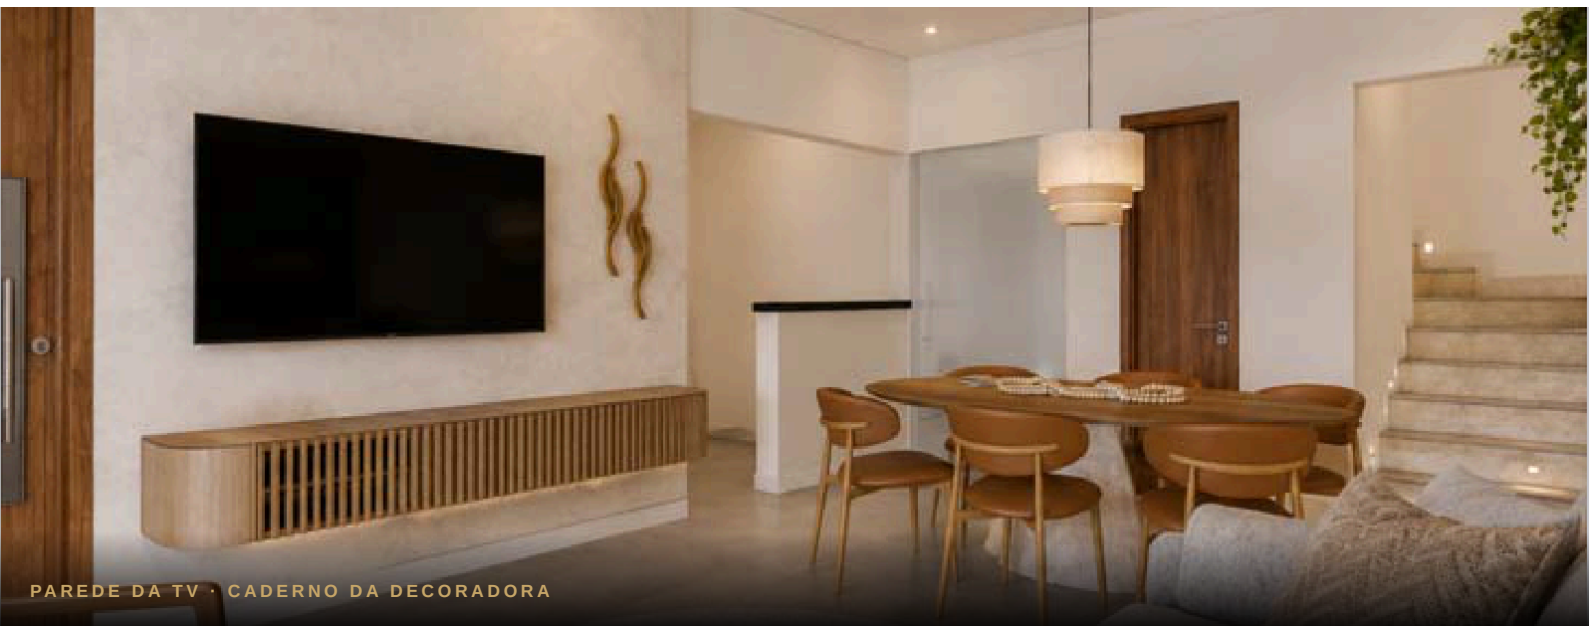

PAREDE DA TV · CADERNO DA DECORADORA

Investimento e garantia.

CONJUNTO	INVESTIMENTO
Cristaleira	R\$ 10.700
Painel do jantar	R\$ 8.100
Painel e rack da TV	R\$ 8.200
TOTAL	R\$ 27.000

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, portas em vidro reflecta bronze, iluminação em LED com perfil, ferragem, perfil de alumínio, adega, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic.**

GARANTIA

10

ANOS DE GARANTIA

Garantia da **Valvic**, não do fabricante: quem projeta, corta, monta e atende é a mesma equipe, sem triangulação. Cobertura por componente, documentada e assinada na entrega.

Estrutura, corpo, fundos e prateleiras	10 anos
Dobradiça Hettich Sensys com amortecimento	10 anos
Pistão a gás da báciaula	10 anos
Corrediça telescópica com amortecimento	2 anos
Regulagem de porta, de báscula e de gaveta	2 anos
Retorno do chamado	24 horas
Visita técnica, sem custo dentro do prazo	até 3 dias úteis

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e limites.

PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo na entrega

Entrada de **R\$ 8.100** na assinatura e **R\$ 18.900** na entrega.

PRAZO DE ENTREGA

60 dias corridos

Contados da aprovação e da medição em obra.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

O caderno carimba "conferir medidas no local" em todas as folhas — é exatamente o que fazemos antes de cortar.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Sofá, mesa, cadeiras, poltrona, tapete e pendente

Televisão, ar-condicionado e cortina

no painel da TV prevemos o recorte, o reforço e o passacabo.

Gesso, sanca e rodapé de obra

Preparo e sarrafeamento das paredes

o painel é um tamponamento fino: ele acompanha a parede que encontra.

Revestimento, pintura e pontos de elétrica

a iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos são da obra.