



PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA

Flaviana e Igor

Marcenaria do banheiro da suíte · sobre o projeto executivo de arq. Dani Rosaria

ESCOPO

3 itens de marcenaria

PRAZO DE ENTREGA

60 dias corridos

VALIDADE

7 dias corridos

Três itens de marcenaria.

O levantamento foi feito sobre as oito pranchas executivas — planta, elevações internas e externas, vistas e detalhes. O que está descrito abaixo é o que será executado.

01 Armário aéreo sobre a bancada

R\$ 10.800

Três folhas de abrir, cada uma em perfil de alumínio com espelho prata e película de segurança, sobre dobradiça com amortecimento; uma frente fixa fecha o vão. Corpo em amadeirado por fora e branco por dentro, com prateleiras fixas e passagem fitada para o secador. Dois rasgos verticais de LED entre as folhas, em perfil de alumínio — e é dentro deste armário que ficam alojados os drivers de toda a iluminação do banheiro.

02 Armário inferior sob a bancada


R\$ 7.700

Gabinete em amadeirado sob a bancada de mármore: nichos abertos na ponta, portas em dobradiça com amortecimento, um gavetão de roupa suja e uma coluna de quatro gavetas — todas as cinco em correção oculta Hardt Invisível com amortecimento, nenhuma telescópica. Puxador em cava usinada com pega, na própria frente.

03 Porta de correr em MDF


R\$ 4.100

Folha de passagem em MDF branco da linha ultra premium, montada em sistema deslizante Rometal RO82 Top, com amortecimento no fim de curso. Puxador tipo concha embutido.

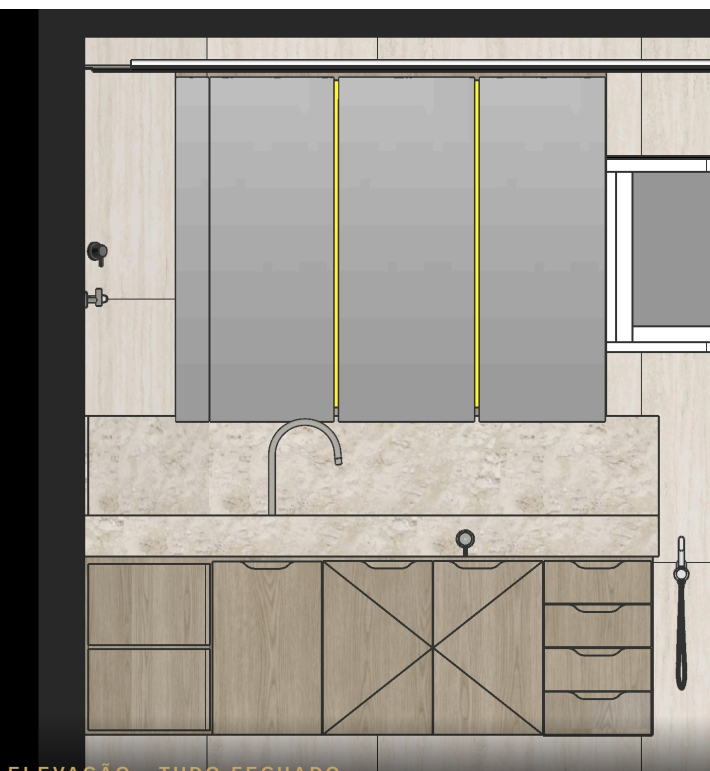

Como cada peça é feita.

CHAPA	MDF amadeirado nas faces externas; todo o branco — interior, fundos e a folha da porta de correr — na linha ultra premium , chapa de área úmida, mais resistente à umidade que o MDF branco comum
BORDA	Fita de borda extra fina de 0,4 mm, aplicada em coladeira automática
PORTAS	As folhas que abrem são portas de espelho com estrutura de perfil de alumínio . O espelho é pesado, e o perfil é o que sustenta a folha, mantém o esquadro e evita que a frente empene ou descaia com o uso
ESPELHO	Prata com película de segurança nas folhas de abrir; colado na frente fixa
ILUMINAÇÃO	Fita LED IP65 24 V · 3000 K em perfil de alumínio Usina Design com difusor — drivers slim alojados no armário aéreo
FERRAGEM	Dobradiça com amortecimento e corrediça oculta Hardt Invisível P-10 com amortecimento nas cinco gavetas — a corrediça não aparece na lateral e a gaveta sai inteira
PUXADOR	Cava usinada com pega, na própria frente — sem peça aplicada
PORTA	Sistema deslizante Rometal RO82 Top com amortecimento, trilho embutido no dente da parede e guia de piso
PRATELEIRAS	Fixas, sobre suportes
PRODUÇÃO	Corte e usinagem em CNC própria, laminação de borda em coladeira automática, instalação e montagem por equipe própria da Valvic

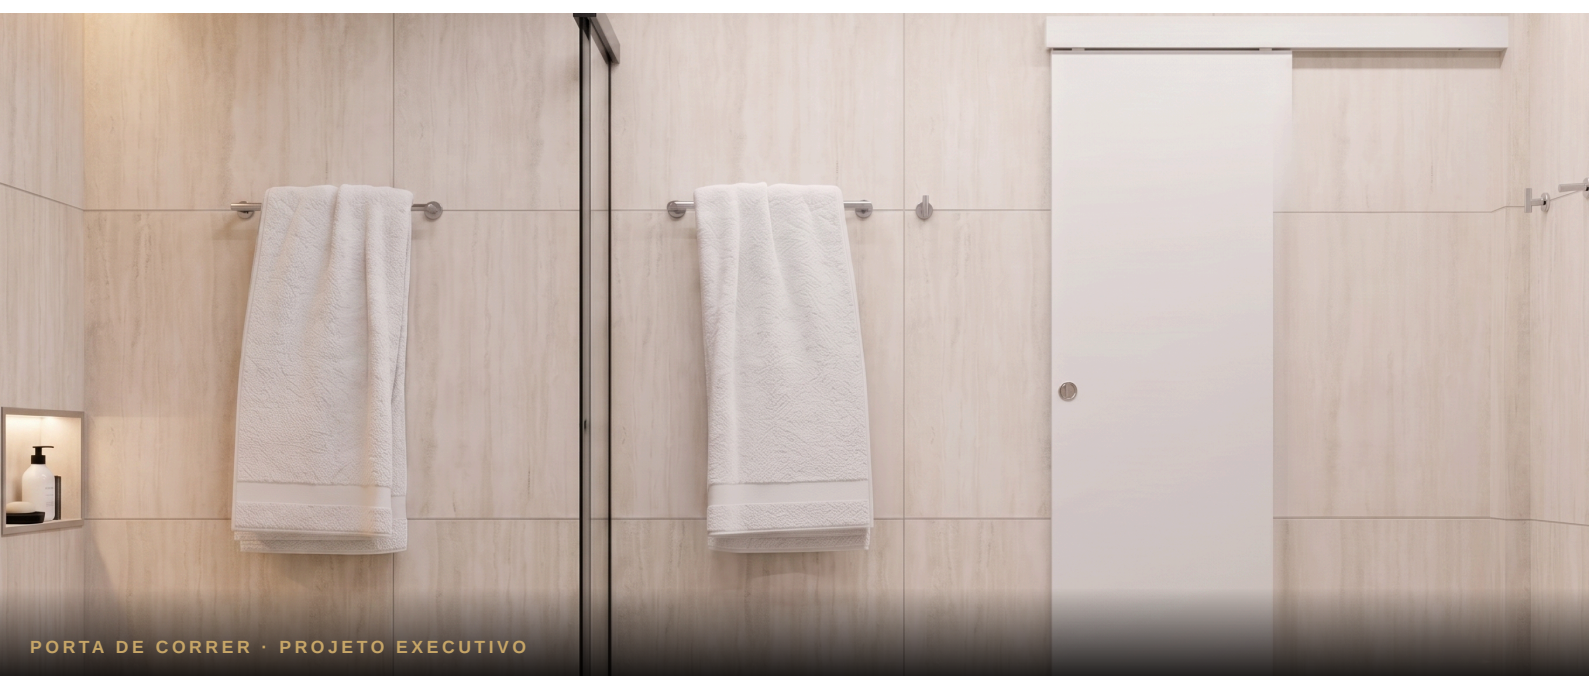

PORTA DE CORRER · PROJETO EXECUTIVO

Investimento e garantia.

ITEM	INVESTIMENTO
Armário aéreo sobre a bancada	R\$ 10.800
Armário inferior sob a bancada	R\$ 7.700
Porta de correr em MDF	R\$ 4.100
TOTAL	R\$ 22.600

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, espelho, iluminação em LED com perfil e drivers, ferragem, sistema deslizante, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic.**

GARANTIA

10

ANOS DE GARANTIA

Garantia da **Valvic**, não do fabricante: quem projeta, corta, monta e atende é a mesma equipe, sem triangulação. Cobertura por componente, documentada e assinada na entrega.

Estrutura, corpo, fundo e prateleiras	10 anos
Dobradiça com amortecimento	10 anos
Corrediça oculta Hardt Invisível, em todas as gavetas — a Valvic não trabalha com telescópica	5 anos
Sistema deslizante da porta de correr	10 anos
Regulagem de porta e de gaveta	2 anos
Retorno do chamado	24 horas
Visita técnica, sem custo dentro do prazo	até 3 dias úteis

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e limites.

PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo na entrega

Entrada de **R\$ 6.800** na assinatura e **R\$ 15.800** na entrega.

PRAZO DE ENTREGA

60 dias corridos

Contados da aprovação e da medição em obra.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

Nada vai para a CNC antes da nossa medição no local.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Bancada esculpida em mármore

é serviço de marmoraria.

Dente na parede para embutir o trilho

a prancha manda fazer o dente — é serviço da obra. O sistema deslizante é nosso.

Box de vidro, nicho em porcelanato, porcelanato e paginação

Forro de gesso e sanca

Louças, metais, cubas e aquecimento

Pontos elétricos e hidráulicos

a iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos são da obra.



Valvic Marcenaria

Flaviana e Igor