


PROPOSTA COMERCIAL

# Marcenaria sob medida. Suzi e Guilherme



Sala e escritório — projeto de interiores  
Luiza Costa.

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| CLIENTE   | Suzi e Guilherme      |
| AMBIENTES | Sala e escritório     |
| PROJETO   | Luiza Costa           |
| DATA      | 1º de outubro de 2026 |

VALVIC MARCENARIA

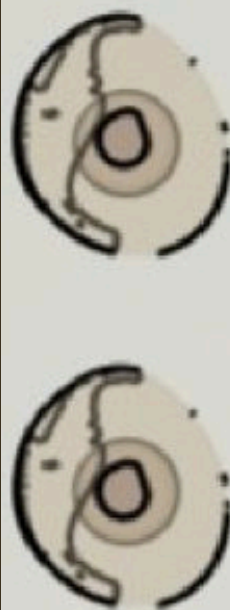

# O bar, e as duas mesas.

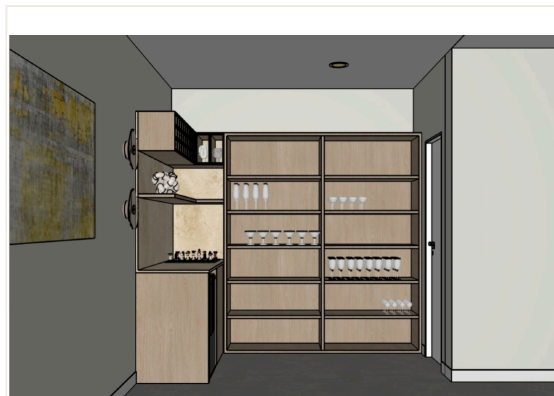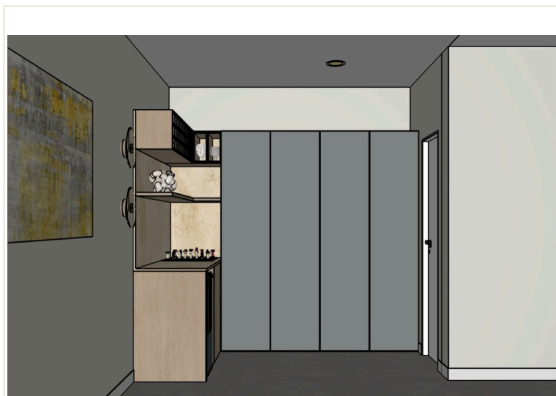

## 01

### Cristaleira

Frente inteira em **portas de vidro espelhado bronze**, com **puxador em perfil metálico bronze** — o vidro e o puxador entram no nosso fornecimento, **entregues instalados**. Por dentro, prateleiras em **MDF melamínico amadeirado** com **fita de LED embutida**, que acende o cristal através do espelhado.

## 02

### Bar com nichos de vinho

O módulo que fecha o canto, no mesmo **MDF melamínico amadeirado**: **nichos de vinho** em grade de ripas, prateleiras com LED e, na base, armário de **abertura por toque** ao lado do vão preparado para a cervejeira.

## 03


### Mesa do café

Aqui o acabamento muda: a mesa é em **lâmina natural**. O tampo é **marchetaria de verdade** — quadrados de **nogueira e carvalho** alternados, cortados e assentados um a um, prensados e envernizados. Pés e prateleira na mesma lâmina de nogueira.


## 04

### Tampo novo da mesa de jantar

**Tampo novo em lâmina natural**, acabado em **verniz PU de alta resistência**, com a aresta encorpada para ler cheia e **acabamento em meia-esquadria**. Construído em face laminada sobre **moldura estruturada** — fica leve, não sobrecarrega a estrutura existente e não barriga com o vão. A estrutura em madeira pintada de preto é existente e **permanece**.

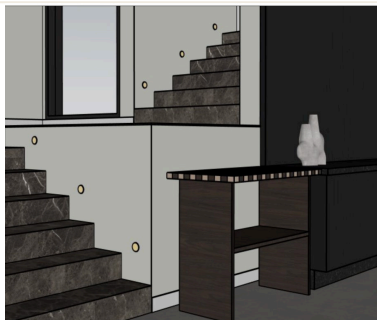

# Uma parede inteira, e a mesa.

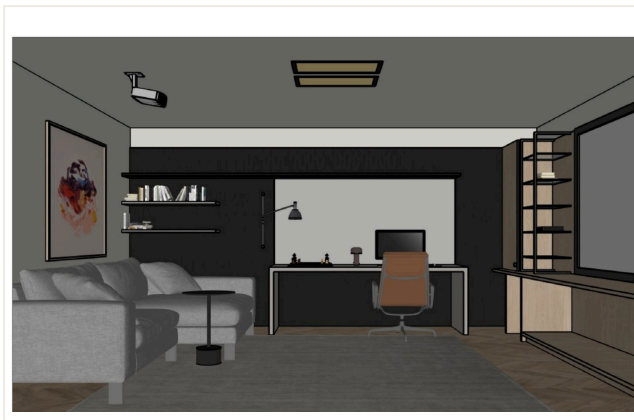

## 05

### Painel e prateleiras

Painel do piso ao teto em **MDF Nero Guararapes**, arrematado em **perfil de alumínio cinza**. Sobre ele, prateleiras em Nero e em **MDF Cinza Perfeito Guararapes**, e o **vidro leitoso branco de escrever** — também no nosso fornecimento, entregue instalado.

## 06

### Mesa de trabalho

Em **MDF Cinza Perfeito Guararapes**, com tampo encorpado e **acabamento em meia-esquadria** — a aresta fecha em quina viva, sem fita aparente. **Borracha de nivelamento nos pés** e passagem preparada para as tomadas de mesa.

#### FERRAGEM ESPECIFICADA · HETTICH

Dobradiça **Hettich Sensys**, com **amortecimento integrado** e regulação nos três eixos, e **Hettich Push to open Silent** no armário de abertura por toque. É a ferragem que sustenta a garantia de dez anos.

#### DOIS ACABAMENTOS, DE PROPÓSITO

O bar e o escritório são em **MDF melamínico** — superfície fechada, estável e de manutenção simples, que é o que um bar e uma mesa de trabalho pedem. **A lâmina natural fica só nas duas mesas da sala**, onde a madeira é o assunto.

#### ACABAMENTO DAS PEÇAS EM LÂMINA

**Verniz PU de alta resistência** em três demãos sobre a lâmina natural, nas duas mesas da sala — superfície que aguenta copo, calor e limpeza sem marcar.

#### MEDIÇÃO

Medição no local **antes do corte**, nos dois ambientes. O projeto é de reforma e convive com peças existentes — a medida de projeto e a medida da parede raramente são a mesma.

# Peça a peça.

| INVESTIMENTO             |                              |            |
|--------------------------|------------------------------|------------|
| SALA                     | Cristaleira                  | R\$ 28.810 |
|                          | Bar com nichos de vinho      | R\$ 10.850 |
|                          | Mesa do café                 | R\$ 5.150  |
|                          | Tampo novo da mesa de jantar | R\$ 3.600  |
| ESCRITÓRIO               | Painel e prateleiras         | R\$ 14.790 |
|                          | Mesa de trabalho             | R\$ 6.120  |
| Investimento item a item |                              | R\$ 69.320 |

CENÁRIO DE OTIMIZAÇÃO

Fechamento completo

-7%

Todos os itens acima fechados **no mesmo contrato**: uma só compra de chapa, um só plano de corte, uma só produção e uma só montagem. O ganho volta para o cliente como **7% de desconto** sobre o investimento.

R\$ 64.470

40% na assinatura — sobre o valor de fechamento

30% no início das montagens

30% na entrega final

PRAZO

60 dias corridos, da assinatura, da entrada e da medição final.

EXECUÇÃO

Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

VALIDADE

10 dias corridos a partir desta data.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e ferragens.

**Incluso no nosso fornecimento:** as portas em vidro espelhado bronze com o puxador em perfil metálico, o vidro leitoso de escrever, a fita de LED e o perfil de alumínio — todos entregues instalados.

**Não inclusos:** mármore e demais pedras, cervejeira e eletrodomésticos, elétrica e luminotécnica, alvenaria, pintura, gesso, persianas, tapetes, estofados e os restauros de mobiliário existente.