



PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA

Flaviana e Igor

Marcenaria do banheiro da suíte · sobre o projeto executivo de arq. Dani Rosaria

ESCOPO

3 itens de marcenaria

PRAZO DE ENTREGA

45 dias úteis

VALIDADE

7 dias corridos

Três itens de marcenaria.

O levantamento foi feito sobre as oito pranchas executivas — planta, elevações internas e externas, vistas e detalhes. O que está descrito abaixo é o que será executado.

01 Armário aéreo sobre a bancada

R\$ 7.100

Três frentes com espelho prata colado, sobre dobradiça com amortecimento. Corpo em amadeirado por fora e branco por dentro, com prateleiras reguláveis e passagem fitada para o secador. Dois rasgos verticais de LED entre as frentes, em perfil de alumínio — e é dentro deste armário que ficam alojados os drivers de toda a iluminação do banheiro.

02 Armário inferior sob a bancada

R\$ 10.200

Gabinete em amadeirado sob a bancada de mármore: nichos abertos na ponta, portas em dobradiça com amortecimento, um gavetão em corrediça oculta e uma coluna de gavetas em corrediça telescópica com amortecimento. Puxador em cava usinada com pega, na própria frente.

03 Porta de correr em MDF

R\$ 3.700

Folha de passagem em MDF laminado, montada em kit de correr embutido — trilho, roldanas e guia de piso. Puxador tipo concha embutido na folha.




ELEVAÇÃO • TUDO FECHADO



ELEVAÇÃO • TUDO ABERTO

Como cada peça é feita.

CHAPA	MDF BP amadeirado nas faces externas e branco no interior
BORDA	Fita ABS aplicada em coladeira automática
ESPELHO	Prata lapidado colado nas frentes do aéreo, com película de segurança
ILUMINAÇÃO	Fita LED IP65 24 V · 3000 K em perfil de alumínio Usina Design com difusor — drivers slim alojados no armário aéreo
FERRAGEM	Dobradiça com amortecimento; corrediça oculta no gavetão e corrediças telescópicas com amortecimento nas gavetas
PUXADOR	Cava usinada com pega, na própria frente — sem peça aplicada
PORTA	Kit de correr embutido, com trilho, roldanas e guia de piso
PRATELEIRAS	Reguláveis, sobre suportes
PRODUÇÃO	Corte e usinagem em CNC própria, laminação de borda em coladeira automática, instalação e montagem por equipe própria da Valvic

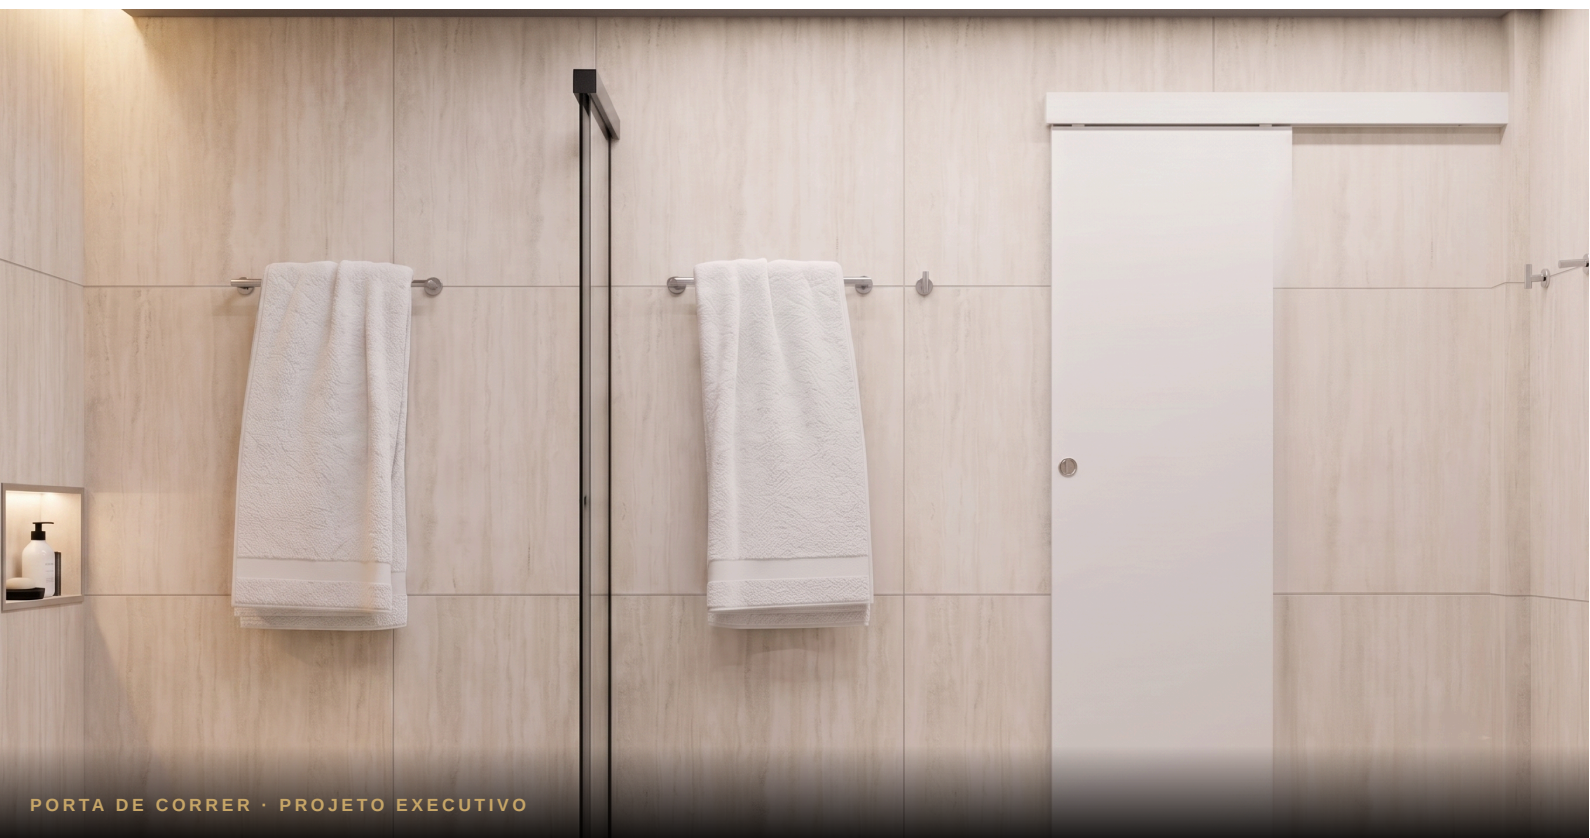

PORTA DE CORRER · PROJETO EXECUTIVO

Investimento e condições.

ITEM	INVESTIMENTO
Armário aéreo sobre a bancada	R\$ 7.100
Armário inferior sob a bancada	R\$ 10.200
Porta de correr em MDF	R\$ 3.700
TOTAL	R\$ 21.000

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, espelho, iluminação em LED com perfil e drivers, ferragem, kit de correr, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic.**

PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo na entrega

Entrada de **R\$ 6.300** na assinatura e **R\$ 14.700** na entrega.

PRAZO DE ENTREGA

45 dias úteis

Contados da aprovação e da medição em obra.

GARANTIA VALVIC

10 anos

2 anos nas correções.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

Nada vai para a CNC antes da nossa medição no local.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

Valvic Marcenaria

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Bancada esculpida em mármore

é serviço de marmoraria.

Dente na parede para embutir o trilho

a prancha manda fazer o dente — é serviço da obra. O kit de correr é nosso.

Box de vidro, nicho em porcelanato, porcelanato e paginação

Forro de gesso e sanca

Louças, metais, cubas e aquecimento

Pontos elétricos e hidráulicos

a iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos são da obra.

Flaviana e Igor