
ADITIVO DE ORÇAMENTO


A superfície que a clínica pede.

Em ambiente clínico a marcenaria não é só móvel: é **superfície de protocolo**. Ela encosta, recebe produto e é higienizada todos os dias. É o que o **memorial descritivo homologado** especifica para estas superfícies — e é o que este aditivo entrega: **todos os painéis e portas já produzidos** levados a acabamento em **laminado de alta pressão**: lâmina contínua e não porosa, que aguenta a limpeza diária sem abrir nem manchar. **O projeto, as medidas e as ferragens permanecem como estão** — muda a face.



A lâmina

Camada contínua e **sem poro**, que cobre a face inteira da peça.

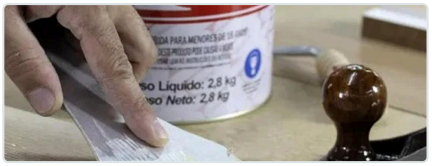

A colagem

Duas demãos de cola nos dois materiais e prensagem à mão, peça por peça.



A camada

Uma pele nova sobre o que já está pronto: **o móvel não é refeito**, é revestido.

COMO É FEITO

01	**Lixamento** da superfície atual, até gerar poro e aderência.
02	**Corte** das lâminas de laminado, peça a peça.
03	**Cola** em duas demãos, aplicada nos dois materiais.
04	**Colagem** delicada sobre as superfícies, com prensagem.
05	**Desbaste** das arestas, para a lâmina terminar rente.
06	**Relaminação** dos topos com fita de borda no padrão.
07	**Conferência** peça por peça e instalação no local.	

O ACABAMENTO

Carvalho Mel, Top Matt.

Laminado de alta pressão no padrão **Carvalho Mel**, acabamento **Top Matt** — superfície supermatte, de toque seco e baixo brilho, que não marca dedo. **Mediante disponibilidade do padrão junto ao fornecedor.**

O PRAZO

Cerca de 90 dias.

45 a 60 dias para o fornecedor entregar o material.

30 dias de execução, contados do recebimento.

Os dois correm **em sequência**, não em paralelo: a aplicação começa com a lâmina em casa.

COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

01	**Execução de marcenaria sob medida** Revestimento de **todos os painéis e portas** conforme o memorial homologado — material, aplicação e instalação no local.	**R$ 16.500,00**
02	**Subsídio técnico** Adequação de custo à homologação do projeto, liquidada **diretamente junto à Valvic**.	**− R$ 10.560,00**

VALOR LÍQUIDO A PAGAR PELA CONTRATANTE **R$ 5.940,00**

Valor praticado em **condição especial de adequação**, por se tratar de obra em andamento — sem o acréscimo aplicado a serviço avulso. Pagamento conforme o **contrato vigente**.

OBSERVAÇÃO

O acabamento especificado no memorial homologado está acima do previsto no orçamento contratado. A responsável pelo projeto de interiores optou por **absorver integralmente a diferença de custo do material**, concedida como subsídio técnico nesta proposta.

EXECUÇÃO **Equipe própria** MATERIAL **Carvalho Mel Top Matt** PRAZO TOTAL **cerca de 90 dias** VALIDADE **7 dias úteis**