


PROPOSTA COMERCIAL

Marcenaria corporativa. United



Pavimentos 8 e 9 — copas, halls dos
elevadores, prateleiras e fechamentos.
Projeto VD Arquitetura.

CLIENTE	United
OBRA	São Paulo · SP
PROJETO	VD Arquitetura
DATA	1º de outubro de 2026

VALVIC MARCENARIA

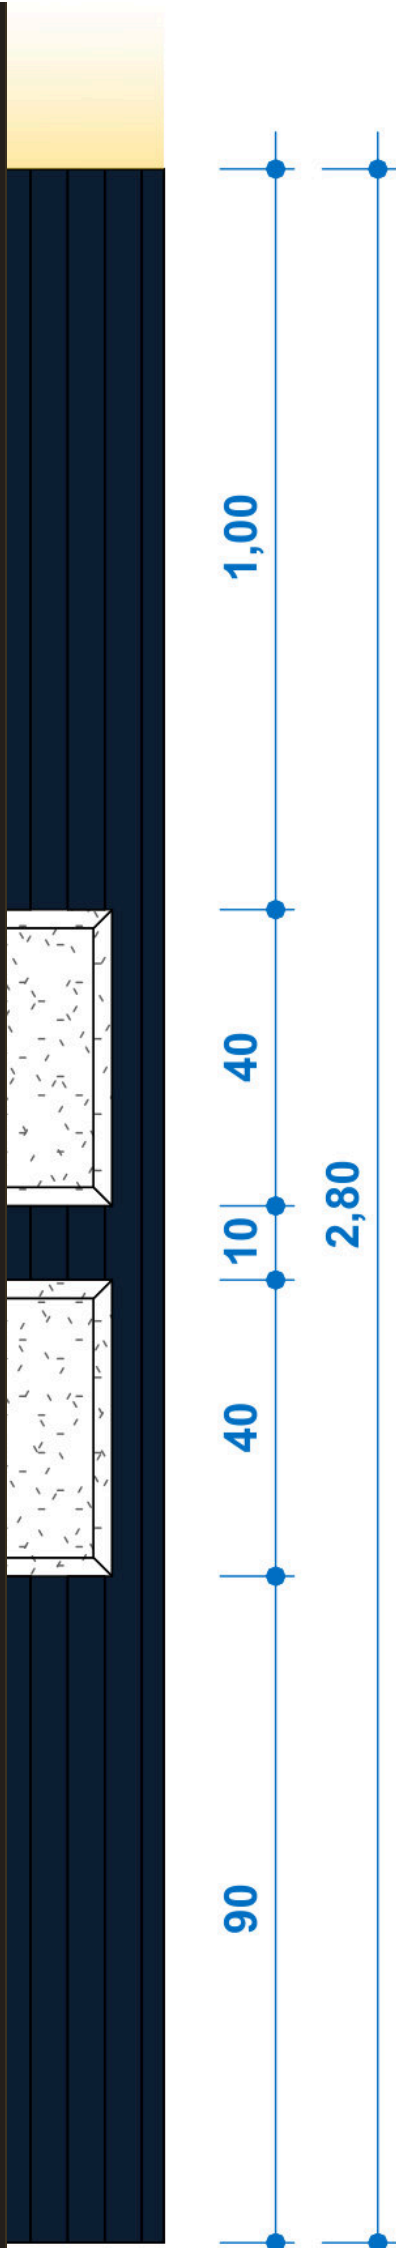

O que a Valvic faz nos dois andares.

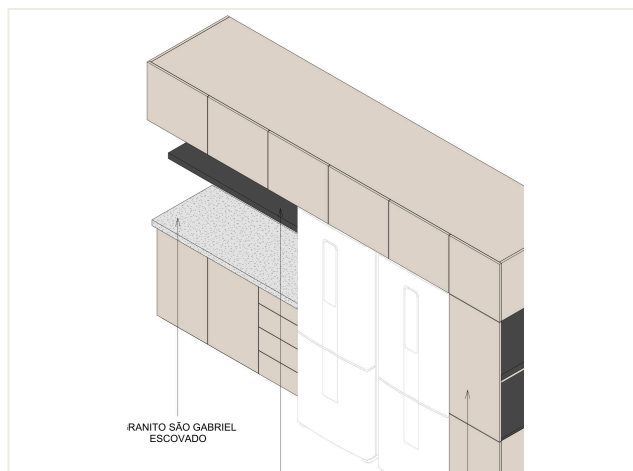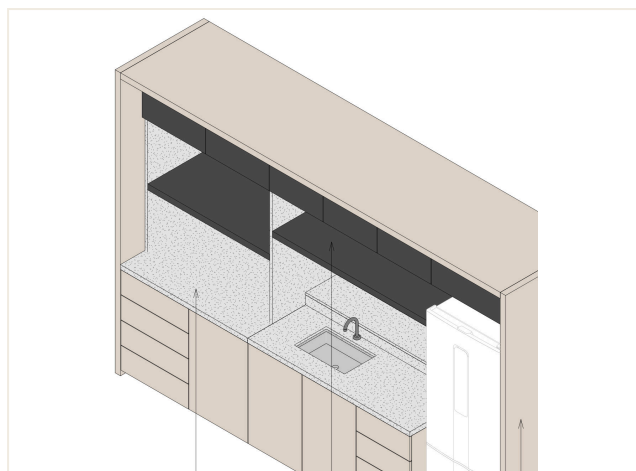

01

Copas

Bancadas corridas em **MDF Guararapes Tauari**, com os aéreos em **puxador passante** e os inferiores em **puxador cava** — nenhuma alça aparente. Prateleiras e aéreos em **MDF Guararapes Dual Black** desenharam a faixa escura sobre a pedra. No oitavo andar entram ainda o módulo da cuba e a **bancada alta em Dual Black** para as banquetas.

02

Halls dos elevadores

Painel do piso ao teto em **MDF Guararapes Azul Petróleo com acabamento ripado**, que absorve as **portas mimetizadas do hidrante e da escada** — o puxador é usinado na própria ripa e some no desenho. Nichos em **MDF Arauco Attena** e **iluminação indireta embutida na sanca**. No lado oposto, painel liso em Tauari emoldurando a porta de vidro. O conjunto se repete nos dois pavimentos.

03

Prateleiras suspensas

Prateleiras em **Tauari de corpo cheio**, fixadas em **suporte oculto** — nenhuma mão-francesa aparente, nenhum parafuso à vista. Distribuídas pelas salas de reunião, lounges e áreas de apoio dos dois andares, inclusive uma em L.

04

Fechamento dos quadros de energia

Fechamento em **MDF Guararapes Azul Petróleo** no mesmo tom do painel do hall, com **porta e tranca por chave**, alinhado às portas existentes. Nos dois pavimentos.

COMO É FEITO

O que sustenta o desenho.

O projeto pede volume: laterais, montantes e prateleiras com corpo, não chapa fina. É isso que define o método de produção, e é onde está a diferença entre executar o desenho e apenas aproximá-lo.

MONTANTES ENCORPADOS

Laterais aparentes, travessas e prateleiras são **construídas em camadas** — faces e miolo estruturado — para chegar ao corpo que o projeto desenha. É o que dá a leitura de volume maciço nas bordas.

FERRAGEM

Dobradiça **Hettich Sensys**, com pistão em gel e regulagem nos três eixos, e corredeira **oculta Quadro com Silent System**. Em copa corporativa a ferragem abre e fecha o dia inteiro — é ela que decide a vida útil do móvel.

MEDIÇÃO

Uma medição por pavimento, no local, antes do corte. O próprio projeto adverte que os dois andares têm variação construtiva — painel de hall não perdoa diferença de prumo.

O PAINEL SEM EMENDA



O painel do hall sobe em duas partes: o **pano ripado**, que fecha em 2,73 m, e acima dele a **sanca que recebe a luz indireta** até o teto. A divisão não é estética — é o que permite entregar o ripado **inteiro, sem emenda horizontal atravessando o hall na altura dos olhos**.

ILUMINAÇÃO

LED COB em perfil, embutido na sanca dos painéis dos dois halls, entregue instalado e alinhado ao pano de marcenaria.

EQUIPE PRÓPRIA

Do corte à instalação, **com equipe da casa**. A obra é em São Paulo: transporte, hospedagem e permanência da equipe já estão dentro do investimento.

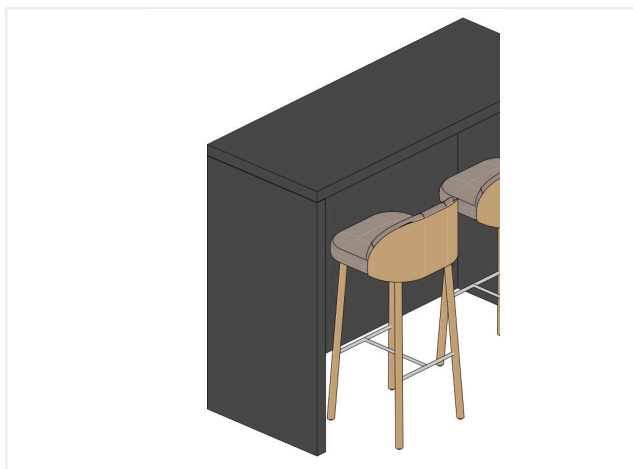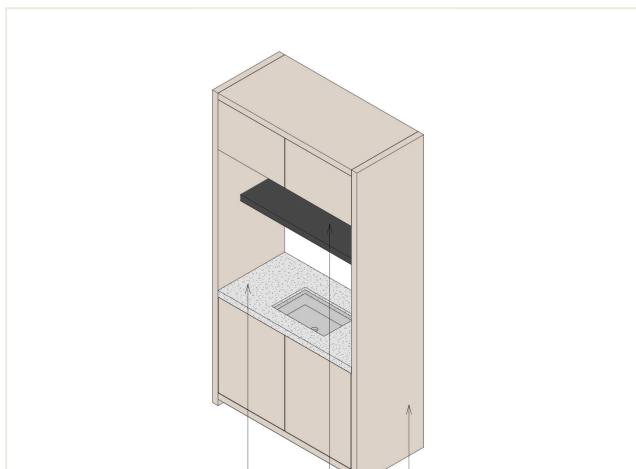

INVESTIMENTO

Andar a andar.

		INVESTIMENTO
8º ANDAR	Copa	R\$ 27.320
	Hall dos elevadores	R\$ 35.180
	Prateleiras suspensas	R\$ 8.090
	Fechamento dos quadros de energia	R\$ 6.220
9º ANDAR	Copa	R\$ 19.580
	Hall dos elevadores	R\$ 35.180
	Prateleiras suspensas	R\$ 6.440
	Fechamento dos quadros de energia	R\$ 6.220
Marcenaria		R\$ 144.230

OBRA FORA DE SEDE

Mobilização e logística de obra

Equipe própria da Valvic em São Paulo: **transporte e carroto de entrega, deslocamento da equipe, hospedagem e alimentação** durante toda a permanência e **jornada estendida** para cumprir o prazo nos dois pavimentos. Linha destacada de propósito — o preço da marcenaria acima não a embute.

R\$ 43.100

Investimento total

R\$ 187.330

40%	na assinatura
30%	no início das montagens
30%	após a finalização

PRAZO

75 dias corridos, da assinatura, da entrada e da medição final.

EXECUÇÃO

Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

VALIDADE

10 dias corridos a partir desta data.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e ferragens.

Não inclusos: pedras, cubas, torneiras, eletrodomésticos, vidros e esquadrias, as estações de trabalho do contact center, piso e luminárias dos halls, comunicação visual, gesso, pintura, revestimentos, elétrica e hidráulica.