

valvic.

MAR CEN A R I A

PROPOSTA DE FORNECIMENTO · MOVELARIA

Espaço de Convivência dos Desembargadores.

TRT 3ª Região · Edifício Anexo, 10º andar — Belo Horizonte/MG

PARA

MLQ Engenharia

ESCOPO

Grupo 16 — Marcenaria

FERRAGENS

Hettich

Numa obra pública, o que estoura o cronograma quase nunca é o preço. É o fornecedor que **some no meio**.

Vocês vão apresentar essa proposta ao TRT com o nome da MLQ nela. Se a movelaria atrasar, o problema não é do marceneiro — é de quem assinou o contrato.

Por isso esta proposta não começou por um preço por metro. Começou pela leitura do executivo da arquiteta **prancha a prancha**: cada armário, cada painel e cada ripa foi decomposto em **plano de corte** antes de qualquer número ser escrito.

Um exemplo do que isso encontra: o **painel do descanso tem 492,5 cm de largura** — não cabe em chapa nenhuma, em orientação nenhuma. Ele sai em **4 peças de 123,1 cm**, que é exatamente a modulação que a arquiteta desenhou. O projeto já estava pensado para a chapa. Quem orça por m² não enxerga isso — e descobre na serra, com a obra parada.



PAINEL RIPADO · LOURO FREIJÓ — SALÃO DE MESAS

O que já conferimos e vocês vão querer saber.

O executivo prevê **reforço em madeira embutido no drywall** para fixar os painéis e as prateleiras invisíveis. Esse reforço é do gesso — e precisa estar pronto antes da nossa instalação.

Está dito aqui, na proposta, e não numa conversa depois que a obra travar.

A premissa é essa: vocês não precisam de um fornecedor barato. Precisam de um que entregue no prazo combinado, com a especificação que o TRT aprovou, e que avise o problema **antes** dele acontecer.

Sete itens, lidos do executivo.

Escopo conforme a planilha do TRT e o projeto executivo de 26/03/2026. Fornecimento e instalação.

16.1 · Cozinha MAIOR ITEM

MDF BRANCO · PUXADOR SLIM INOX 128 MM PRETO

- Armário inferior sob bancada — **2 trechos de 169 cm**, 8 portas, prateleira interna.
- Armário aéreo em L — **531 cm** (274 + 257), 11 módulos, 2 prateleiras internas cada.
- Prateleira suspensa em MDF branco.
- **Acesso à caixa de gordura** executado no sóculo, conforme detalhe da prancha 08.

16.2 e 16.3 · Buffet

MDF DURATEX UNICOLORS MOSS · PRATELEIRA EM LOURO FREIJÓ COM LED

- Armário sob bancada — **372 cm**, 7 módulos, com **vão inferior para ventilação da pista fria**.
- Prateleira superior — **4 tramos de 93,7 cm** em Louro Freijó, com fita **LED COB 3000 K contínua** e testeira que esconde a fonte de luz.

16.4 · Armário alto — salão de mesas / lavatório


MDF ARAUCO LOURO FREIJÓ · 87 × 230 × 70 CM

- Porta frontal de **girar e correr com sistema de ferragem escamoteável** — a folha recolhe para dentro do corpo.
- **Porta traseira de giro** (acesso pelos dois lados) e parte inferior cega.
- Prateleiras internas e puxadores slim inox preto.

16.5, 16.6 e 16.7 · Painéis

LOURO FREIJÓ · MDF PADRÃO FOSCO NO SHAFT

- **Painel ripado** 173 × 230 cm — ripas verticais de 5,5 cm com travessas de fixação.
- **Painel do shaft** 315 × 230 cm — 4 módulos com **abertura fecho-toque**, sem puxador.
- **Painel do descanso** em L — **492,5 + 266,5 cm** × 230 de altura, com friso de 1 × 1 cm no encontro de chapas e fechamento lateral recuado.

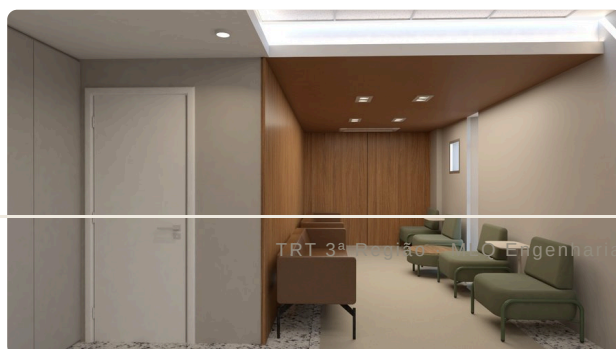

O que está por dentro do que você não vê.

Um espaço de convivência de tribunal é usado todos os dias, por muita gente. A diferença aparece no terceiro ano.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Painéis e armários nobres	MDF Arauco Madeiras Brasileiras — Louro Freijó, conforme especificação da planilha. Veio orientado e casado entre peças adjacentes.
Buffet	MDF Duratex Unicolores Moss. Shaft em MDF padrão fosco. Cozinha em MDF Branco.
Estrutura	MDF 15 mm em caixaria, portas e painéis · 18 mm em prateleiras (evita flecha no vão longo) · 6 mm em fundos.
Dobradiças	Hettich Sensys, com amortecimento integrado ao corpo. Fecho suave em qualquer velocidade.
Corrediças	Hettich Quadro V6 — abertura total, retorno silencioso, carga plena.
Porta escamoteável	Sistema de ferragem para porta de girar e correr que recolhe para dentro do corpo do armário — item 16.4.
Puxadores	Slim em inox 128 mm, cor preta, conforme especificação. Shaft com abertura fecho-toque, sem ferragem aparente.
Iluminação	Fita LED COB 15 W/m · 12 V · 3000 K contínua na prateleira do buffet, com testeira de ocultação.
Fixação	Prateleiras invisíveis em metalon com flange metálica, ancoradas no reforço de madeira do drywall, conforme detalhe do executivo.

Ferragem alemã. Hettich desde 1888.

Alemã, fundada em 1888 — referência mundial em ferragem para móveis. Cada dobradiça é testada para **80 mil ciclos**: abrir e fechar a porta **10 vezes por dia durante 20 anos**.

Num espaço de uso coletivo, é o que separa a porta que continua macia da que começa a bater.

10 anos de garantia

10 anos na marcenaria — estrutura, montagem e acabamento.

2 anos na instalação e regulagem.

Garantia formal em contrato.

Equipe própria do corte à instalação, com produção em CNC próprio — cada peça sai do plano de corte conferido, não do improvisado de obra.

Preço fechado, *por item da planilha.*

GRUPO 16 — MARCENARIA · TOTAL

R\$ 65.500

Fornecimento e instalação dos 7 itens de marcenaria, com ferragens Hettich, iluminação LED e acabamento — por equipe própria Valvic.

Valores **já fechados**, sem BDI. A composição de BDI da licitação fica a critério da MLQ Engenharia.

ITEM DA PLANILHA

PREÇO

16.1 — Armário superior e inferior + prateleira suspensa Cozinha · MDF branco	R\$ 21.700
16.2 — Armário sob bancada Buffet · MDF Duratex Moss	R\$ 5.350
16.3 — Prateleira superior com LED Buffet · MDF Louro Freijó	R\$ 2.600
16.4 — Armário alto com porta escamoteável Salão de mesas / lavatório · MDF Louro Freijó	R\$ 19.600
16.5 — Painel ripado Salão de mesas / lavatório · MDF Louro Freijó	R\$ 3.550
16.6 — Painel com portas fecho-toque Shaft · MDF padrão fosco	R\$ 3.300
16.7 — Painel Descanso · MDF Louro Freijó	R\$ 9.400
Total do grupo 16	R\$ 65.500

PRAZO

**60 a 70
dias corridos**

GARANTIA

10 anos

VALIDADE

**15 dias
corridos**

Incluso: fornecimento, produção e instalação dos 7 itens do grupo 16 · ferragens Hettich · fita LED e perfil · grelha de ventilação em inox · puxadores conforme especificação.

Não incluso: grupos 10 (portas e janela), 12 (bancadas em granito/quartzito) e 17 (persianas) da planilha · espelhos do lavatório · forro (gesso/pintura) · pontos elétricos e hidráulicos · obra civil.

Premissas: medidas do executivo **conferidas no local** antes da produção · **reforço em madeira no drywall executado pelo gessoiro** antes da nossa instalação · acesso ao 10º andar por elevador de serviço em horário de obra · cor definitiva do painel do shaft e das linhas de MDF confirmadas em amostra antes do corte.