

PROPOSTA · BRINQUEDOTECA

Eliza
& Luiz Gustavo

Uma pequena rua construída dentro de casa — para subir, escalar, escorregar e se esconder. Projeto Helena Antunes Arquitetura e Interiores.

O QUE VAMOS CONSTRUIR


Não é um móvel. *É um lugar.*

Uma brinquedoteca não se resolve com marcenaria. O que sustenta uma criança lá no alto é **aço**; o que a protege quando ela erra é **espuma na densidade certa**; e o que faz a casinha parecer uma casa de verdade é **usinagem peça a peça**.

São **ofícios distintos no mesmo contrato** — serralheria, marcenaria, estofaria, pintura automotiva e instalação — e insumos que não se compram no mesmo lugar: perfil de aço, corda de alma de aço, espuma em densidades diferentes, MDF ultra premium, laca, tecido e revestimento emborrachado.

Contratados em separado, **cada um responde pelo seu pedaço e ninguém responde pelo conjunto** — e é no encontro entre eles que a obra para. Aqui é um fornecedor só: **um cronograma, uma medição, uma garantia**.

É por isso que a Valvic não se apresenta como uma marcenaria. Somos uma empresa que **articula soluções**: quem dimensiona o aço, quem escolhe a densidade da espuma, quem tece a malha de corda, quem usina a curva e quem instala **respondem ao mesmo projeto e ao mesmo contrato**. A marcenaria é uma das mãos — não é o limite do que entregamos.

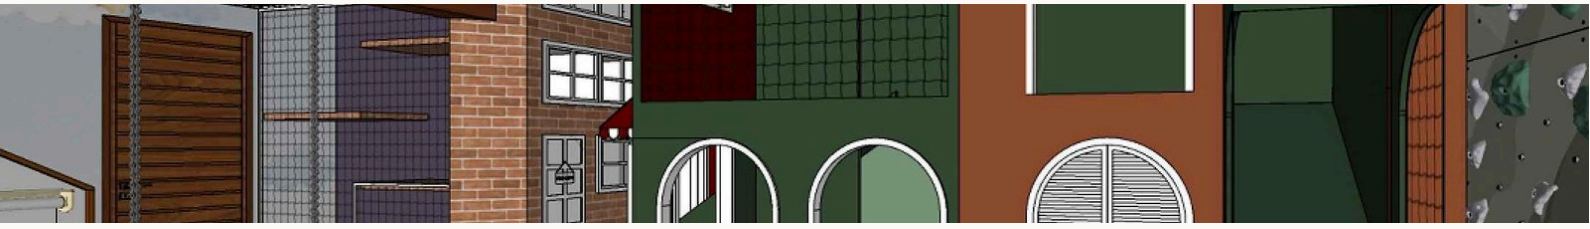

ESTRUTURA

Perfil de aço dimensionado por peça, **pintura automotiva** em cabine — a mesma que se aplica em carroceria.

AMORTECIMENTO

Cada uso pede uma espuma: a que **afunda** na piscina, a que **sustenta** no degrau, a que **absorve** na parede.

SUPERFÍCIE

MDF ultra premium cru, plano e alinhado — entregue pronto para o acabamento que a cliente escolher.


ACABAMENTO NOSSO

Janelas e pórticos saem **em laca branca**, com friso e usinagem plana no estilo veneziana.

COMO ISSO SE SUSTENTA

O que segura *uma criança no alto.*


INFRAESTRUTURA	As paredes sobem sobre **metalon 50 × 30 em chapa 16**. É uma **chapa mais grossa** do que a de divisória comum — escolhida de propósito, por **resistência e segurança**, principalmente onde ficam a **ponte suspensa** e a **grade de cordas suspensa**. É o que não aparece e é o que sustenta.
MALHA DE CORDA	As telas de proteção são **malha de corda náutica** tecida nó a nó, com **fios de cabo de aço entrelaçados** para resistência. Na **estrutura suspensa a malha é dupla**, o que reduz o vão entre os nós pela metade. Presa à estrutura por **ganchos soldados**, não por amarração.
AMORTECIMENTO	Nas **plataformas de subida** e no **painel de guarda-corpo da piscina** entra **espuma de alta densidade**, revestida em **tecido a definir com vocês**. **Couro natural não está contemplado** neste valor.
ACABAMENTO	Os painéis entregam **crus, planos e alinhados**. A pintura acrílica e o papel são **aplicados por nós** — e o material vem de vocês.

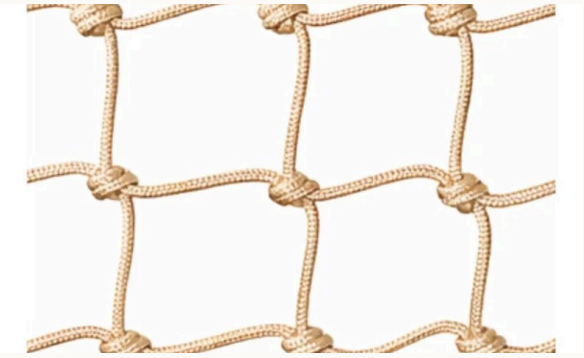

REFERÊNCIA · MALHA DE CORDA

Nó a nó, em corda náutica.

É assim que a malha se fecha: **corda com nó em cada cruzamento**, não tela de rede. A nossa leva ainda os **fios de cabo de aço entrelaçados** e, na estrutura suspensa, **vem dupla**.

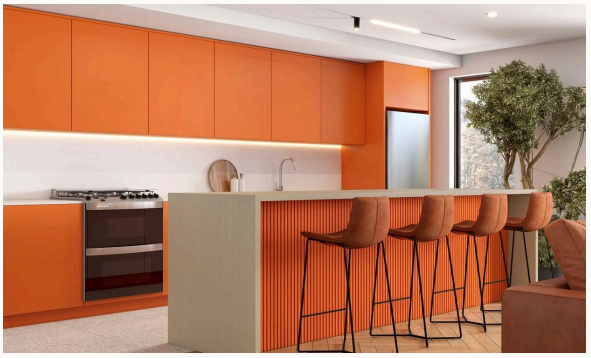

SUGESTÃO DE COR · BANCO

Padrão Tabasco, da Berneck.

Para a estrutura em MDF melamínico do banco, sugerimos o padrão **Tabasco da Berneck**. A imagem é referência do padrão, não do nosso projeto — e **é uma sugestão**, que vocês confirmam ou trocam.

Peça a peça, *uma só obra.*

01	**Passarela suspensa** Estrutura em aço com pintura automotiva.	R$ 8.190
02	**Gradis de contenção** Quadro metálico com corda de alma em aço. As telas de proteção são **malha de cordas náuticas de 8 mm com 10 cm entre nós**, com fios de **cabo de aço de 3 mm entrelaçados** para garantir mais resistência. Na **estrutura suspensa a malha é aplicada duplamente**, para diminuir o espaço entre nós e garantir mais segurança. Fixadas com **ganchos soldados**. Inclui a rede do mezanino.	R$ 53.370
03	**Plataformas acolchoadas** Estrutura em serralheria revestida em compensado, **pontas curvas**, espuma **D33 de 20 mm** na parte superior e na curva, revestimento completo em tecido.	R$ 10.190
04	**Piscina de espuma** Estrutura de contenção, fundo e paredes acolchoados, com **piso emborrachado de 20 mm**.	R$ 15.010
05	**Banco extenso** Estrutura em **MDF melamínico** — como sugestão de cor, o padrão Tabasco da Berneck. Assento com **almofada em espuma D33 de 45 mm**, revestida em tecido a definir.	R$ 7.680
06	**Parede norte** Estrutura em aço e MDF ultra premium cru, pronto para o efeito tijolinho.	R$ 15.400
07	**Casinha — paredes** Fachada e laterais em MDF ultra premium cru.	R$ 8.690
08	**Casinha — escada** MDF ultra premium, com os degraus em revestimento emborrachado.	R$ 4.870
09	**Janelas e pórticos moldurados** Estilo veneziana em usinagem plana, com frisos, em laca branca, mais a **placa decorativa personalizada** e os **nichos da parede de tijolinhos**.	R$ 25.400
10	**Escorregador com túnel curvo** Teto em arco sobre gabarito, pista em laminado e gradil de proteção.	R$ 18.920
11	**Toldo personalizado** Sob medida, em lona, com estrutura tubular e fixação.	R$ 1.400
12	**Pintura ou papel de parede — aplicação** **Mão de obra** da pintura acrílica dos painéis, por dentro e por fora, **ou** da aplicação de vinil adesivo e papel na torre. **O material é fornecido pela cliente.**	R$ 12.500
13	**Cozinha de brinquedo** Módulo lúdico sob medida, em MDF ultra premium cru.	R$ 12.000

Investimento total **R$ 193.620**

CONDIÇÕES

Como acontece.

40%	na assinatura — libera a compra do aço, da espuma e das chapas
30%	no início da montagem no local
30%	na entrega, com tudo montado e conferido

PRAZO

90 dias corridos, contados da assinatura, do pagamento da entrada e da conferência de medidas no local.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura, solda e ferragens — termo da Valvic sobre o conjunto que fabricamos e instalamos.

VALIDADE

10 dias a partir desta data.

Tudo é fabricado, pintado, estofado e instalado por **equipe própria**. Acompanham o fornecimento: projeto executivo, estrutura metálica em **chapa 16**, chapas, espumas, tecidos, cordas, **a malha de corda náutica**, **a rede do mezanino**, laca das janelas, pintura automotiva, transporte e montagem. **É mão de obra nossa e material de vocês:** a **pintura acrílica** dos painéis e o **papel de parede** da torre — aplicamos, e a tinta, a massa e o papel são fornecidos pela cliente. O **tecido dos acolchoados** ainda será definido com vocês, e as medidas são conferidas no local antes da fabricação.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO

- **Blocos de espuma** da piscina
- **Base imantada**
- **Conjunto de mesas com cadeiras**
- **Balanço**
- **Material de pintura e de vinílicos** — tinta, massa, vinil e papel
- **Revestimento de piso interno da casinha**
- **Couro natural** em qualquer revestimento
- O **efeito de tijolinho** da parede norte
- Obra civil, elétrica, piso e revestimentos do ambiente