
PROPOSTA COMERCIAL

O rack da sala.

Ana Carolina · Sala de estar · Apto CV
Projeto Estúdio Gráza · Bruna Rezende

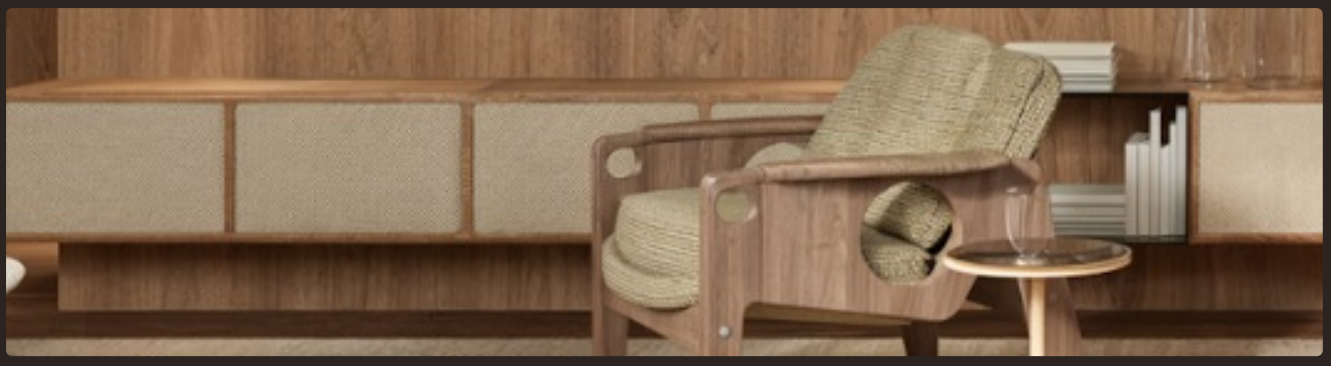

GARANTIA

Cinco anos.

A mesma do restante do apartamento, em termo nosso. Estrutura e ferragens, com **equipe própria** do corte à instalação — não faria sentido este móvel ter outra regra.

O MÓVEL

Suspenso, e pendurado na estrutura.

Um rack que não toca o piso precisa de alguém segurando. Aqui é uma **barra contínua de metalon chumbada na alvenaria** por trás do painel: o peso vai para a parede, não para o painel de madeirado.

A FRENTE

Palha natural, contida pelo filete.

A palhinha é **assentada em rebaixo usinado na própria face da porta**, com um filete de madeirado contornando as quatro bordas. Ela fica **presa em todo o perímetro**, não só colada na superfície — é o detalhe que decide se a frente continua inteira no quinto ano.

PRAZO	GARANTIA	EXECUÇÃO	VALIDADE
40 dias corridos	5 anos	Equipe própria	7 dias úteis

O MÓVEL · DUAS VERSÕES

O rack de 2,30 m da parede da TV, em cinco módulos — quatro portas e um nicho.

Corpo — Suspenso, **sem tocar o piso**, em MDF madeirado no padrão que a arquiteta definir. Tampo, base, laterais e divisórias **todos em 18 mm** — a estrutura inteira na espessura que a casa reserva para tampo. O interior acompanha o madeirado das frentes, não vai em branco.

Frentes — Portas basculantes sobre **pistão a gás**: abrem devagar e param onde a mão solta. Sem puxador aparente — abrem por **fecho-toque**, para a frente ficar limpa de ponta a ponta.

Nicho — Um módulo **aberto**, no mesmo madeirado por dentro. Em móvel aberto a caixaria **é** o acabamento: não existe face escondida.

Fixação — Barra contínua de **metalon** chumbada na alvenaria por trás do painel. O móvel fica pendurado na **estrutura**, não no painel — é o que sustenta um rack suspenso carregado de equipamento.

Fiação — Passagem de cabos por trás e **rasgo de ventilação no fundo**. Receiver e conversor esquentam atrás de porta fechada; o ar tem de ter por onde sair.

A VERSÃO DO PROJETO

Portas em palha natural

Palhinha indiana **assentada em rebaixo usinado na face da porta**, com filete de madeirado nas quatro bordas. É a frente que o render do projeto mostra.

R$ 7.610

SEM A PALHA

Portas lisas

A mesma porta, sem o rebaixo e sem a tela: folha inteiriça no madeirado, com fita de borda nas quatro arestas. Mesmo corpo, mesma ferragem, mesma garantia.

R$ 5.240

50% de entrada + **50%** na entrega

CONDIÇÃO ÚNICA

PRAZO **40 dias corridos** · GARANTIA **5 anos** · EXECUÇÃO **Equipe própria** · VALIDADE **7 dias úteis**

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO

O **painel de madeirado da parede**, que já está contratado — este rack é item à parte e soma a ele. A **televisão, os equipamentos** e o cabeamento. **Ponto de tomada, circuito e interruptor**, que são elétrica de obra. **Alvenaria, pintura e forro.**

A CONFIRMAR ANTES DA PRODUÇÃO

A prancha manda **conferir todas as medidas no local** — medimos antes de cortar. O **padrão do madeirado**, que o projeto deixa "à definir". E **amostra da palha** antes de aplicar: fibra natural tem variação de tom de rolo para rolo, e é com a amostra na mão que se escolhe.