

VALVIC MARCENARIA

MARCENARIA PLANEJADA PARA

Carla

Apartamento em Belo Horizonte — sete conjuntos,
sobre o projeto executivo de Virginia Duarte

GARANTIA VALVIC

10 anos

DATA

24 de agosto de 2026

PRAZO DE ENTREGA

Até 75 dias corridos

VALIDADE

7 dias corridos




Orçado sobre o projeto, não sobre uma estimativa.

O projeto de Virginia Duarte chegou detalhado peça a peça: cada prancha com quadro de peças, memorial de materiais, ferragens e acabamentos. Isso é raro, e muda o orçamento de natureza — o que está descrito nas páginas seguintes é **o que será executado**, e não uma aproximação a ajustar depois.

Os três princípios que a arquiteta declara no projeto — **funcionalidade, estética e iluminação** — são também os três lugares onde a marcenaria decide se um ambiente funciona. É por eles que cada conjunto é apresentado aqui: o que o móvel faz, como ele se resolve e onde a luz entra nele.

SETE CONJUNTOS, NOMEADOS UM A UM

Cozinha · painel amadeirado · rack suspenso · cristaleira · guarda-roupa da suíte · guarda-roupa em L · marcenaria sob a escada.

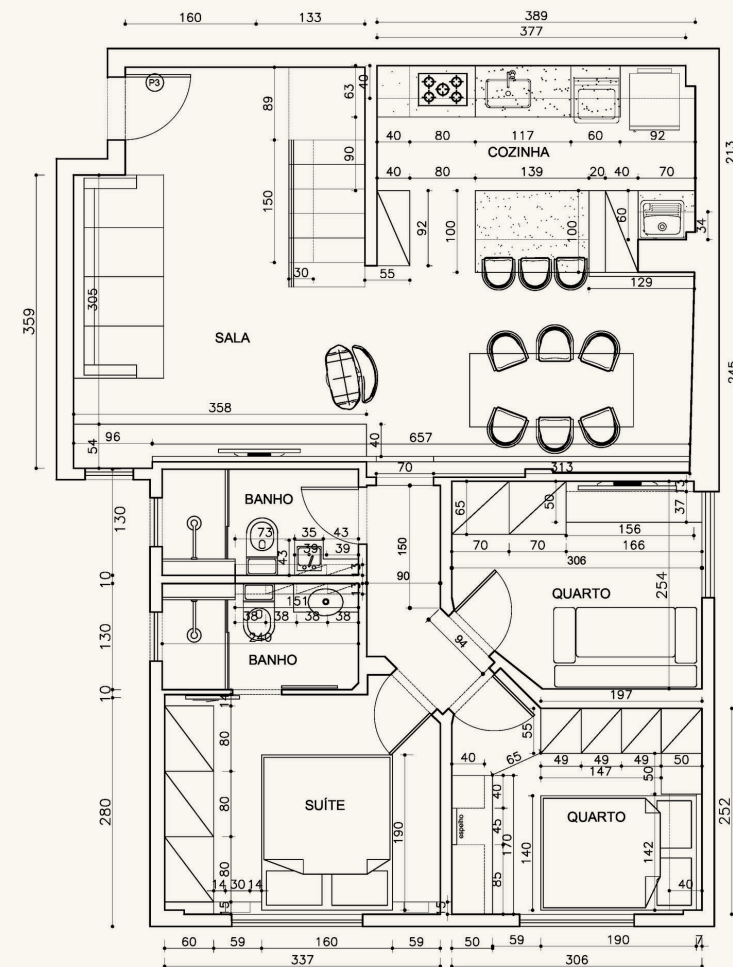

O que esta proposta cobre.


- 01 Cozinha linear com torre de geladeira
- 02 Painel amadeirado até o forro
- 03 Rack suspenso
- 04 Cristaleira até o forro
- 05 Guarda-roupa de três portas de correr
- 06 Guarda-roupa em L com cabeceira
- 07 Marcenaria sob a escada

E O QUE AINDA NÃO


As imagens desta apresentação são do projeto da arquiteta e mostram o **apartamento inteiro**. Aparecem nelas móveis que ainda **não têm prancha executiva** — os dois banheiros, o quarto com sofá, a bancada com espelho e a copa. Eles **não estão neste valor**, e a página 15 lista cada um. Assim que as pranchas chegarem, orçamos à parte.




COZINHA

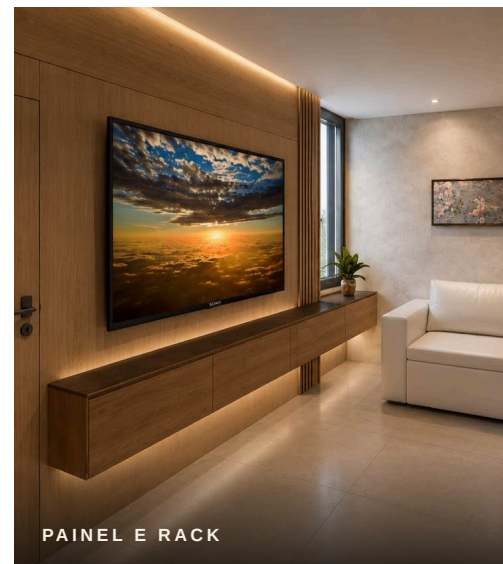

PAINEL E RACK

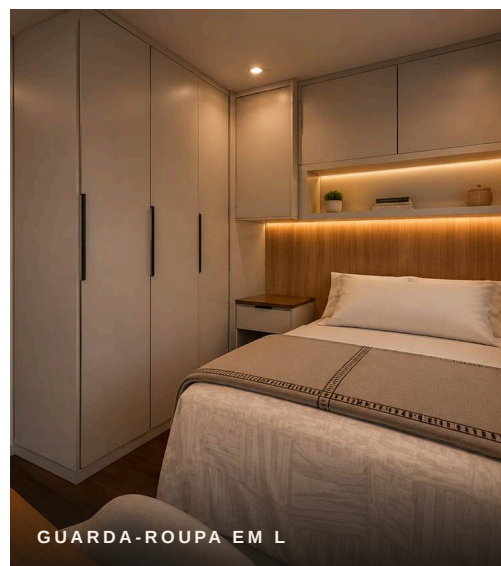

GUARDA-ROUPA EM L

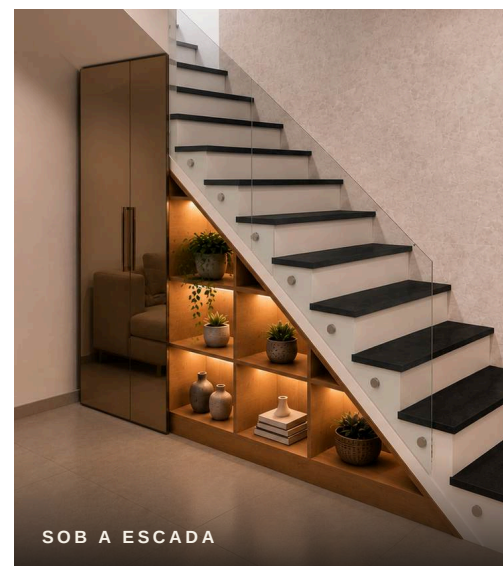

SOB A ESCADA

01

MÓVEIS CONTEMPLADOS

Cozinha

- **Armários inferiores em quatro módulos** — com nicho para lava-louças de embutir e gaveteiro no módulo do cooktop
- **Aéreos com três portas** — alinhados à porta superior da torre — a linha de cima corre sem degrau de uma ponta à outra
- **Nicho contínuo, sem divisória** — forno e micro-ondas lado a lado, sem moldura entre eles, com ventilação e passa-cabo previstos
- **Torre da geladeira, do piso ao forro** — com o fundo alinhado ao fundo da bancada
- **Puxador em cava usinada** — no próprio material, sem perfil aplicado
- **Iluminação em LED 3000 K** — sob o aéreo e dentro do nicho

A TORRE MORRE NO MESMO PLANO

De frente, ela avança e cria profundidade. De lado, o fundo da torre e o fundo da bancada terminam na mesma linha. É o que faz a cozinha parecer embutida na arquitetura, e não encostada nela.



PAREDE INTEIRA REVESTIDA, DO RODAPÉ AO FORRO, COM A PORTA INTEGRADA

02 PAINEL AMADEIRADO

MÓVEIS CONTEMPLADOS

- **Painel sobre estrutura niveladora ancorada à parede** — não é chapa colada em reboco — por isso não estufa nem descola com o tempo
- **Porta integrada ao painel** — batente oculto e dobradiça invisível: de fora, a parede é contínua e a porta desaparece nela
- **Espelho lapidado com película de segurança** — instalado entre os frisos, sem sobreposição
- **Frisos verticais usinados no próprio MDF** — em três faixas, com o mesmo veio do painel
- **Reforço estrutural para a TV e para o rack** — a carga não fica na chapa

PROCURE A PORTA

Ela está na imagem. Batente oculto, dobradiça invisível e a paginação do painel atravessando a folha sem interrupção — é esse detalhe que separa um painel de um revestimento.



03

MÓVEIS CONTEMPLADOS

Rack suspenso

- **Quatro portas basculantes** — articulador dimensionado pela massa real de cada frente — abrem leves e param onde você soltar
- **Tampo e base encorpados** — num móvel suspenso e longo, é a rigidez que impede a barriga no meio com o passar dos anos
- **Barra metálica contínua ancorada na alvenaria** — o painel decorativo não recebe sozinho a carga do rack
- **LED 3000 K em perfil recuado com difusor leitoso** — a luz aparece, a fita não

SUSPENSO É DECISÃO ESTRUTURAL

Um rack que não toca o chão joga todo o peso na parede. A barra metálica é chumbada na alvenaria **antes** de o painel subir. Depois que a parede fecha, não tem como.



04

MÓVEIS CONTEMPLADOS

Cristaleira

- **Duas portas de giro** — perfil de alumínio preto e vidro temperado, com puxador vertical metálico
- **Prateleiras de vidro temperado lapidado** — cada uma com a sua própria linha de luz — o que se vê é a peça exposta, não a fonte
- **Lateral esquerda com acabamento estendido até a parede** — para absorver o desaprumo sem deixar fresta
- **Base niveladora e arremate superior recortado em obra** — depois do nivelamento, para o móvel encostar no forro sem vão

SEIS PRATELEIRAS, SEIS LINHAS DE LUZ

Iluminar a cristaleira por cima acende a prateleira de cima e deixa as outras cinco na sombra. Aqui cada prateleira tem a sua, recuada no perfil: você vê a louça, não a fita.

Guarda-roupa da suíte

- **Três folhas de correr** — perfil de alumínio escuro, roldana regulável e sistema antidescarrilamento
- **Folha central integral em espelho** — com película de segurança na face de trás
- **Oito gavetas em corrediça oculta** — mais prateleiras e maleiro superior com prateleira encorpada
- **Cabideiros ovais metálicos com suporte reforçado** — com a profundidade útil preservada para os cabides



CORRER NÃO PODE TER FOLGA

Porta de correr desalinha quando a roldana não é regulável e o trilho não é nivelado peça a peça. As três folhas saem reguladas na montagem e voltamos a regular na entrega.



06

MÓVEIS CONTEMPLADOS

Guarda-roupa em L

- **Roupeiro com quatro portas de giro** — do piso ao forro, com cabideiro contínuo
- **Mesa de cabeceira com duas gavetas** — alinhada ao último módulo do roupeiro — a esquina fecha sem sobra nem emenda aparente
- **Módulo vertical com prateleiras** — resolvendo o encontro entre o roupeiro e a cama
- **Nicho iluminado sobre a cabeceira** — em MDF encorpado, com passa-fio previsto
- **Armário aéreo com duas portas de giro** — sobre a cama

A ESQUINA É ONDE O MÓVEL MENTE

Roupeiro em L quase sempre entrega um vão morto no canto ou uma emenda no meio da frente. Aqui o retorno é dimensionado junto com a cabeceira, e o canto fecha no desenho.



07

MÓVEIS CONTEMPLADOS

Marcenaria sob a escada

- **Porta em vidro Reflecta temperado** — em perfil de alumínio preto, com dobradiça reforçada e puxador vertical
- **Nichos que acompanham a diagonal da escada** — e terminam zerados sobre a base — o desenho segue a escada em vez de brigar com ela
- **LED 3000 K inclusive nos nichos diagonais** — em perfil recuado, sem ponto de luz aparente
- **Prateleiras encorpadas e rodapé recuado** — para o vão respirar por baixo

DEBAIXO DA ESCADA É ONDE SE PERDE METRO QUADRADO

Cada nicho tem uma altura diferente, porque a escada desce. Fechar tudo num armário reto desperdiça o vão; seguir a diagonal dá aproveitamento e desenho ao mesmo tempo.

Seis frentes, um interlocutor, uma data de entrega.

Vidraceiro, espelheiro, serralheiro e aluminista têm cada um o seu prazo, a sua medida e a sua sequência — e todos dependem de a marcenaria estar pronta na hora certa. Vidro se mede depois do móvel montado; espelho, depois do vidro; a barra do rack, antes de o painel subir. **A Valvic contrata, mede, agenda e responde por todas.** A cliente trata com uma empresa; a obra recebe uma equipe.

01

Marcenaria

Corte e usinagem em CNC própria e laminação de borda em coladeira automática própria. O que define o acabamento não sai da nossa fábrica — e quem produz é quem monta.

02

Vidraçaria

As duas portas de vidro temperado da cristaleira, as prateleiras temperadas lapidadas e a porta em vidro Reflecta sob a escada.

03

Espelharia

Espelho lapidado com película de segurança no painel da sala e na folha central do guarda-roupa da suíte.

04

Serralheria

A barra metálica contínua que sustenta o rack, chumbada na alvenaria, e os cabideiros ovais com suporte reforçado.

05




Alumínio

Os perfis pretos das portas de vidro, os puxadores verticais metálicos e o sistema de correr de três folhas.

06

Iluminação

Fita de LED 24 V · 3000 K · IRC ≥ 90 em perfil de alumínio com difusor leitoso, com driver bivolt acessível para manutenção.



Dez anos. E é a nossa assinatura embaixo.

Ferragem não se escolhe por marca: se escolhe por **ciclo de abertura**. Uma gaveta de cozinha abre e fecha algumas dezenas de milhares de vezes numa década, e uma báscula de rack carrega a frente inteira em dois pontos. É aí que a linha superior se paga.

Neste projeto são **46 dobradiças, 13 gavetas e 4 básculas** — e todas na linha superior, sem degrau intermediário. Não há neste orçamento uma versão "econômica" de ferragem: só existe uma, e é esta.

GARANTIA VALVIC, NÃO DO FABRICANTE

Os dez anos são nossos — escritos e assinados na entrega, cobrindo **estrutura, ferragem e acabamento**. Garantia de fabricante de ferragem cobre a ferragem e manda você procurar o fabricante. Esta cobre o móvel e manda você nos procurar.

QUEM PRODUZ É QUEM MONTA

Instalação e montagem por **equipe própria da Valvic**, dentro deste valor. A mesma empresa que cortou a peça é a que a instala e a que responde pela garantia.

LINHA ÚNICA

10

ANOS DE GARANTIA

Hettich em todo o projeto

Curso mais longo, carga maior, retorno mais macio e ciclo de teste muito acima do uso doméstico. Nas oito gavetas do guarda-roupa da suíte e nas quatro básculas do rack, é o que separa um móvel que abre bem no primeiro ano de um que abre bem no décimo.

A dobradiça Novisys regula nos três eixos — altura, profundidade e inclinação. Porta que sai do prumo com o assentamento da casa volta ao esquadro com uma chave de fenda, sem desmontar nada e sem furo novo.

DOBRADIÇA

Hettich Novisys, com amortecimento

CORREDIÇA

Hettich Quadro, oculta

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

CORRER

Roldana regulável, antidescarrilamento

O interior na mesma cor da estrutura externa.

O projeto especifica o interior dos armários em **branco** — fora na cor, dentro em branco. É o padrão do mercado, e é o que está no valor de 109.300.

O upgrade troca esse interior pela **mesma cor da frente**, e é **integral**: caixaria, prateleiras, fundos e a caixa de cada gaveta. **Nenhuma peça branca fica no projeto.**

Como o projeto especifica

R\$ 109.300

+

Com o upgrade · tudo na cor

R\$ 127.800

O QUE MUDA NO DIA A DIA

Abrir a porta deixa de mostrar branco. O móvel fica inteiro na mesma cor, e o interior passa a fazer parte do desenho em vez de contrastar com ele.


E O QUE NÃO MUDA

Nada além disso. **Mesmo escopo, mesma ferragem Hettich, mesma garantia de dez anos e o mesmo prazo de entrega.** O upgrade é uma decisão de acabamento, e pode ser tomada até a aprovação do projeto executivo — depois do corte, não.

E ENVELHECE MELHOR

Marca de uso, poeira e risco de manuseio aparecem muito menos em superfície colorida do que em branca. Num armário que abre e fecha todo dia por dez anos, o interior na cor é também uma decisão de manutenção.

OS TRÊS LUGARES ONDE O INTERIOR FICA À VISTA

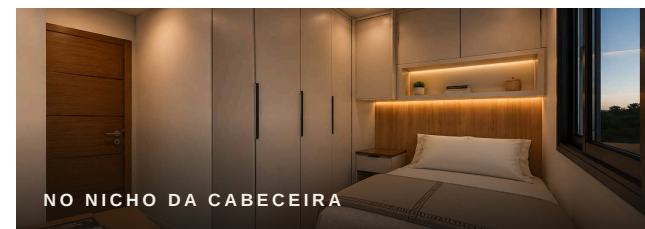

Conjunto a conjunto.

CONJUNTO	INVESTIMENTO
01 Cozinha linear com torre de geladeira	22.200
02 Pannel amadeirado até o forro	15.500
03 Rack suspenso	5.200
04 Cristaleira até o forro	4.900
05 Guarda-roupa de três portas de correr	27.500
06 Guarda-roupa em L com cabeceira	25.900
07 Marcenaria sob a escada	8.100
INVESTIMENTO TOTAL	109.300
+ Upgrade · tudo na cor	18.500
COM O UPGRADE	127.800

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Projeto executivo de marcenaria, fornecimento de material, produção em máquina própria, **e as seis frentes coordenadas** — espelhos com película, portas e prateleiras de vidro temperado, porta Reflecta, barra metálica do rack, cabideiros, perfis e sistema de correr, e iluminação em LED com driver. Mais transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic.**

COORDENAÇÃO DE PROJETO

O acompanhamento do projeto executivo está contemplado no valor, com e sem o upgrade.

O ESCOPO DOS SETE CONJUNTOS

Este valor cobre **os sete conjuntos nomeados acima**. Os demais móveis que aparecem nos renders estão listados na página seguinte, e serão orçados quando as pranchas forem emitidas.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

PRAZO DE ENTREGA

Até 75 dias corridos

Contados da aprovação e da medição em obra.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

As próprias pranchas marcam "conferir em obra" na cota vertical do rack, na inclinação da escada e nos modelos dos eletrodomésticos. Nada vai para a CNC antes da nossa medição.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

GARANTIA

10 anos, Valvic

Escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo em até 10× no cartão —

Entrada de 50% + saldo em até 8× no cartão **3%**

Entrada de 70% + saldo em até 6× no cartão **5%**

Entrada de 70% + saldo por transferência **7%**

O desconto por transferência devolve à cliente a taxa de máquina que deixamos de pagar.

PRODUÇÃO E MONTAGEM

Corte, usinagem e laminação de borda em **máquina própria**; instalação e montagem por **equipe própria**. Não terceirizamos nem o que define o acabamento, nem quem entrega.

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Os móveis que aparecem nos renders e ainda não têm prancha executiva

A apresentação da arquiteta é do apartamento inteiro. Também aparecem nela marcenaria no **banheiro social**, no **banheiro da suíte**, no **quarto com sofá** e a **bancada com espelho** do quarto do guarda-roupa em L — além da estante e do balcão da **copa**. Esses conjuntos não vieram no pacote de detalhamento executivo e **não estão neste valor**. Assim que as pranchas chegarem, orçamos e apresentamos à parte.

Tampo e rodabanca da cozinha

O projeto especifica **pedra** sobre toda a bancada. É fornecimento de marmoraria.

Eletrodomésticos, louças e metais

Cooktop, forno, micro-ondas, lava-louças, geladeira, coifa, cuba e torneira. Prevemos o vão e a usinagem — precisamos das medidas de fábrica antes do corte.

Elétrica e hidráulica

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia, água e esgoto e os circuitos exclusivos dos eletrodomésticos são da obra.

Alvenaria, gesso, revestimento e pintura

Inclusive o forro sobre o qual o painel, a cristaleira e os roupeiros são arrematados.

Móveis soltos, cortinas e decoração

Cama, mesa de jantar, cadeiras, poltronas, tapetes e TV.

O que atravessa o projeto inteiro.

As oito linhas abaixo valem para os sete conjuntos, e são o que sustenta a garantia de dez anos.

CHAPA

MDF BP com painéis encorpados nos nichos e nas prateleiras longas, e fundo encaixado em ranhura — nunca grampeado por trás.

PUXADOR

Cava usinada no próprio material, e perfil vertical preto onde a prancha pede.

ILUMINAÇÃO

Fita de LED **24 V · 3000 K · IRC ≥ 90** em perfil de alumínio com difusor leitoso, com driver bivolt dimensionado com folga e acessível para manutenção.

FIXAÇÃO

Niveladores, cantoneiras ocultas e ancoragem **na alvenaria ou na estrutura** — nunca só no painel decorativo.

BORDA

Fita **ABS** aplicada em coladeira automática, mais espessa nas faces aparentes.

FERRAGEM

Linha **Hettich** em todo o projeto: dobradiça **Novisys** com amortecimento, correção oculta **Quadro** e articulador **Blum HK-xs** nas bacias do rack.

VIDRO E ESPELHO

Espelho lapidado com **película de segurança**; vidro temperado nas portas da cristaleira, nas prateleiras e na porta Reflecta sob a escada.

PRODUÇÃO E MONTAGEM

Corte, usinagem e laminação de borda em máquina própria, e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic**.

