

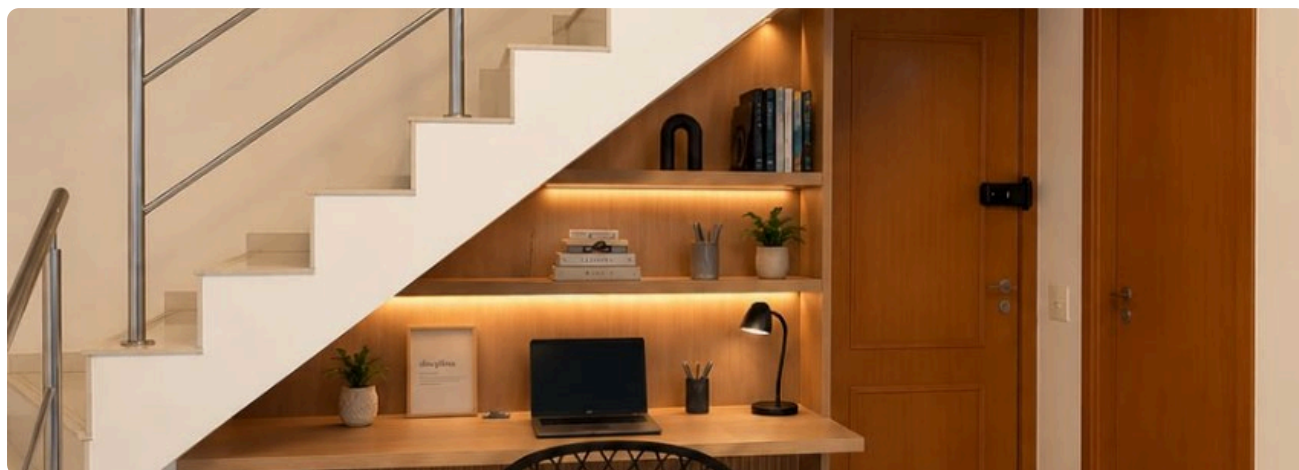


IMAGEM DE REFERÊNCIA ENVIADA PELA CLIENTE

Home office *sob a escada.*

Aproveitamento integral do vão da escada: 2,60 m de bancada, prateleiras iluminadas e gaveteiro, tudo em MDF melamínico na cor — por fora e por dentro.

01 Painel de fundo revestido

Todo o fundo em melamínico, acompanhando a **diagonal da escada** — é o que transforma o vão em ambiente e some com a parede crua.

02 Bancada de trabalho · 2,60 × 0,55 m

Altura de 75 cm, com **engrossamento de borda** na frente — o tampo ganha espessura aparente e não parece uma chapa fina apoiada.

03 Gaveteiro de 3 gavetas

Corrediças **ocultas com amortecimento** e **puxador em cava usinada** na própria frente — sem ferragem aparente.

04 Duas prateleiras escalonadas

Acompanham a inclinação da escada, com **fita de LED embutida em cava** na face inferior de cada uma: a luz aparece, a fita não.

05 Iluminação · 4,6 m de LED


Três linhas contínuas — sob cada prateleira e **sob a bancada**, que é a que faz o móvel flutuar à noite.

06 Painel frontal e lateral de fechamento

Fecham o vão sob a bancada e o encontro com a porta — o móvel termina resolvido, sem vão aberto nem tomada à mostra.



PRATELEIRAS · LED EMBUTIDO EM CAVA

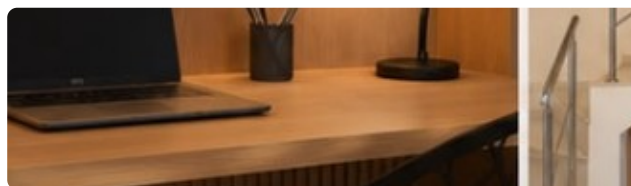

BANCADA · ILUMINAÇÃO INDIRETA

INVESTIMENTO

O que está incluído.

Projeto executivo, fabricação, entrega e instalação — o móvel completo, pronto para usar.

INVESTIMENTO · VALOR DE TABELA

R\$ 10.700

Entrada de 30% + até 10× no cartão · R\$ 9.600 à vista

Entrada 30% + até 10× no cartão

valor de tabela R\$ 10.700

Entrada 50% + até 8× no cartão -4%

R\$ 10.300

Entrada 70% + até 6× no cartão -7%

R\$ 9.900

À vista / transferência -10%

R\$ 9.600

MATERIAL

MDF **melamínico fosco** 15 mm na estrutura e nas frentes · 6 mm nos fundos. **Tudo na cor** — inclusive a caixaria e o interior das gavetas.

ILUMINAÇÃO

4,6 m de LED em perfil, embutido em cava na marcenaria. Ligação ao ponto de energia existente.

PRAZO

35 a 45 dias corridos após a aprovação e a medição final no local.

FERRAGENS

Corrediças **ocultas com amortecimento** nas 3 gavetas · puxador em **cava usinada**, sem ferragem aparente.

GARANTIA

10 anos em contrato sobre estrutura, montagem e acabamento · **2 anos** de instalação e regulação.

VALIDADE

15 dias corridos a partir desta data.

Medição: este valor considera **2,60 m** de largura total. A medição no local é feita antes do corte e, se o vão for diferente, o valor é ajustado e reapresentado antes de qualquer produção — nada é cortado sem a sua confirmação.

Não incluso: cadeira, objetos de decoração, plantas · pintura das paredes · pontos elétricos novos · tomada e infraestrutura de energia.