

PROPOSTA · BRINQUEDOTECA

Eliza & Luiz Gustavo

Uma pequena rua construída dentro de casa — para subir, escalar, escorregar e se esconder. Projeto Helena Antunes Arquitetura e Interiores.

O QUE VAMOS CONSTRUIR


Não é um móvel.
É um lugar.

Uma brinquedoteca não se resolve com marcenaria. O que sustenta uma criança lá no alto é **aço**; o que a protege quando ela erra é **espuma na densidade certa**; e o que faz a casinha parecer uma casa de verdade é **usinagem peça a peça**.

São **ofícios distintos no mesmo contrato** — serralheria, marcenaria, estofaria, pintura automotiva e instalação — e insumos que não se compram no mesmo lugar: perfil de aço, corda de alma de aço, espuma em densidades diferentes, MDF ultra premium, laca, tecido e revestimento emborrachado.

Contratados em separado, **cada um responde pelo seu pedaço e ninguém responde pelo conjunto** — e é no encontro entre eles que a obra para. Aqui é um fornecedor só: **um cronograma, uma medição, uma garantia**.

É por isso que a Valvic não se apresenta como uma marcenaria. Somos uma empresa que **articula soluções**: quem dimensiona o aço, quem escolhe a densidade da espuma, quem tece a malha de corda, quem usina a curva e quem instala **respondem ao mesmo projeto e ao mesmo contrato**. A marcenaria é uma das mãos — não é o limite do que entregamos.

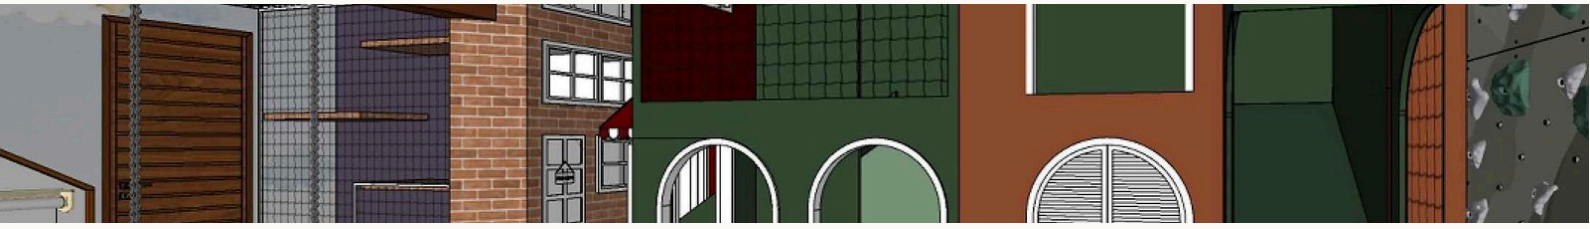

ESTRUTURA

Perfil de aço dimensionado por peça, **pintura automotiva** em cabine — a mesma que se aplica em carroceria.

AMORTECIMENTO

Cada uso pede uma espuma: a que **afunda** na piscina, a que **sustenta** no degrau, a que **absorve** na parede.

SUPERFÍCIE

MDF ultra premium cru, plano e alinhado — entregue pronto para o acabamento que a cliente escolher.


ACABAMENTO NOSSO

Janelas e pórticos saem **em laca branca**, com friso e usinagem plana no estilo veneziana.

COMO ISSO SE SUSTENTA

O que segura *uma criança no alto.*

INFRAESTRUTURA	As paredes sobem sobre **metalon 50 × 30 em chapa 16**. É uma **chapa mais grossa** do que a de divisória comum — escolhida de propósito, por **resistência e segurança**, principalmente onde ficam a **ponte suspensa** e a **grade de cordas suspensa**. É o que não aparece e é o que sustenta.
MALHA DE CORDA	As telas de proteção são **malha de corda náutica** tecida nó a nó, com **fios de cabo de aço entrelaçados** para resistência. Na **estrutura suspensa a malha é dupla**, o que reduz o vão entre os nós pela metade. Presa à estrutura por **ganchos soldados**, não por amarração.
AMORTECIMENTO	Nas **plataformas de subida** e no **painel de guarda-corpo da piscina** entra **espuma de alta densidade**, revestida em **tecido a definir com vocês**. **Couro natural não está contemplado** neste valor.
ACABAMENTO	Os painéis entregam **crus, planos e alinhados**. A pintura acrílica e o papel são **aplicados por nós** — e o material vem de vocês.

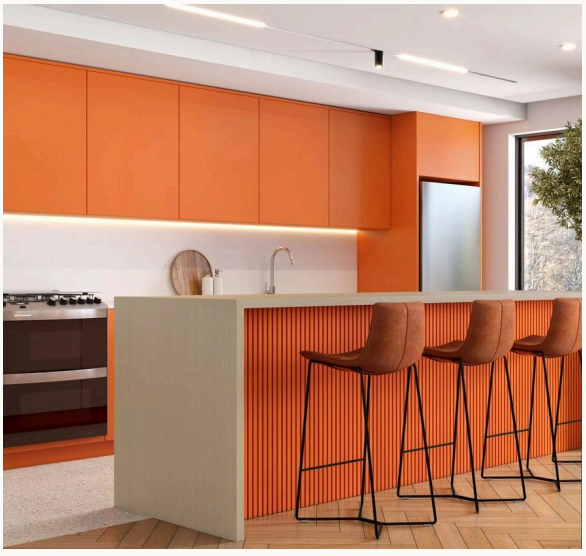

SUGESTÃO DE ACABAMENTO · BANCO

Padrão *Tabasco*, da Berneck.

Para o **fechamento aparente do banco**, sugerimos o padrão **Tabasco da Berneck** — a imagem ao lado é referência do padrão, não do nosso projeto. É uma cor que aguenta o uso de uma brinquedoteca e **conversa com o assento estofado** sem pedir manutenção.

Peça a peça, *uma só obra.*

01	**Passarela suspensa** Estrutura em aço com pintura automotiva.	R$ 8.040
02	**Gradis de contenção** Corda de alma em aço e **malha de corda náutica com cabo de aço entrelaçado**, dupla na estrutura suspensa. Inclui a rede do mezanino.	R$ 52.430
03	**Plataformas acolchoadas** Degraus estruturados, **espuma de alta densidade** e revestimento em tecido.	R$ 10.690
04	**Piscina de espuma** Estrutura de contenção, fundo e paredes acolchoados, com o **painel de guarda-corpo** acolchoado.	R$ 18.970
05	**Banco extenso** Estrutura em aço com assento acolchoado e fechamento aparente em **MDF Berneck, padrão Tabasco**.	R$ 8.850
06	**Parede norte** Estrutura em aço e MDF ultra premium cru, pronto para o efeito tijolinho.	R$ 16.190
07	**Casinha — paredes** Fachada e laterais em MDF ultra premium cru, dupla face.	R$ 8.980
08	**Casinha — escada** MDF ultra premium, com os degraus em revestimento emborrachado.	R$ 4.790
09	**Janelas e pórticos moldurados** Estilo veneziana em usinagem plana, com frisos, em laca branca.	R$ 22.090
10	**Escorregador com túnel curvo** Teto em arco sobre gabarito, pista em laminado e gradil de proteção.	R$ 18.580
11	**Pintura ou papel de parede — aplicação** **Mão de obra** da pintura acrílica dos painéis, por dentro e por fora, **ou** da aplicação de vinil adesivo e papel na torre. **O material é fornecido pela cliente.**	R$ 12.500
12	**Cozinha de brinquedo** Módulo lúdico sob medida, em MDF ultra premium cru.	R$ 12.000

Investimento total **R$ 194.110**

CONDIÇÕES

Como acontece.

40%	na assinatura — libera a compra do aço, da espuma e das chapas
30%	no início da montagem no local
30%	na entrega, com tudo montado e conferido

PRAZO

90 dias corridos, contados da assinatura, do pagamento da entrada e da conferência de medidas no local.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura, solda e ferragens — termo da Valvic sobre o conjunto que fabricamos e instalamos.

VALIDADE

10 dias a partir desta data.

Tudo é fabricado, pintado, estofado e instalado por **equipe própria**. Acompanham o fornecimento: projeto executivo, estrutura metálica em **chapa 16**, chapas, espumas, tecidos, cordas, **a malha de corda náutica**, **a rede do mezanino**, laca das janelas, pintura automotiva, transporte e montagem. **É mão de obra nossa e material de vocês:** a **pintura acrílica** dos painéis e o **papel de parede** da torre — aplicamos, e a tinta, a massa e o papel são fornecidos pela cliente. **Não acompanham:** o efeito de tijolinho, os blocos da piscina, **couro natural** no revestimento, obra civil, elétrica, piso e revestimentos. O **tecido dos acolchoados** ainda será definido com vocês. Medidas conferidas no local antes da fabricação.