

VALVIC MARCENARIA

Plano de Expansão — Linha de Montagem · Apresentação ao investidor



Resumo executivo

A Valvic fatura hoje **~R\$ 200 mil/mês** com margem de contribuição de **~30%**, ainda com os sócios atuando na produção. O plano monta uma **estrutura industrial robusta** (novas máquinas, veículo, equipe e galpão de 1.000 m²) para **dobrar a produção para R\$ 400 mil/mês** e, com tudo rodando, mirar **R\$ 1 milhão/mês** — a capacidade das máquinas comporta esse crescimento.

Aporte pretendido: ~R\$ 1,55 milhão. **Investimento em ativos (máquinas + veículo):** ~R\$ 855 mil, deixando ~R\$ 695 mil para infraestrutura do galpão e capital de giro.

Faseamento

Fase 1 — imediata	Adquirir a coladeira e começar a girar (start do negócio).
Fase 2	Montar toda a estrutura no galpão novo (1.000 m²) com as máquinas em linha → dobrar a produção.
Visão	Com a linha completa rodando, escalar até R\$ 1 milhão/mês .

1. Máquinas — novas (recomendadas)



NOVA ■

Giben — CNC de Nesting

Corte das chapas. Carrega **palete inteiro**; furação 9 brocas; etiquetagem + descarga automática. ~1.430 chapas/mês.

R\$ 490.000



NOVA ■

Giben KG268 — Coladeira

Filetagem com **arredondador** (fita 1 mm); ~20 m/min. A mais usada em BH (suporte local).

~R\$ 162.000



NOVA ■

Raizen CNC Horizontal 3S

Fura o **topo/borda** (dispositivo, fechadura, dobradiça) — o que a CNC não faz. 3 spindles.

R\$ 82.000

(foto a inserir)

NOVA ■

Compressor Techto AT 10HP

Ar comprimido de toda a linha · 8,5 bar · 1,08 m³/min · 24h. **Externo, coberto.**

R\$ 21.310


SUBTOTAL MÁQUINAS (à vista)

≈ R\$ 755.000

Máquinas atuais — mantidas (patrimônio)

Máquina	Papel na linha nova
Raizen Solid TAF (CNC atual)	Passa a fazer só usinagens especiais (Aspire)
SCM minimax me25 (coladeira)	Backup da coladeira principal (uptime)
Esquadrejadeira RZN 3200P	Esquadrejar (central, junto às bancadas)
Tupia / Serra de esquadria	Perfis, cavas e destopo

2. Layout do galpão — 1.000 m² (40 × 25 m)

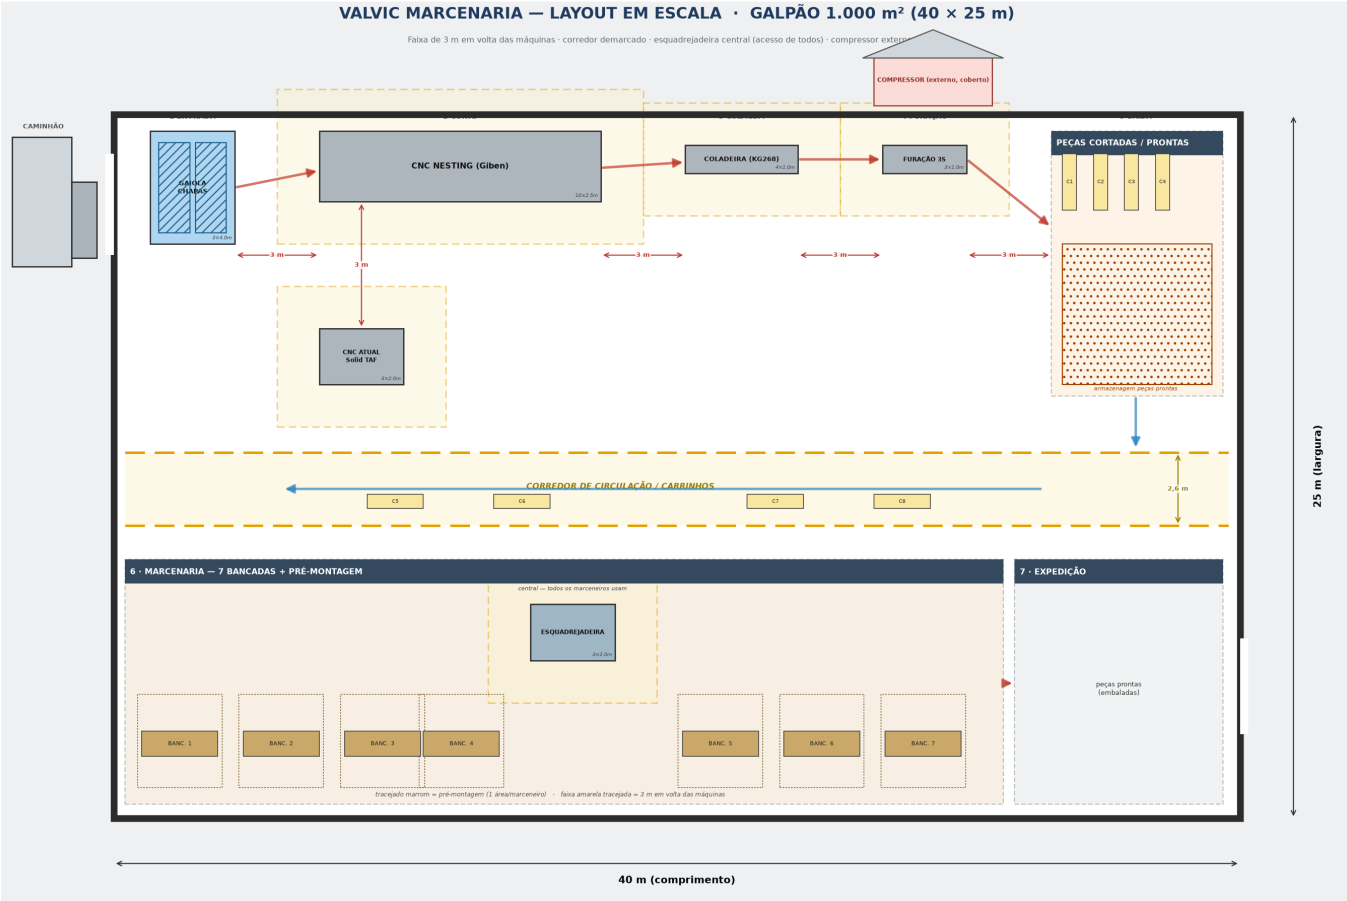


Máquinas em linha (recebimento → corte → colagem → furação → saída), **3 m entre cada máquina**, corredor demarcado, esquadrejadeira central (acesso de todos os marceneiros), compressor externo coberto, 7 bancadas com pré-montagem e expedição no fim da linha de bancadas.

Requisito de infraestrutura	Especificação
Pé-direito	≥ 6 m (estoque de chapa + exaustão)
Energia	Trifásica ~150 kVA (confirmar c/ eletricista)
Piso	Industrial reforçado (máquinas 1–2 t)
Outros	Aspiração central de pó · rede de ar comprimido · doca p/ caminhão

3. Veículos

Veículo	Status	Uso	Valor
Chevrolet Montana 2020	Atual	Corridas rápidas / pequenas entregas	patrimônio
Kia Bongo (baú)	A adquirir	Entrega + montagem (volume dobrado)	R\$ 80–120 mil

4. Pessoal — organograma (atual + contratações)

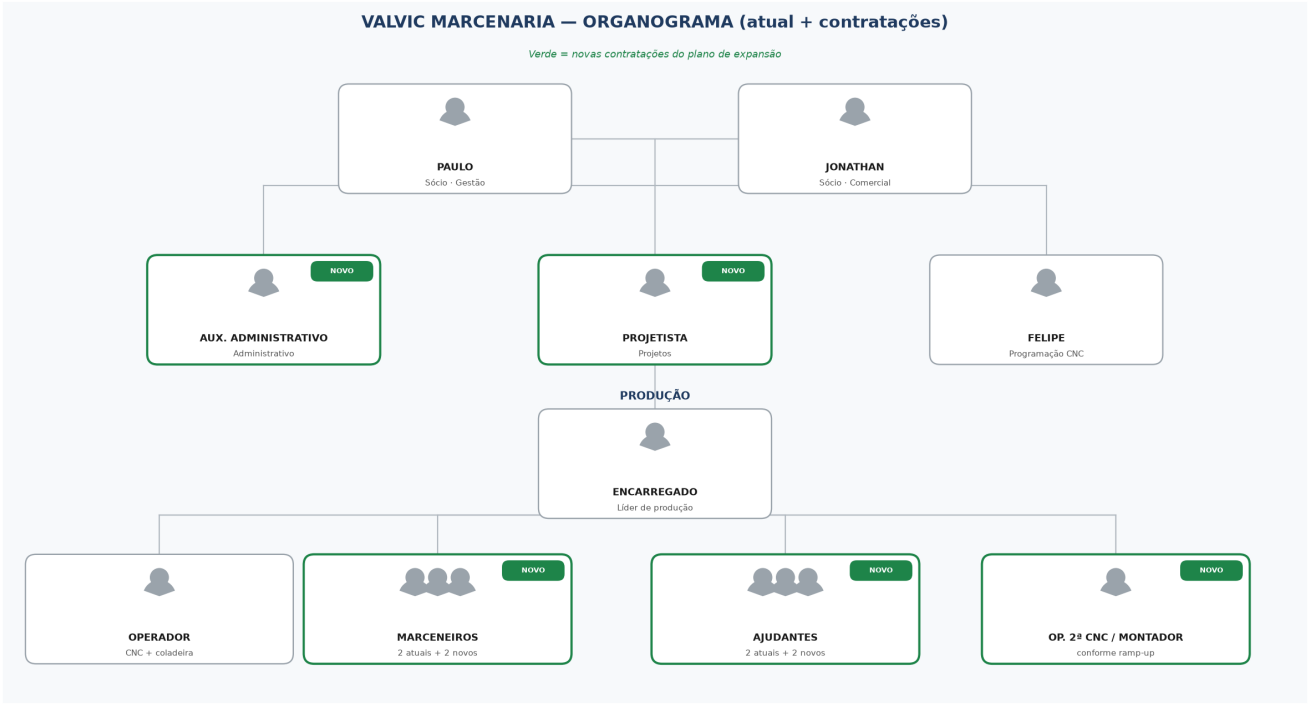

Contratação (nova)	Qtd	Salário base	Subtotal
Marceneiro	2	R\$ 5.000	R\$ 10.000
Ajudante	2	R\$ 2.500	R\$ 5.000
Auxiliar administrativo	1	R\$ 4.000	R\$ 4.000
Projetista	1	R\$ 5.000	R\$ 5.000
TOTAL (base) · com encargos ~R\$ 40.800/mês	6		R\$ 24.000/mês

5. Investimento e retorno

Uso do aporte	Valor
Máquinas novas (à vista)	~R\$ 755.000
Veículo (Kia Bongo)	~R\$ 100.000
Infraestrutura do galpão + capital de giro	~R\$ 695.000
TOTAL — aporte	~R\$ 1.550.000

Conta de retorno

- **Ao dobrar (R\$ 400 mil/mês):** $+R\$ 200 \text{ mil} \times MC 30\% = +R\$ 60 \text{ mil/mês}$ de margem. Descontando a folha nova (~R\$ 40,8 mil com encargos), sobra **~R\$ 19 mil/mês** (antes de outros fixos: galpão, energia).
- **No potencial (R\$ 1 milhão/mês):** $+R\$ 800 \text{ mil} \times 30\% = +R\$ 240 \text{ mil/mês}$ de margem. Com a capacidade já instalada, o retorno acelera muito (alavancagem operacional + ganho de escala na compra de chapa).

Diferencial: estrutura com **redundância** (sem ponto único de falha) e **fluxo em linha** — a linha não para, e os sócios saem da operação para a gestão.