VALVIC MARCENARIA

A casa inteira.


Dezenove ambientes,
do primeiro desenho ao dia da instalação.

CLIENTE
Gustavo Raposo

PROJETO
Luiza Pacheco Arquitetura

LOCAL
Condomínio Vale dos Pinhais · Nova Lima · MG

DATA
Outubro de 2026

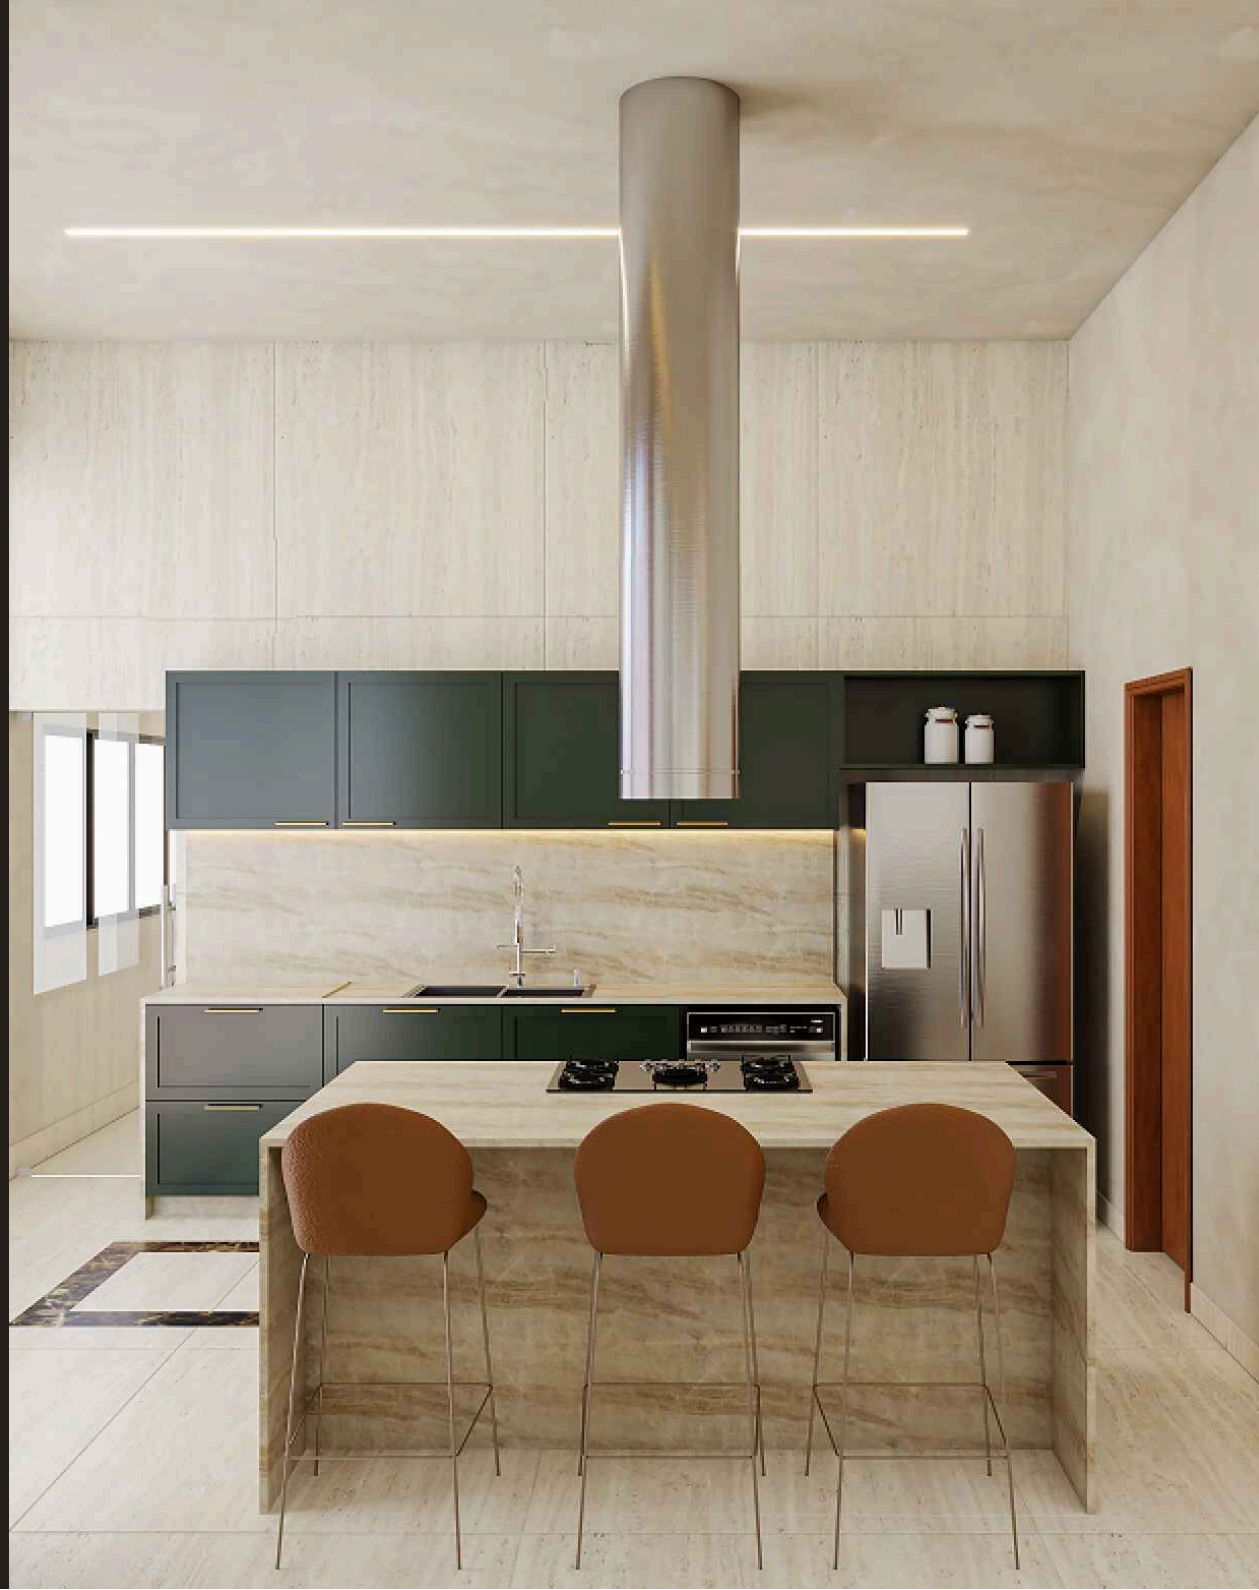



O QUE ESTA CASA PEDE

Uma casa inteira. Uma empresa só.

Dezenove ambientes de uma casa inteira, da varanda ao homeschooling, um só projeto da **Luiza Pacheco Arquitetura** — marcenaria, serralheria, vidro, espelho, palhinha natural, laca acetinada Sayerlack e iluminação em LED embutida na própria peça — e **uma só empresa respondendo por tudo o que está nestas folhas**. A alma de aço da prateleira, a cristaleira em vidro temperado, o espelho do lavabo: sai tudo da mesma fábrica, pela mesma equipe. *Um contrato, uma data, um nome para chamar.*

A Valvic articula todas as soluções do projeto.

Uma casa de dezenove ambientes raramente se perde na marcenaria. Ela se perde na costura entre os ofícios, quando cada um chega com contrato próprio, prazo próprio e medida própria: a serralheria atrasa, o vidro vem com a cota de antes, o espelho aparece depois da instalação — e alguém tem de decidir quem espera quem. Esse alguém costuma ser o dono da casa. Aqui não há essa costura para fazer: os ofícios que esta proposta reúne entram no mesmo escopo, no mesmo contrato e na mesma data. Um interlocutor, uma data, uma responsabilidade.

01

A casa pede mais que marcenaria.

O executivo da Luiza Pacheco pede espelho, vidro temperado, serralheria embutida, palhinha natural, laca acetinada e iluminação em LED dentro da peça — e nada disso é marcenaria. Esses ofícios entram no nosso escopo e saem no mesmo contrato da marcenaria: uma só especificação, uma só medição, uma só data. **Para a marcenaria e para esses ofícios, vocês não contratam mais ninguém** e não têm um segundo prazo para cobrar. Cada peça chega instalada, com o LED embutido e pronto para ligar no ponto da obra, e a Valvic responde pelo conjunto. O que fica fora vem nomeado — a pedra, por exemplo, é marmoraria:

02

A peça sai daqui conferida.

Usinagem, montagem em fábrica e conferência acontecem dentro da nossa fábrica. Cada módulo é montado aqui antes de ser embalado: porta regulada, gaveta corrida, alma de aço já dentro da prateleira, LED ligado para ver a luz, laca vista de perto, com tempo. O que chega na obra chega para ser instalado, não para ser resolvido. Ajuste feito na fábrica ninguém vê; feito na sua casa, é obra de novo — por isso a conferência é **etapa do processo**, não boa vontade no fim.

03

Uma arquiteta responsável pelo projeto.

Do orçamento aprovado à entrega, o projeto tem uma arquiteta nossa como responsável. É ela quem lê o executivo prancha por prancha, leva as decisões técnicas até vocês, está na medição no local e segue as peças pela fábrica até o dia da instalação. Ela não substitui a Luiza Pacheco — conversa com ela, na mesma linguagem técnica. E quando um só móvel junta marcenaria, metalon, espelho e LED, é ela que fecha os quatro: **vocês explicam o projeto uma vez, a uma pessoa**, e é essa pessoa que responde quando é chamada.

04

O executivo de marcenaria é nosso.

Antes de cortar, a Valvic desenha. O projeto de interiores diz o que a casa precisa ser; o nosso executivo de marcenaria diz como cada móvel se constrói — estrutura, ferragem, sentido de abertura, passagem de fiação, folga de instalação. É nele que a medida do metal, do vidro e do espelho nasce travada com a do armário, e é nele que a divergência aparece *no papel, antes de virar retrabalho*. A cristaleira da varanda é o caso: a planta a desenha curva, a elevação a desenha reta. Isso se resolve no desenho, com vocês e com a Luiza Pacheco — não com o vidro já cortado.

Dezenove ambientes, uma casa inteira, uma só empresa respondendo por tudo o que está nestas folhas. Na próxima folha, o caminho que o projeto percorre — etapa por etapa, até o dia em que a casa está em uso.

Doze etapas, um só responsável

Da decisão de vocês até a casa pronta são doze etapas — e nenhuma delas muda de dono.

PARTIDA

da decisão ao contrato

DECISÃO 01

Aprovação

Escopo, acabamentos e ferragens definidos. Nada entra em produção sem essa decisão.

> Escopo fechado, ambiente por ambiente.

REGISTRO 02

Contrato

Contrato assinado, prazos e responsabilidades registrados. Tudo o que foi dito fica escrito.

> Contrato e cronograma com datas.

ENGENHARIA

da obra ao arquivo de máquina

PAREDE 03

Medição técnica

Nossa equipe mede a obra no local. O projeto passa a conversar com a parede real.

> Medidas da obra construída, não do desenho.

DESENHO 04

Detalhamento

Fechamos com vocês e com a arquitetura cada decisão de execução antes de cortar nada.

> Nenhuma decisão de execução em aberto.

ARQUIVO 05

Programação

O detalhamento vira arquivo de máquina. O erro é corrigido na tela, não na chapa.

> Plano de corte e usinagem programado.

FÁBRICA

onde o móvel nasce e é testado

CORTE 06

Usinagem

Corte, furação, fresa e acabamento de borda. Tudo acontece dentro da nossa fábrica.

> Peças prontas e identificadas, uma por uma.

ENCAIXE 07

Montagem em fábrica

O móvel é montado aqui antes de ir para a obra. Problema de encaixe morre aqui.

> Móvel montado e testado antes de sair.

CHECKLIST 08

Conferência

Peça por peça contra o projeto: medida, cor, ferragem, sentido de abertura, luz.

> Checklist assinado antes do carregamento.

ENTREGA

da nossa fábrica à sua casa

CARGA 09

Transporte

Embalagem, carregamento e transporte são nossos, da nossa fábrica até a porta da sua casa. O móvel não troca de mão no caminho.

> Móvel embalado e carregado por quem o montou.

PRUMO 10

Instalação

Equipe própria instala, nivela e regula. A obra recebe móvel pronto, não peça solta.

> Móveis no lugar, nivelados e regulados.

TESTE 11

Vistoria técnica

Com vocês, abrimos tudo: cada porta, cada gaveta, cada luz. Nada passa sem testar.


> Ajustes finais feitos na frente de vocês.

CASA 12

Entrega final

Ambiente limpo, móvel em uso e termo de garantia na mão de vocês. O projeto virou casa.

> Termo de garantia emitido e assinado.

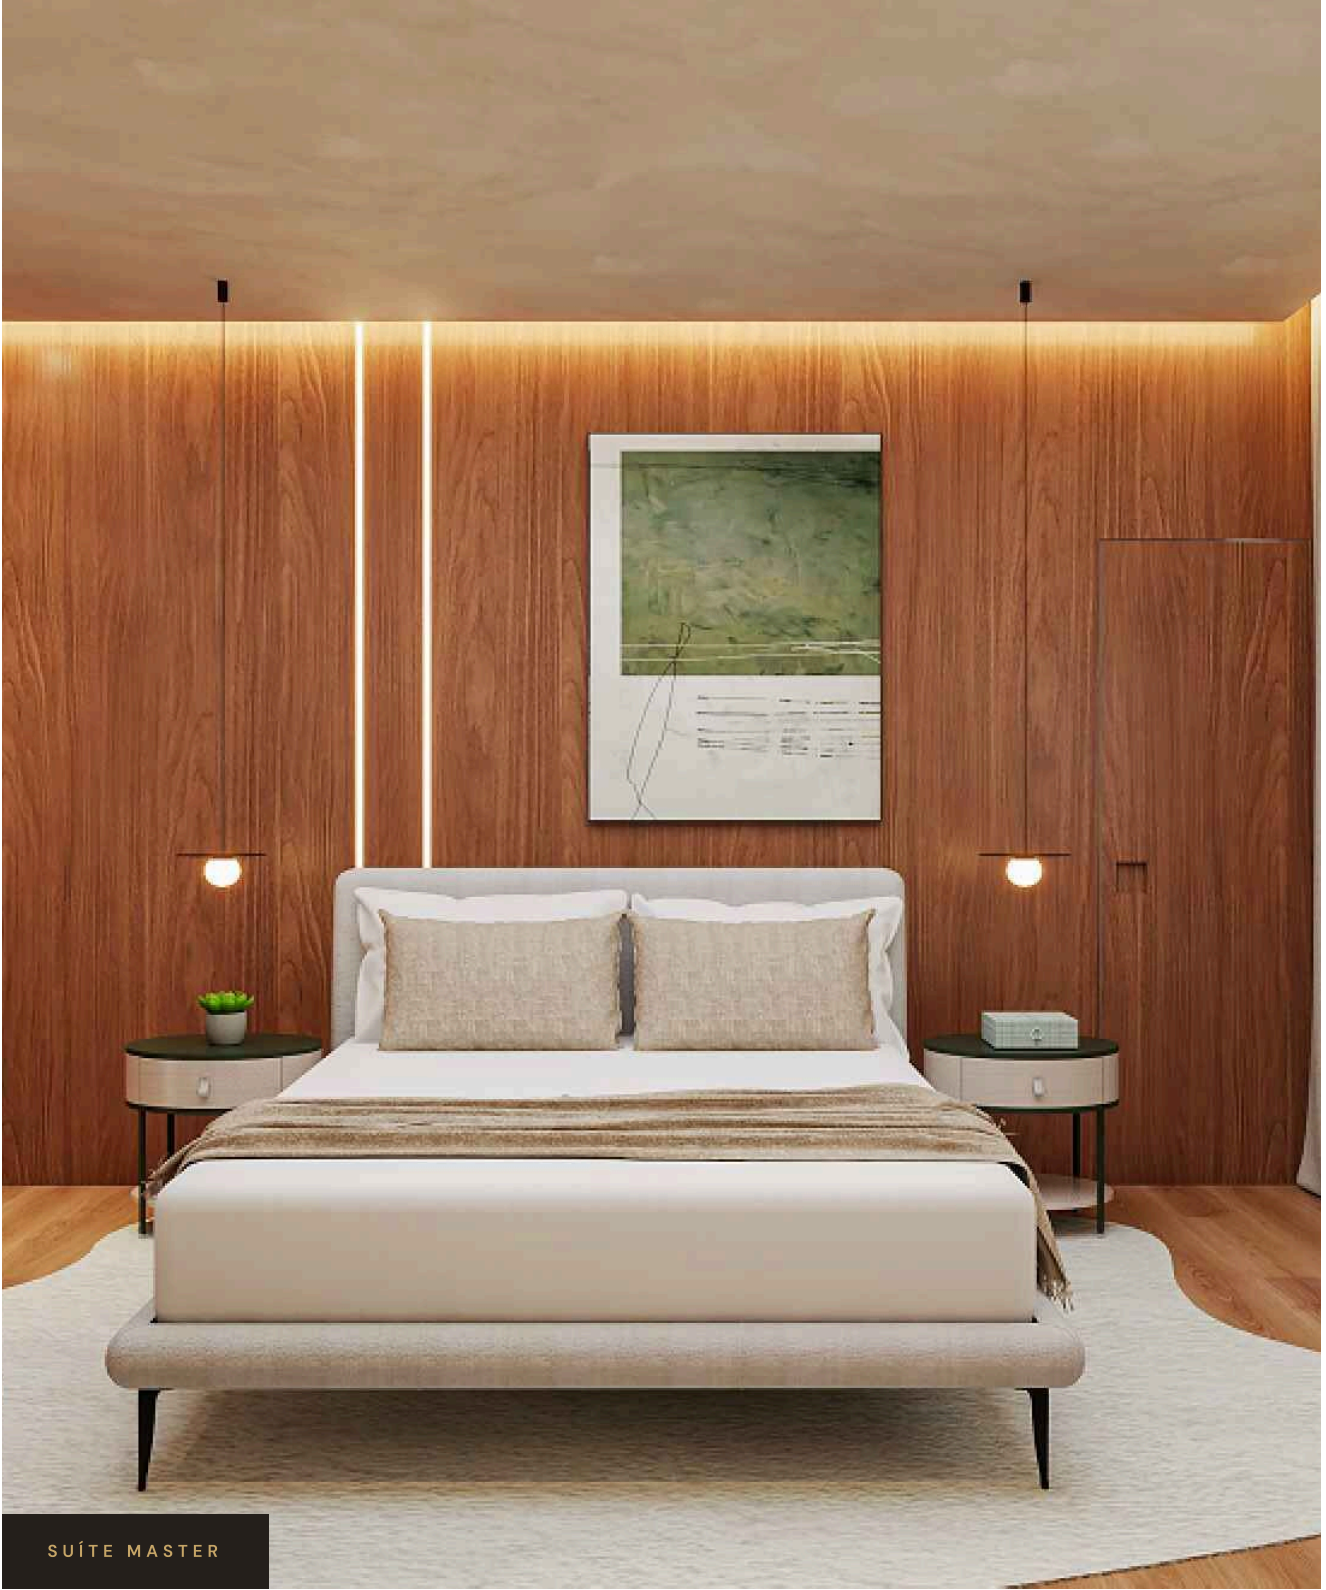

SUÍTE MASTER

QUEM RESPONDE

Uma arquiteta responsável, do começo ao fim

Do orçamento aprovado à entrega, o seu projeto tem uma **arquiteta responsável**. É ela que está na obra no dia da medição, detalha a execução junto com a Luiza Pacheco, confere o móvel montado na fábrica e está na sua casa no dia da instalação.

Você não explica o seu projeto duas vezes. Fala sempre com a mesma pessoa — e essa pessoa conhece o projeto inteiro, não um pedaço dele.

Quando o ambiente pede mais de um ofício — serralheria, vidro, espelho, palhinha, laca e iluminação — é com ela que você trata, e só com ela. **A Valvic articula todas as soluções do projeto:** esses ofícios entram no nosso escopo e saem no mesmo contrato da marcenaria, na mesma data. Chegam na sua casa instalados, no mesmo acerto — para esses ofícios você não contrata mais ninguém, e a Valvic responde pelo conjunto.

A FÁBRICA

Três das doze etapas acontecem dentro da nossa fábrica: usinagem, montagem em fábrica e conferência. O móvel só sai do nosso galpão depois de montado, testado e conferido contra o projeto. O que chega na sua obra já funcionou uma vez — aqui. Um contrato, uma arquiteta, uma responsabilidade.

OS AMBIENTES

Dezenove ambientes, uma casa inteira.

Uma folha para cada conjunto, com o que a Valvic executa ali e em que material cada peça sai.

01	**Varanda**	MDF Nogueira Caiena e Branco TX
02	**Lavabo**	Espelho prata colado no lavabo
03	**Cozinha**	Laca acetinada M048
04	**Despensa**	MDF Branco Diamante
05	**Lavanderia**	MDF Branco Diamante e Branco TX
06	**Rouparia**	MDF Off-White Suave e Nogueira Thar
07	**Office**	MDF Nogueira Caiena
08	**Suíte Master**	MDF Nogueira Caiena e Off-White Suave
09	**Closet Master**	MDF Off-White Suave
10	**Banho Master**	MDF Nogueira Thar e Branco
11	**Suíte 01 Filhos**	MDF Nogueira Thar e Off-White Suave
12	**Banho Suíte 01**	MDF Azul Secreto
13	**Suíte 02 Filhas**	MDF Nogueira Thar e Off-White Suave
14	**Closet Suíte 02**	MDF Off-White Suave
15	**Banho Suíte 02**	MDF Pinole
16	**Suíte Hóspedes**	MDF Off-White Suave e Branco
17	**Banho Hóspedes**	MDF Nogueira Thar e Branco
18	**Banho Social**	MDF Nogueira Thar e Branco
19	**Homeschooling**	MDF Cinza Fóssil e Azul Secreto



VARANDA · LAVABO

AMBIENTE

A varanda e o lavabo.

- **Armário da parede** Portas de giro, gavetas e gavetão, com o nicho aberto da lava-louças e a estrutura que recebe a bancada de granito. MDF Nogueira Caiena, com interno em Branco TX.
- **Gaveteiro da ilha** Embutido na ilha de alvenaria, com gavetas, gavetão e as gavetas verticais de temperos ao lado do forno. MDF Nogueira Caiena, com interno em Branco TX.
- **Cristaleira de vidro temperado** Portas de vidro temperado incolor em cima e portas de giro embaixo, com prateleiras para a louça à mostra. MDF Nogueira Caiena, por dentro e por fora.
- **Espelho da parede** Espelho fixo colado na parede, acima e abaixo da bancada, com corte, transporte e instalação por nossa conta. Espelho prata colado.

ACABAMENTOS

MDF Nogueira Caiena e Branco TX, Duratex, na varanda · Espelho prata colado no lavabo, sem MDF



COZINHA · DESPENSA



AMBIENTE

A cozinha e a despensa.

- **Armário superior** Portas de giro com moldura provençal e prateleira em cada vão. MDF laqueado acetinado M048, Sayerlack, com perfil de LED embutido correndo por baixo.
- **Nicho sobre a geladeira** Nicho aberto que aproveita o vão acima da geladeira. Sem portas, ele é lacado por inteiro, até o fundo. MDF laqueado acetinado M048, Sayerlack.
- **Armário inferior** Gavetões e básculas com moldura provençal, além do nicho da lava-louças, com a estrutura já preparada para receber a bancada de quartzito. MDF laqueado acetinado M048, Sayerlack, com interno em MDF branco.
- **Armário da bancada do cooktop** Gaveteiro com gaveta de talheres, nicho de forno compatibilizado com o aparelho de vocês e armário de porta de giro com prateleira. MDF laqueado acetinado M048, Sayerlack, com interno em MDF branco.
- **Prateleiras da parede menor** Prateleiras de parede com fixação invisível, sem suporte à vista, para as conservas e os mantimentos do dia a dia. MDF Branco Diamante, com estrutura de aço embutida entre as duas faces.
- **Prateleiras da parede maior** Seguem a outra perna do L e vencem o vão livre sem apoio no meio, para o peso de verdade da despensa. MDF Branco Diamante.


PUXADOR


Alças Traso de 128 mm, Zen Design, em todas as frentes

ACABAMENTOS

Laca acetinada M048, Sayerlack, sobre MDF, com interno em MDF Branco TX, Duratex · MDF Branco Diamante, Linha Trama, Duratex


LAVANDERIA · ROUPARIA

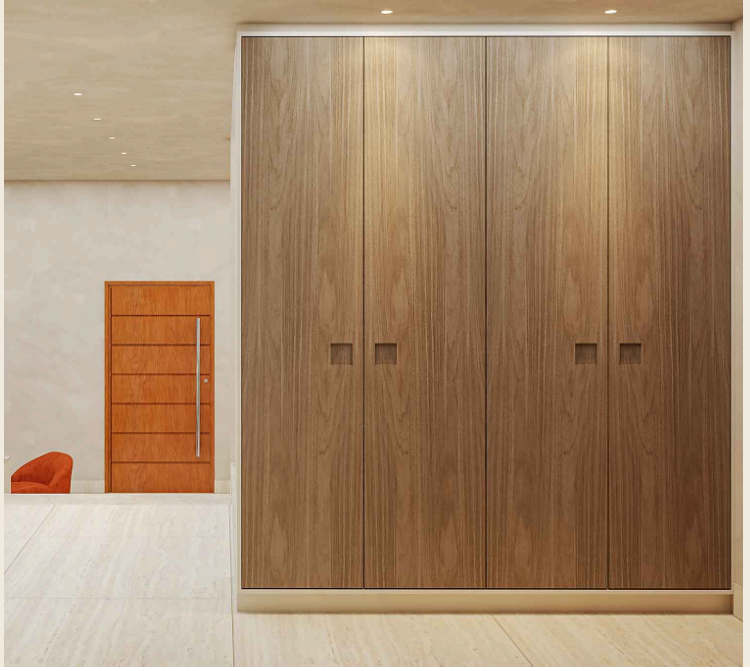

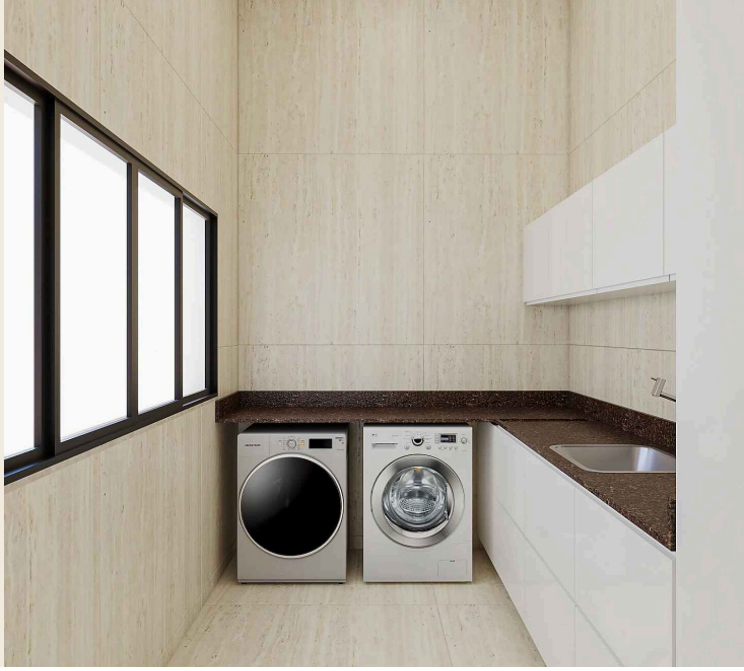


AMBIENTE

A lavanderia e a rouparia.

- **Armário superior** Básculas que abrem para cima, sobre a bancada, com puxador tipo cava usinado na própria frente. MDF Branco Diamante.
- **Armário inferior** Gavetões em corrediça oculta, báscula e o painel fixo que fecha o vão do tanque. MDF Branco Diamante.
- **Torre de vassouras** Porta de giro de piso a teto, com prateleiras no topo e o nicho alto para vassoura e rodo. MDF Branco Diamante.
- **Armário da rouparia** Portas de giro com puxador em cava quadrada, maleiro no alto e prateleiras internas para a roupa de cama e as toalhas. Corpo em MDF Off-White Suave e frentes em MDF Nogueira Thar.

> ACABAMENTOS
>
> MDF Branco Diamante, Linha Trama, e Branco TX, Duratex · MDF Off-White Suave e Nogueira Thar, Duratex, com interno em Branco

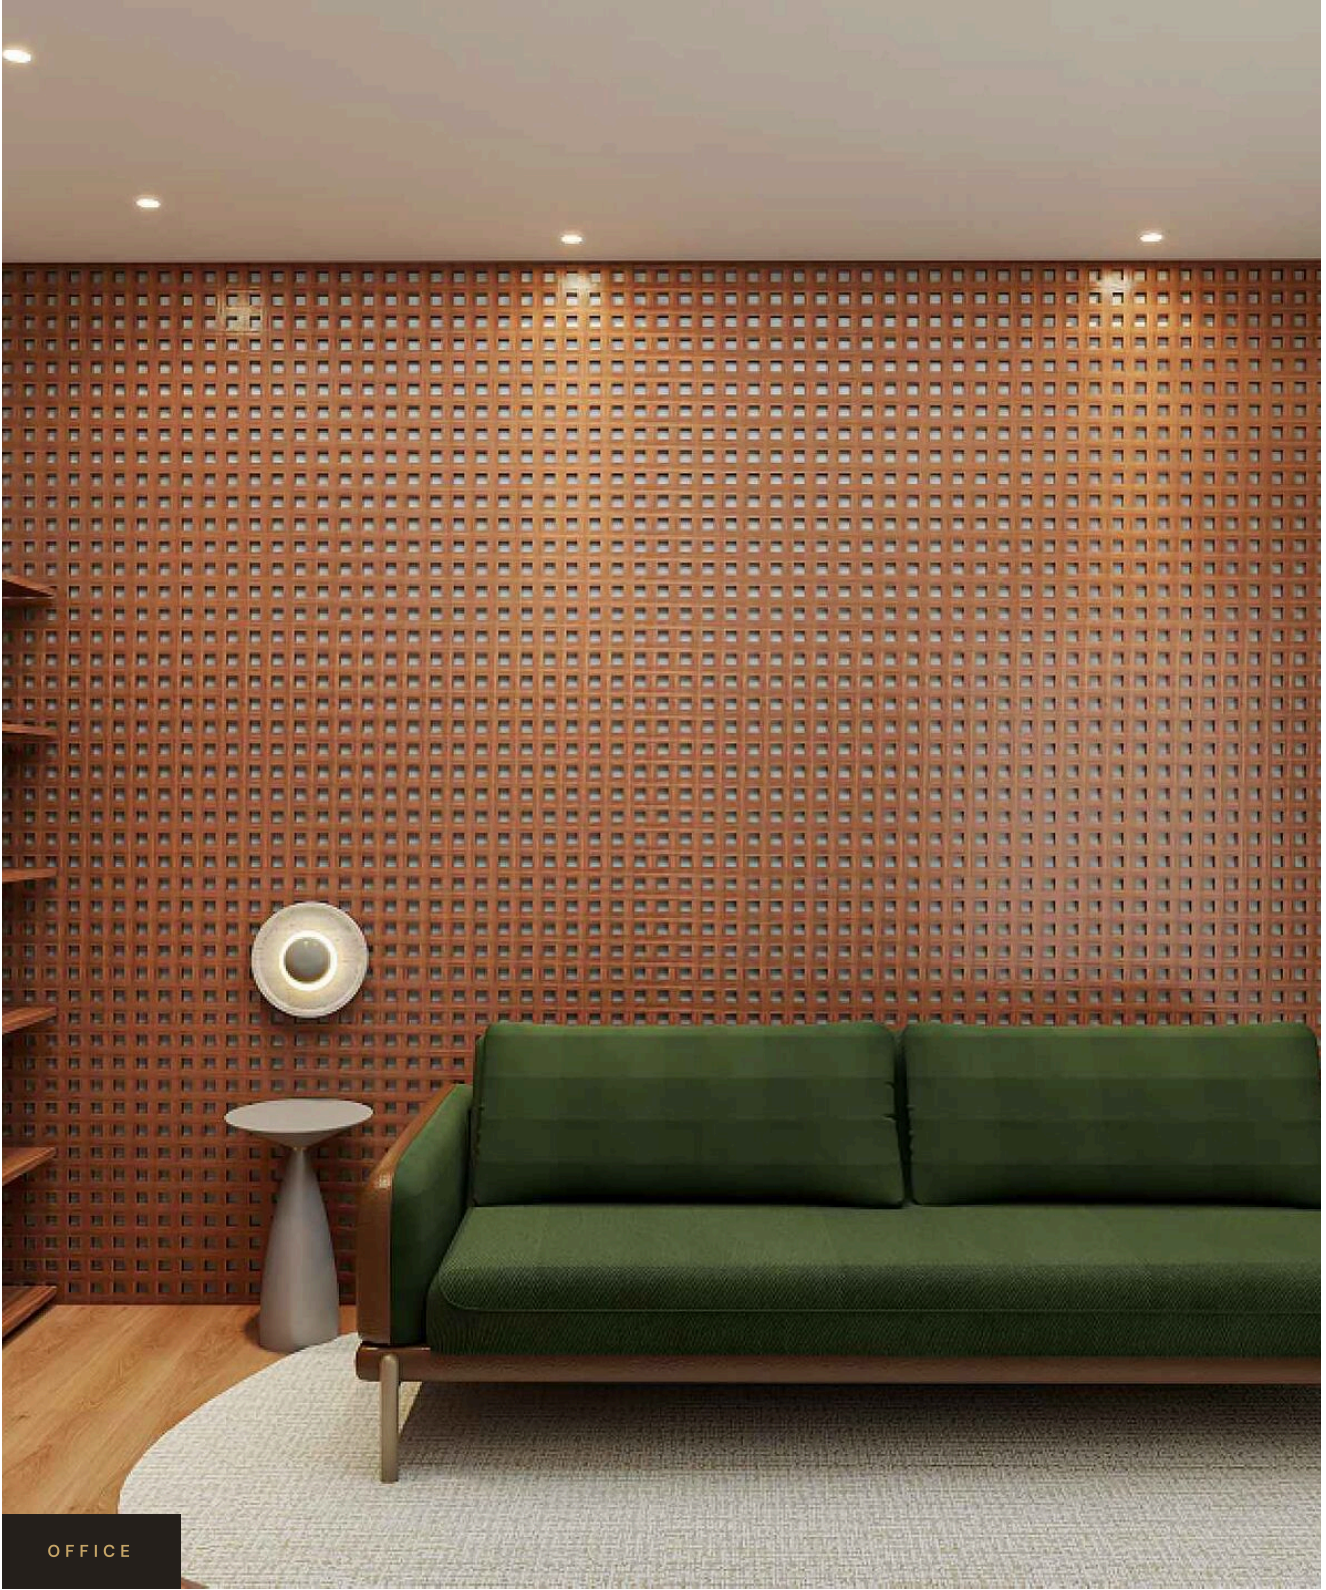

OFFICE


AMBIENTE

O office.


- **Painel muxarabi em réguas** Grade de réguas encaixadas uma a uma em meia-madeira, que filtra a vista e desenha a parede inteira do office. MDF Nogueira Caiena, com filetagem manual.

ACABAMENTOS

MDF Nogueira Caiena, Linha Design, Duratex

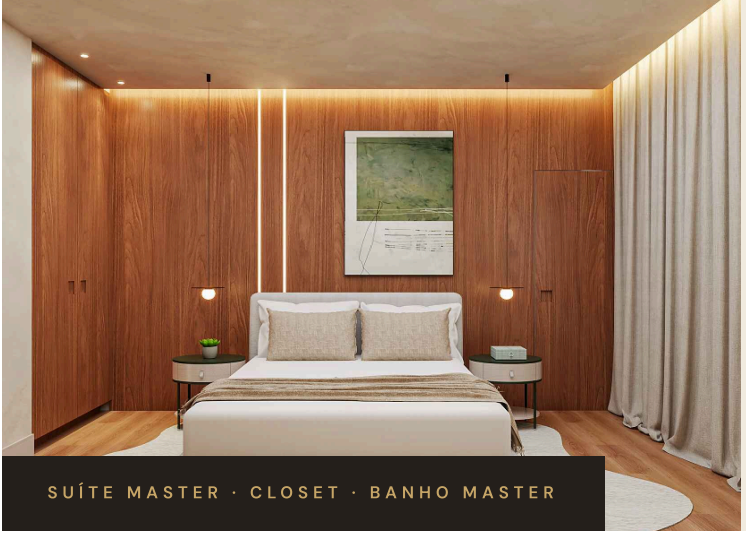



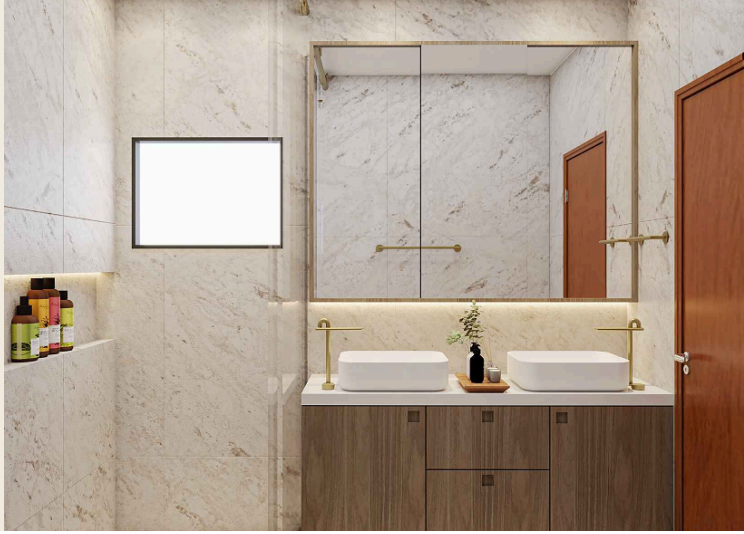

AMBIENTE

A suíte master.

- **Painel da cabeceira** Reveste a parede da cabeceira inteira, com negativo vertical iluminado em LED e a porta do closet mimetizada dentro dele. MDF Nogueira Caiena.
- **Porta pivotante mimetizada** Gira em pivô, sem batente nem marco: fechada, some no veio do painel. MDF Nogueira Caiena do lado da suíte e Off-White Suave do lado do closet.
- **Armário da suíte** Portas de giro, maleiro, prateleiras internas e gavetões com puxador tipo cava. MDF Off-White Suave por dentro, com testeira, rodapé e frentes em Nogueira Caiena.
- **Armário do closet** Armário aberto, com cabideiros, maleiro, prateleiras e, embaixo, as gavetas e sapateiras deslizantes com puxador tipo cava. MDF Off-White Suave.
- **Armário da parede oposta** Cabideiro, maleiro e a coluna de prateleiras para roupa dobrada, com gavetas e sapateiras deslizantes embaixo. MDF Off-White Suave.
- **Bandeira sobre a porta pivotante** Fecha o vão acima da porta pivotante da suíte, pela face voltada para o closet. MDF Off-White Suave.
- **Armário superior com espelhos** Portas de espelho que correm sobre a bancada, com prateleiras internas para frascos e produtos do dia a dia. MDF Nogueira Thar, com perfil de LED embutido por baixo.
- **Gabinete suspenso sob a bancada** Portas de giro nas pontas e gavetas no centro, todas com puxador em cava usinada, e suspenso do piso para a limpeza passar por baixo. MDF Nogueira Thar, com o interno em MDF Branco.

> ACABAMENTOS
>
> MDF Nogueira Caiena e Off-White Suave, Duratex · MDF Off-White Suave, Linha Sense, Duratex · MDF Nogueira Thar e Branco, Duratex



SUÍTE 01 · BANHO





AMBIENTE

A suíte dos filhos.

- **Painel de cabeceira frisado** Painel frisado atrás das camas, com frisos verticais correndo de ponta a ponta. MDF Nogueira Thar, com perfil de LED embutido na peça.
- **Armário de cabideiros e gavetas** Portas de correr flutuantes em MDF e espelho, abrindo para maleiro, cabideiros e gavetas com puxador cava. MDF Off-White Suave, com interno em Branco.
- **Armário de prateleiras e sapateiras** Portas de correr flutuantes em MDF e espelho, com coluna de cabideiros de um lado e prateleiras, gavetas e sapateiras deslizantes do outro. MDF Off-White Suave, com interno em Branco.
- **Módulo de canto do armário** Fecha a esquina do armário em L, com maleiro, prateleira e cabideiros contínuos que dobram o canto. MDF Off-White Suave, com interno em Branco.
- **Mesa suspensa de estudo** Mesa de estudo suspensa, sem pés, fixada na parede e com saia frontal que dá a espessura aparente do tampo. MDF Nogueira Thar.
- **Gaveteiro com rodízios** Gaveteiro solto sobre rodízios, que entra e sai de baixo da mesa, com gavetas de corrediça invisível e puxador cava. MDF Nogueira Thar.
- **Bases de cama e gavetão** Bases de cama em caixa, com estrado em metalon, e gavetão que abre para a cama auxiliar. MDF Nogueira Thar.
- **Gabinete suspenso sob a bancada** Gavetas e portas de giro com prateleira interna, abertas por cava usinada na própria frente, sem puxador aparente. Suspenso, flutua acima do piso e deixa o banheiro mais leve de limpar. MDF Azul Secreto, Linha Essencial.


ACABAMENTOS

MDF Nogueira Thar e Off-White Suave, Duratex, com internos em MDF Branco · MDF Azul Secreto, Linha Essencial, com interno em Branco, Duratex



SUÍTE 02 · CLOSET · BANHO



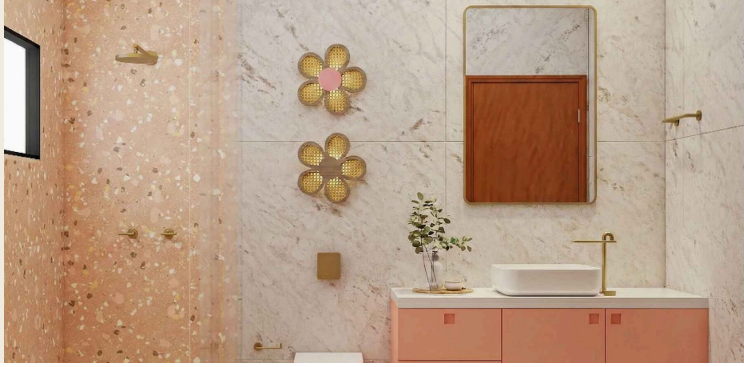


AMBIENTE

A suíte das filhas.


- **Estante e armário de canto** Estante rasa com prateleiras iluminadas sobre um armário mais fundo, de gavetas em palhinha que abrem por fecho-toque. MDF Nogueira Thar, com perfil de LED embutido sob cada prateleira.
- **Painéis de parede** Revestem a parede inteira das camas: os trechos atrás das cabeceiras são frisados e lavados por perfil de LED nas arestas, e o restante fica liso. MDF Nogueira Thar frisado e Off-White Suave.
- **Porta pivotante mimetizada** Folha de acesso ao closet, mimetizada no painel liso da parede, com puxador tipo cava e tranca pelo lado de dentro. MDF Off-White Suave.
- **Penteadeira suspensa** Tampo suspenso sobre pés cilíndricos metálicos, com gavetas rasas de frente em palhinha e abertura por fecho-toque. MDF Nogueira Thar com palhinha natural.
- **Armários de canto arredondado** Ficam nas pontas da penteadeira, com gavetas de palhinha e fecho-toque e a faixa cheia que forma o canto arredondado. MDF Nogueira Thar com palhinha natural.
- **Mesa de cabeceira** Fica entre as camas, apoiada na estrutura cilíndrica dourada, com gavetas de palhinha e puxador redondo dourado à vista. MDF Nogueira Thar com palhinha natural.
- **Bases de cama com gavetão** Cada base recebe gavetão de cama auxiliar, com estrado em metalon sob os colchões. MDF Nogueira Thar.
- **Armário de cabideiros** Armário aberto, sem portas, com cabideiro de roupa longa, cabideiro de roupa curta e o maleiro no alto para malas e roupa de cama. MDF Off-White Suave.
- **Armário de prateleiras e gavetas** Coluna de prateleiras com gavetas e sapateiras que deslizam em corrediça oculta, abertas por puxador cava, e a coluna de cabideiros ao lado. MDF Off-White Suave.
- **Módulo de canto em L** Resolve o encontro do armário em L e leva os cabideiros contínuos que viram a esquina, com o maleiro seguindo por cima. MDF Off-White Suave.
- **Gabinete suspenso sob a bancada** Gavetas e portas de giro com puxador tipo cava usinado nas frentes, e prateleiras internas atrás das portas. O móvel é suspenso, flutuando acima do piso, em MDF Pinole com interno em MDF Branco.

ACABAMENTOS

MDF Nogueira Thar e Off-White Suave, Duratex · MDF Off-White Suave, Linha Sense, Duratex · MDF Pinole, com interno em MDF Branco, Duratex

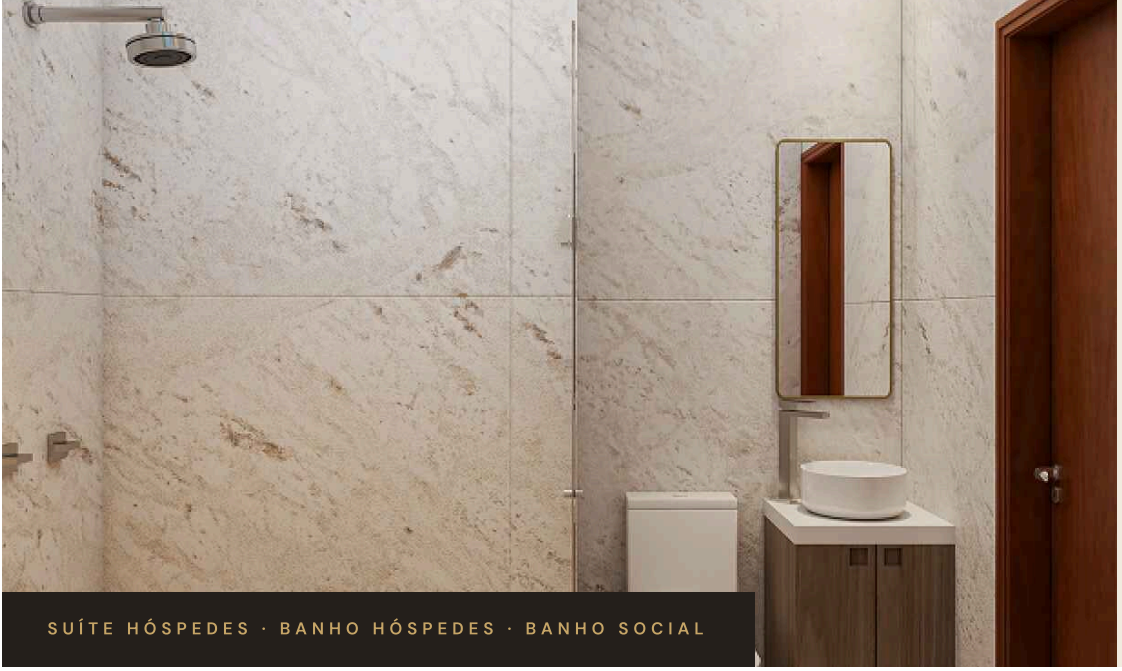

SUÍTE HÓSPEDES · BANHO HÓSPEDES · BANHO SOCIAL

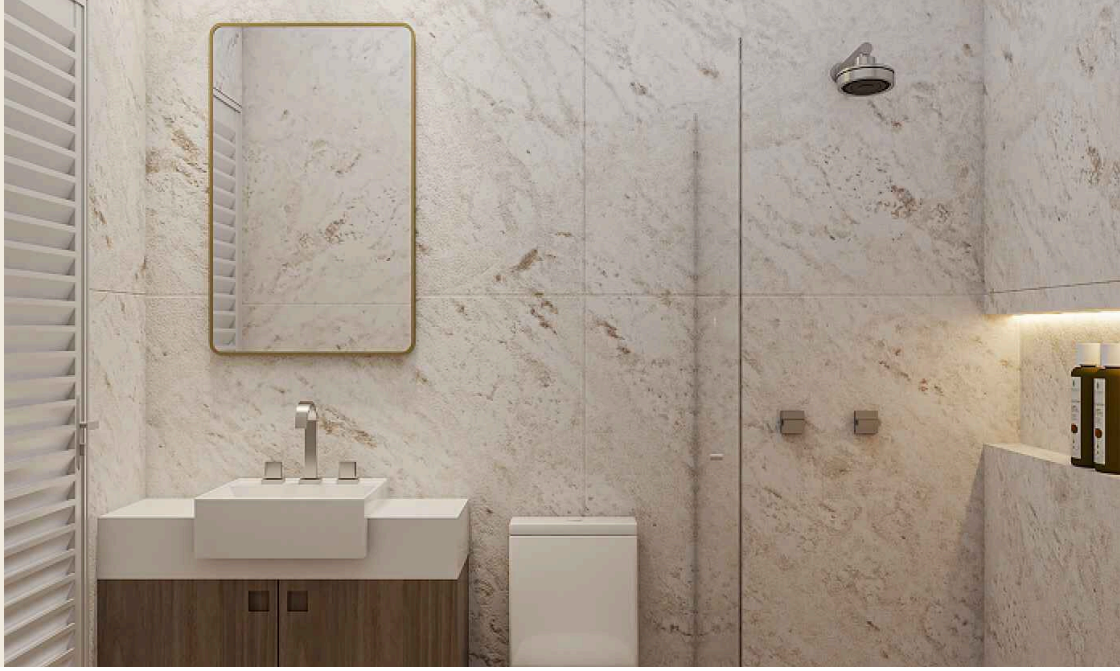

AMBIENTE

Hóspedes e os banhos sociais.

- **Armário da suíte** Folhas de correr flutuantes, maleiro, cabideiro e prateleiras, com gavetas e sapateiras deslizantes embaixo. MDF Off-White Suave, com interno em MDF Branco.
- **Gabinete suspenso sob a bancada** Portas de giro com prateleira interna e puxador em cava usinada na própria frente. Fica suspenso do piso, sob a bancada. MDF Nogueira Thar, com interno em MDF Branco.
- **Gabinete suspenso sob a bancada** Portas de giro com puxador tipo cava e prateleiras internas, suspenso para deixar o piso livre embaixo da bancada. MDF Nogueira Thar, com interno em MDF Branco.

> ACABAMENTOS
>
> MDF Off-White Suave e Branco, Duratex · MDF Nogueira Thar e Branco, Duratex





AMBIENTE

O homeschooling.

- **Nicho em Azul Secreto** Nicho aberto com prateleiras e perfil de LED embutido em cada vão, apoiado sobre o armário inferior. O fundo fica à vista e é ele que traz a cor para o ambiente. MDF Azul Secreto.
- **Armário inferior** Portas de giro com prateleira interna e colunas de gavetas e gavetões, com puxador em cava usinada na própria frente. MDF Cinza Fóssil, Linha Velluto.
- **Armário de estante** Portas de giro altas, com prateleiras internas em toda a largura, para livro e material de estudo. MDF Cinza Fóssil, Linha Velluto.

> ACABAMENTOS
>
> MDF Cinza Fóssil, Linha Velluto, e Azul Secreto, Duratex

UMA ESCOLHA

Três linhas. A diferença está na ferragem.

O desenho, os padrões de MDF, a laca da cozinha, a furação oculta e o acabamento são **os mesmos nas três**. O que muda é a peça que vocês tocam todo dia — e é ela que decide quanto tempo o móvel continua fechando bem.

	TELESCÓPICA	HETTICH	BLUM
CORREDIÇA	Telescópica, com o trilho aparente na lateral da gaveta e sem amortecedor de fechamento.	Oculta alemã: o trilho some por baixo, a gaveta abre inteira e não mostra ferragem na lateral.	Oculta Blum: a mesma discrição da alemã, com o curso mais macio e a maior capacidade de carga das três.
DOBRADIÇA	Nacional, com abertura de noventa graus.	Alemã, com amortecedor e regulagem nos três sentidos.	Blum, com amortecedor e regulagem nos três sentidos.
BÁSCULAS	Articulador premium de molas: a porta sobe sozinha e para onde você soltar. O mesmo nas três linhas.	O mesmo articulador premium.	O mesmo articulador premium.
ILUMINAÇÃO	Perfil de LED embutido na própria peça, com difusor sem pontos e cor estável no tempo. O mesmo nas três linhas.	O mesmo perfil, entregue instalado.	O mesmo perfil, entregue instalado.
GARANTIA	2 anos	10 anos	30 anos

O QUE NÃO MUDA

Os padrões de MDF especificados pela arquiteta, a laca acetinada da cozinha, a furação oculta, o puxador cava usinado na própria peça, as almas de aço nas prateleiras de vão longo, a iluminação entregue instalada e a equipe própria do corte à montagem.

AS TRÊS OPÇÕES

O que vocês vão sentir na mão.

A ferragem é a única peça da marcenaria que **se usa todo dia e se desgasta**. O MDF não cansa, a pintura não cansa, a furação não cansa. A corrediça e a dobradiça, sim — e é por isso que a escolha entre as três linhas **vale para a casa toda**: a garantia do conjunto segue sempre a ferragem de menor linha presente.

2

ANOS DE GARANTIA

Corrediça telescópica

A corrediça telescópica corre sobre esferas e **mostra o trilho na lateral da gaveta** quando ela abre. Não tem amortecedor: a gaveta fecha no impulso que você der. É a ferragem que a maior parte do mercado entrega como padrão, e ela cumpre o que promete — *o que muda é por quanto tempo.*

10

ANOS DE GARANTIA

Corrediça oculta Hettich

A corrediça oculta alemã corre **por baixo da caixa da gaveta**: você abre e não vê ferragem nenhuma, só a madeira. A gaveta sai inteira, o fechamento é amortecido e a regulagem é fina nos três sentidos. *É a linha que especificamos nesta casa* e a que o projeto da arquiteta pressupõe.

30

ANOS DE GARANTIA

Corrediça e dobradiça Blum

A mesma discrição da alemã, com o **curso mais macio e a maior capacidade de carga** das três — é o que se sente num gavetão cheio, que é onde ferragem fraca aparece primeiro. A Blum é a referência do mercado, e é por isso que respondemos por ela *por trinta anos*.

COMO ESCOLHER

Abra uma gaveta de cada linha antes de decidir — **em trinta segundos a mão resolve o que a tabela não resolve**. Levamos as três amostras até vocês antes do fechamento, sem compromisso.

GARANTIA

O termo é assinado na entrega.

A garantia da Valvic **é escalonada pela ferragem**, e vale para a casa inteira pelo prazo da **linha de menor tempo presente no projeto**. Não é promessa de proposta: é **termo assinado no dia da entrega**, junto com o guia de conservação do móvel.

COMO SE ACIONA

Vocês nos chamam 01

Por telefone, WhatsApp ou e-mail, direto com a fábrica. Não há central, não há protocolo e não há intermediário.

Respondemos em 24 horas 02

Esse é o nosso compromisso de retorno, contado em horas corridas a partir do chamado.

Visita em até três dias úteis 03

Se não resolvermos pelo telefone, a equipe vai ao local. Dentro do prazo de garantia, a visita e o reparo não têm custo.

O QUE O TERMO COBRE

MARCENARIA

Estrutura, painéis, frentes e acabamento, pelo prazo da linha escolhida.

FERRAGEM DE MOVIMENTO

Corrediça, dobradiça, articulador e pulsador, pelo prazo da linha escolhida.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

As instalações e regulagens têm garantia de dois anos em qualquer linha.

O QUE FICA DE FORA

ILUMINAÇÃO EM LED


É componente eletrônico e segue a garantia do fabricante.

DESGASTE DE USO


Assim como o dano por umidade ou infiltração vinda da obra.

ALTERAÇÃO POR TERCEIRO

Feita no móvel depois da entrega. O termo traz também as obrigações de conservação do contratante.

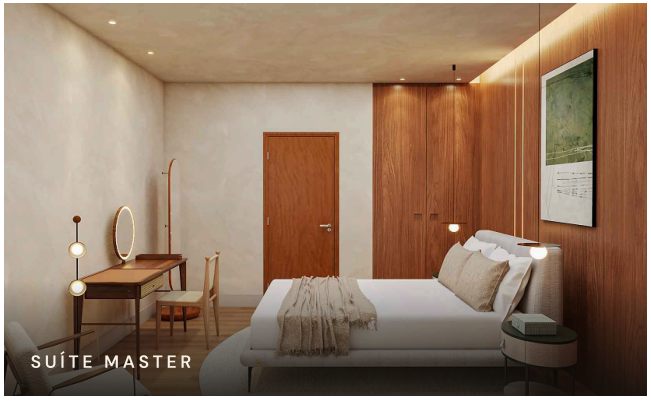
SUÍTE MASTER


CLOSET MASTER

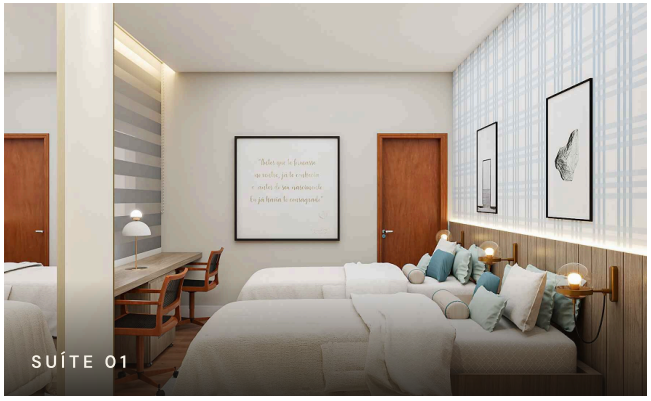
SUÍTE 01

Dezenove ambientes, nas três linhas.

Cada ambiente foi levantado **peça por peça do projeto executivo** — nada é rateio nem estimativa por metro quadrado.

AMBIENTE	TELESCÓPICA	HETTICH	BLUM
Varanda	17.755	**24.650**	27.505
Lavabo	2.170	**2.524**	2.524
Cozinha	46.970	**57.422**	59.919
Despensa	7.899	**9.189**	9.189
Lavanderia	13.442	**17.230**	19.014
Rouparia	9.632	**13.107**	13.107
Office	18.703	**21.756**	21.756
Suíte Master	19.912	**24.971**	26.399
Closet Master	20.661	**27.175**	31.457
Banho Master	10.505	**13.124**	13.838

AMBIENTE	TELESCÓPICA	HETTICH	BLUM
Suíte 01 Filhos	38.947	**48.708**	53.347
Banho Suíte 01	3.970	**5.522**	6.236
Suíte 02 Filhas	32.008	**40.898**	45.894
Closet Suíte 02	15.639	**19.239**	20.666
Banho Suíte 02	3.983	**5.538**	6.252
Suíte Hóspedes	13.217	**17.468**	20.323
Banho Hóspedes	2.824	**3.666**	3.666
Banho Social	2.889	**3.741**	3.741
Homeschooling	15.795	**21.467**	23.608
A CASA INTEIRA	**296.921**	**377.395**	**408.441**

Seis ambientes têm o mesmo valor nas linhas Hettich e Blum: Lavabo, Despensa, Rouparia, Office, Banho Hóspedes e Banho Social. Nenhum deles leva gaveta, e **entre essas duas linhas o que muda é só a corrediça** — a dobradiça é a mesma nas duas.

Dois anos, dez, ou trinta.

A mesma casa, o mesmo desenho e os mesmos padrões. A diferença é a **ferragem** — e o tempo pelo qual respondemos por ela.

2

ANOS DE GARANTIA

Corrediça telescópica

Trilho aparente na lateral da gaveta e fechamento sem amortecedor.

A CASA INTEIRA

R$ 296.920,78

10

ANOS DE GARANTIA

Corrediça oculta Hettich

Trilho oculto por baixo, gaveta que sai inteira e fechamento amortecido. *É a linha especificada neste projeto.*

A CASA INTEIRA

R$ 377.395,31

30

ANOS DE GARANTIA

Corrediça e dobradiça Blum

O curso mais macio e a maior capacidade de carga das três — é o que se sente num gavetão cheio.

A CASA INTEIRA

R$ 408.441,38

O QUE ESTÁ INCLUSO

Projeto executivo de marcenaria, material, usinagem, ferragem e iluminação em LED embutida, mais os ofícios que esta proposta reúne — **espelho, vidro temperado, serralheria embutida e palhinha natural** —, transporte, montagem e instalação, num só contrato, com uma só data e uma só arquiteta responsável. A pedra é marmoraria e fica fora; a folha de condições nomeia o resto.

Dois lugares onde a casa aceita uma execução mais curta.

Os valores das folhas anteriores são o **projeto como a arquiteta desenhou**. Há dois pontos — e só dois — em que a execução admite uma versão mais simples sem mexer em mais nada da casa. Um deles **muda o desenho**, e isso está dito abaixo.

A cozinha, em melamínico

– R$ 28.343,92

A laca acetinada sai e entra o **MDF melamínico**, no padrão que vocês escolherem com a arquiteta. É a troca que mais pesa no total da casa — mais do que trocar a ferragem inteira de linha.

> **A MOLDURA PROVENÇAL NÃO SOBREVIVE À TROCA**
>
> Ela é uma peça usinada e colada sobre a frente. Na laca, a pintura fecha a junta e a moldura vira parte do desenho; no melamínico, o rebaixo da fresa expõe o miolo do MDF e não há acabamento que resolva. A cozinha passa a ter **frente lisa**, nas catorze portas e gavetões. É uma decisão de projeto, não de orçamento — e é por isso que ela está aqui, e não embutida no preço.

O painel do office, usinado

– R$ 12.177,30

A grade de réguas encaixadas uma a uma em meia-madeira vira um **painel plano, usinado na CNC** em chapa inteira. A parede continua vazada e continua em MDF Nogueira Caiena, de ponta a ponta.

> **O QUE SAI É A MÃO DE OBRA, NÃO O DESENHO**
>
> Somem a montagem régua por régua, a fita de cada peça e a filetagem manual que acabava os topos. O que fica é o mesmo desenho, resolvido pela máquina em vez da bancada: o relevo é **usinado na própria chapa** e não montado peça a peça.

A CASA INTEIRA	TELESCÓPICA	HETTICH	BLUM
COMO ESTÁ NO PROJETO	**296.921**	**377.395**	**408.441**
Com a cozinha em melamínico	268.577	**349.051**	380.097
Com o painel do office usinado	284.743	**365.218**	396.264
Com os dois ajustes	256.400	**336.874**	367.920

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

VALIDADE DESTA PROPOSTA

7 dias úteis

A partir desta data.

PRAZO DE EXECUÇÃO

120 dias corridos

Contados da aprovação do detalhamento de execução, não da assinatura. A medição técnica entra antes e tem data própria no cronograma.

GARANTIA

Conforme a linha

Trinta anos na linha Blum, dez na Hettich e dois na telescópica, sobre a marcenaria e a ferragem. Instalação e regulagem, dois anos. Termo assinado na entrega.

PROJETO EXECUTIVO DE MARCENARIA

Incluso

Aprovado por vocês e pela Luiza Pacheco antes de qualquer corte.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada, na assinatura do contrato	30%
30 dias após a assinatura	20%
60 dias após a assinatura	20%
90 dias após a assinatura	30%

Todas as parcelas por transferência bancária.

UM INTERLOCUTOR

Da aprovação à entrega, vocês tratam com a arquiteta responsável pelo projeto. Um contrato, uma data, um nome para chamar.

O QUE NÃO ESTÁ NESTA PROPOSTA

Pedra

Bancadas, rodobancas, sóculos, soleiras e a cuba esculpida do lavabo são marmoraria e não entram no escopo da Valvic.

Eletrodomésticos e metais

Cooktop, forno, coifa, geladeira, lava-louças, cubas, torneiras e louças.

Obra civil e instalações

Alvenaria, elétrica — pontos, circuitos, drivers e interruptores —, esquadrias, forro, piso e pintura de parede. O corpo de alvenaria da ilha da varanda.

Decoração

Mobiliário solto, cortinas, tapetes, objetos e quadros.

A confirmar antes da produção

A medição no local, que fecha a altura do piso ao forro. A cristaleira da varanda, que a planta desenha curva e a elevação desenha reta. O forno e o micro-ondas, para a torre da cozinha. E amostra dos padrões de MDF e da cor da laca.

Gustavo Raposo

Valvic Marcenaria · Vargas Decor LTDA

VALVIC MARCENARIA

Um contrato. Uma data. Um nome para chamar.

Obrigado pela confiança de pôr esta casa na nossa mão. Da varanda ao homeschooling, o desenho da Luiza Pacheco sai da nossa fábrica e chega instalado.

PROPOSTA

Gustavo Raposo

VALIDADE

7 dias úteis

