



PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA

Lídia de Souza

Sala de estar e jantar · sobre o caderno de marcenaria da decoradora Jéssica Sollero

ESCOPO

Duas paredes inteiras

PRAZO DE ENTREGA

60 dias corridos

VALIDADE

7 dias corridos

Duas paredes inteiras.

O levantamento foi feito sobre as oito pranchas do caderno — planta, elevações externas e internas, cortes e o detalhe da bscula. A parede do jantar vai em dois itens, porque a cristaleira  um mvel e o painel  outro; a da TV vai num s, porque o rack nasce do painel. O que est descrito abaixo  o que ser executado.

01 Cristaleira

R\$ 10.900

Embutida no painel do jantar, em duas colunas. A da direita fecha com duas folhas em vidro reflecta bronze, com perfil bronze e puxador sotille; a da esquerda fica aberta, com nicho alto e um gaveto em corredia oculta embaixo. Dez prateleiras, todas com fita de LED 3000 K, e adega em tubinho preto no rodap.

02 Painel do jantar


R\$ 8.100

Tamponamento em MDF amadeirado de parede a parede, com o vo da cristaleira recortado nele. Bordas em meia esquadria e perfil de alumnio correndo na base.

03 Painel e rack da TV


R\$ 11.500

A parede inteira, num item s. Tamponamento em MDF claro acima do rodap, com recorte e passa-cabo previstos para a televiso, e sobre ele o rack suspenso em amadeirado, de frentes ripadas: uma bscula com frente vazada sobre articulador com amortecimento e dois gavetes em corredia oculta. O puxador  o prprio ripado. Nichos abertos nas duas pontas e bordas arredondadas. Bordas dos dois em meia esquadria.

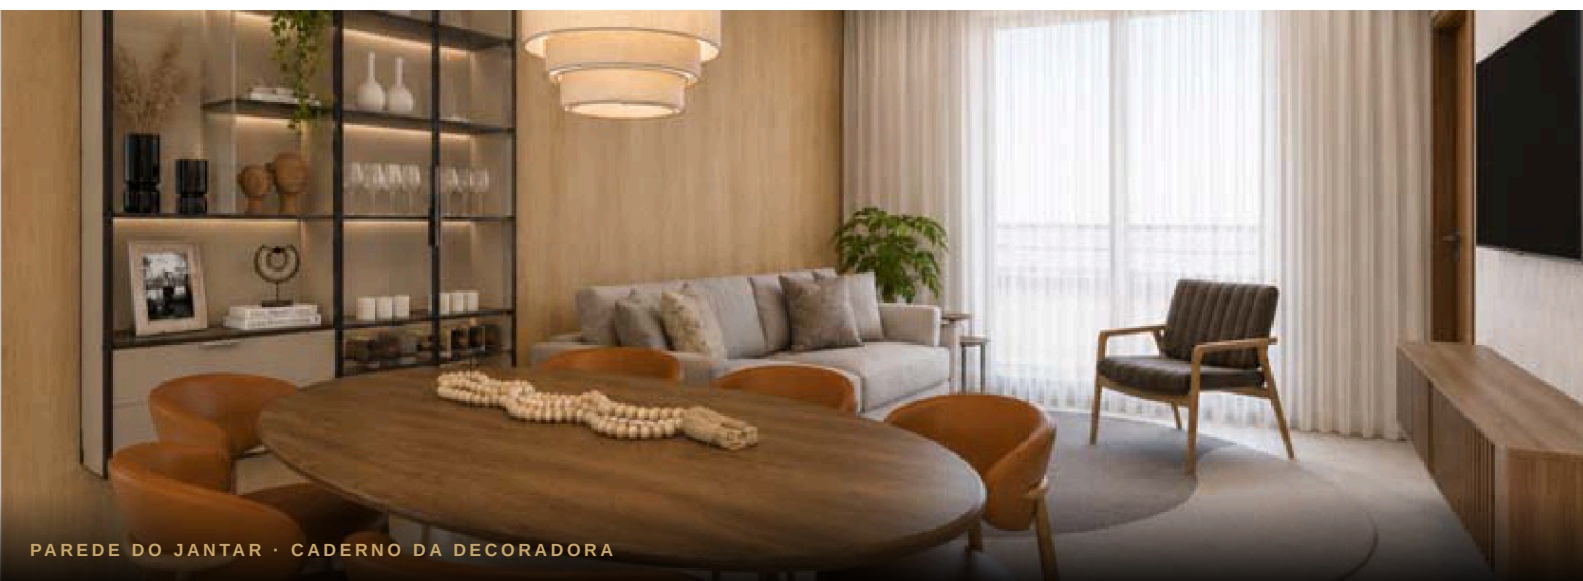

Como cada peça é feita.

CHAPA	MDF melamínico ARAUCO nas três cores do projeto — Frapê na cristaleira, Cumaru no painel do jantar e no rack, Atenna no painel da TV. Interno dos gavetões em branco
BORDA	Fita de borda extra fina de 0,4 mm, aplicada em coladeira automática
ARREIMATE	Meia esquadria em todo o perímetro aparente dos painéis e do rack — o canto fecha em 45°, sem topo de chapa à vista
VIDRO	Reflecta bronze com perfil bronze e puxador sotile, com furação de dobradiça de fábrica
FERRAGEM	Dobradiça Hettich Sensys e corrediça oculta Hettich, as duas com amortecimento — a corrediça não aparece na lateral e a gaveta sai inteira. A balsa do rack sobe em articulador com amortecimento: para onde você soltar
RIPADO	Ripas aplicadas com espaçamento regular; na balsa a frente é vazada, e é o próprio ripado que serve de puxador
ILUMINAÇÃO	Fita LED 24 V · 3000 K em perfil de alumínio, sob cada prateleira da cristaleira e sob o móvel
FIXAÇÃO	Ancoragem na alvenaria; o rack é suspenso, sem apoio no piso
PRODUÇÃO	Corte e usinagem em CNC própria, laminação de borda em coladeira automática, instalação e montagem por equipe própria da Valvic

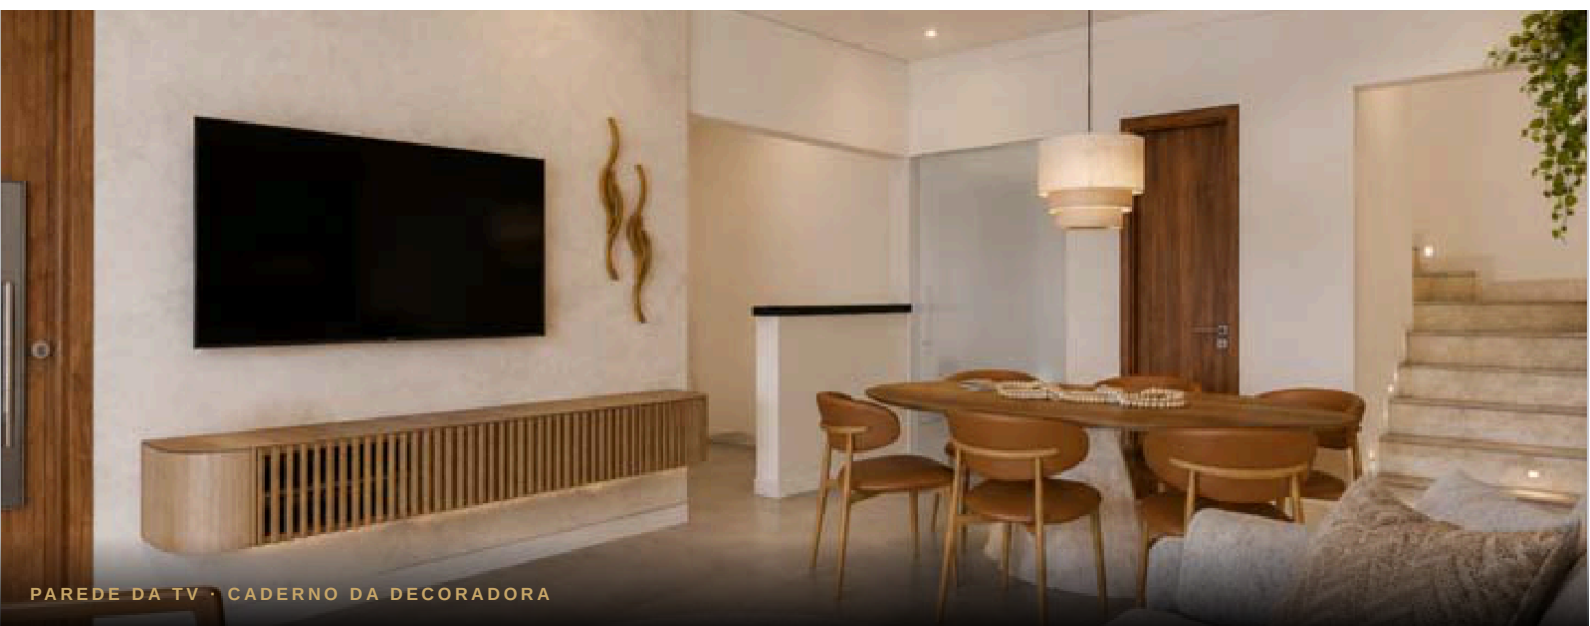

PAREDE DA TV · CADERNO DA DECORADORA

Investimento e garantia.

CONJUNTO	À VISTA	6 x SEM JUROS
Cristaleira	R\$ 10.900	R\$ 11.990
Painel do jantar	R\$ 8.100	R\$ 8.910
Painel e rack da TV	R\$ 11.500	R\$ 12.650
TOTAL	R\$ 30.500	R\$ 33.550

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, portas em vidro reflecta bronze, iluminação em LED com perfil, ferragem, perfil de alumínio, adega, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic.**

GARANTIA

10

ANOS DE GARANTIA

Garantia da **Valvic**, não do fabricante: quem projeta, corta, monta e atende é a mesma equipe, sem triangulação. Cobertura por componente, documentada e assinada na entrega.

Estrutura, corpo, fundos e prateleiras	10 anos
Dobradiça Hettich Sensys com amortecimento	10 anos
Articulador da b�scula, com amortecimento	10 anos
Corredi�a oculta Hettich com amortecimento	5 anos
Regulagem de porta, de b�scula e de gaveta	2 anos
Retorno do chamado	24 horas
Visita t�cnica, sem custo dentro do prazo	at� 3 dias �teis

CONDIÇÕES

Duas formas de pagar.

À VISTA

R\$ 30.500

Entrada de 30% na assinatura e o saldo na entrega, por transferência. **É o valor cheio da tabela, sem acréscimo nenhum.**

R\$ 9.200 na assinatura

R\$ 21.300 na entrega

NO CARTÃO

R\$ 33.550

Em até **6 parcelas sem juros**. Os valores da coluna da direita são 10% acima dos de tabela.

6 × sem juros

R\$ 3.050

é o que o pagamento **à vista** economiza — quase o valor de um dos três itens desta proposta.

PRAZO DE ENTREGA

60 dias corridos

Contados da aprovação e da medição em obra.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

O caderno carimba "conferir medidas no local" em todas as folhas — é exatamente o que fazemos antes de cortar.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Sofá, mesa, cadeiras, poltrona, tapete e pendente

Televisão, ar-condicionado e cortina

no painel da TV prevemos o recorte, o reforço e o passa-cabo.


Gesso, sanca e rodapé de obra

Preparo e sarrafeamento das paredes

o painel é um tamponamento fino: ele acompanha a parede que encontra.

Revestimento, pintura e pontos de elétrica

a iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos são da obra.

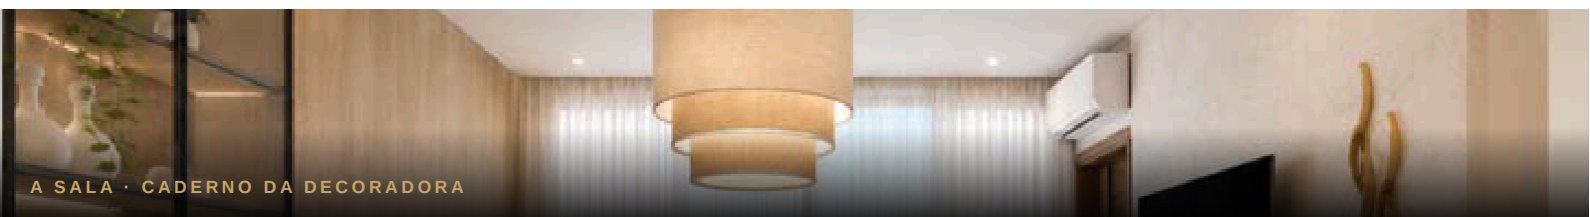

Valvic Marcenaria

Lídia de Souza