

SALA E VARANDA

Pórtico e móvel ripado.

Dois serviços que resolvem a mesma passagem: o **arremate do vão** pelo lado da sala e o **fechamento ripado** do que fica atrás dele. Um vira moldura, o outro vira parede — e os dois são feitos na mesma madeira.



O vão da sala, arrematado em madeira

01

Pórtico de acabamento

Acabamento do **vão da sala**. O pórtico arremata a passagem em marcenaria, no lugar do acabamento de obra — e dá ao vão a mesma madeira que corre pelo resto do ambiente.


02

Móvel ripado

Estrutura com **duas portas de giro e laterais**, todas vazadas com usinagem em **Router CNC** — o mesmo desenho corre pela frente e pelas laterais do móvel.

Réguas de **50 mm de largura com espaçamento de 15 mm**. Os vãos internos das usinagens não recebem laminação.

Executado em **MDF amadeirado Ultra**, escolhido pela **resistência à umidade** — é o que o ambiente pede, e é o que mantém o ripado estável com o tempo.

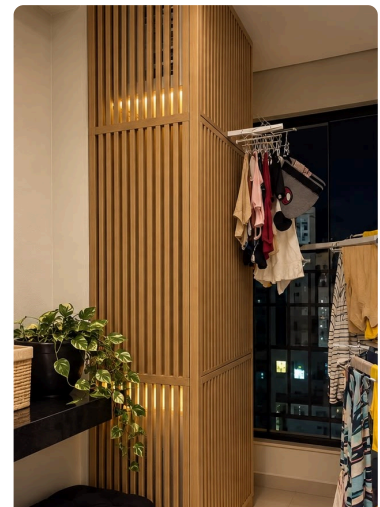

O ripado vazado, com iluminação embutida

O INVESTIMENTO

R\$ 6.500

FORMA DE PAGAMENTO

R\$ 2.600 de entrada
e **R\$ 3.900** na entrega do projeto.

PRAZO DE ENTREGA

60 dias

contados do aceite e da conferência de medidas no local.

EXECUÇÃO

Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e ferragens.

PROJETO

Medida conferida **no local** antes do corte.

Não inclusos: alvenaria, elétrica e hidráulica, pintura de parede, gesso, revestimentos, iluminação e o mobiliário solto.