

valvic.

MARCENARIA



PROPOSTA DE MARCENARIA SOB MEDIDA

Nádia & Maurílio.

Cozinha · suíte master · lavanderias · hall dos dormitórios

ESCOPO

8 conjuntos · 5 ambientes

FERRAGENS

Hettich · Blum · Rometal

ENTREGA

80 a 90 dias corridos

O QUE SERÁ EXECUTADO

Cinco ambientes, *o mesmo padrão.*

*Fornecimento, entrega e instalação, conforme o projeto de marcenaria. Estrutura em **MDF Areia Guararapes**, com as cores externas do projeto.*

Cozinha

4 CONJUNTOS

Ilha e geladeiras com a ilha reduzida para 2,80 m · **bancada** com aéreos e inferiores, bacias em MDF amadeirado por dentro e por fora · **cristaleira** de 80 cm com 3 portas de vidro reflecta bronze e prateleiras de vidro temperado · **painel de TV** em MDF Itapuã. LED instalado na cristaleira e no painel.

Suíte master · closet

VERSÃO 2

Estrutura completa em MDF Areia, **gavetas com puxadores espaçados** e **cabideiros metálicos**. Versão 2 — sem a cômoda.

Lavanderias

TÉRREO + SUPERIOR

Duas lavanderias na mesma especificação: puxadores inferiores em cava, superiores passantes, e **fundo em MDF com duplo revestimento** — a face de dentro acabada como a de fora, onde a umidade é rotina.


Hall dos dormitórios

ESPELHO

Portas de espelho prata em **esquadria de alumínio** — o perfil acompanha o tom do espelho — sobre a mesma caixaria em MDF Areia.



COZINHA · ILHA

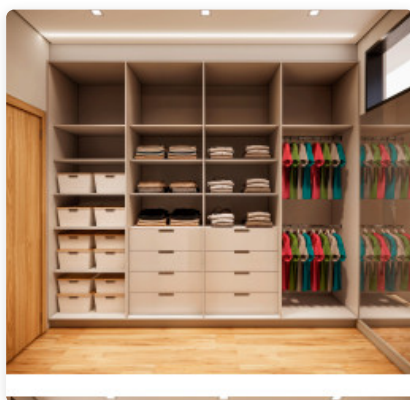

CLOSET



LAVANDERIA

A espessura certa em cada peça.

Um móvel não empena por acaso: empena onde a chapa é fina demais para o vão que ela vence. Cada peça deste projeto recebe a espessura da função que cumpre — e não uma espessura única para tudo.



15 mm

Caixaria interna. Laterais, base e tampo. É a estrutura que não aparece e que segura tudo o que aparece.

18 mm

Prateleiras. A peça que mais sofre: recebe carga distribuída no meio do vão. Em 15 mm ela cede com o tempo — **é a barriga que aparece no segundo verão**. Em 18 não.

6 mm

Fundos. Encaixados em ranhura na caixaria, travando o esquadro do móvel — **em todo o mobiliário desta proposta**. Nas lavanderias, ainda com **duplo revestimento**.


18 mm

Portas e acabamentos. A folha precisa de massa para não torcer e para receber dobradiça com firmeza — e é o que se toca todo dia.

O que sustenta não é o que se vê.

A diferença entre 15 e 18 mm numa prateleira não aparece na entrega. Aparece três anos depois, quando uma cede e a outra não. **É por isso que a espessura está escrita nesta proposta** — para poder ser cobrada.

Onde o móvel é usado todo dia.

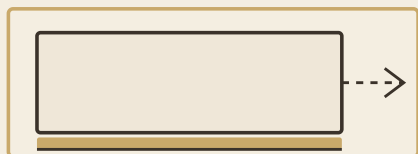


corredeira oculta, por baixo da gaveta

HETTICH · ALEMANHA

Corredeiras e dobradiças.

Corredeira oculta sob a gaveta — não aparece pela lateral e fecha sozinha no fim do curso. **Dobradiça com amortecimento integrado**, dentro do corpo da própria peça: a porta desacelera e encosta macia em qualquer velocidade, com ajuste em **três dimensões** para a fresta continuar igual anos depois da instalação.

para em qualquer
ponto do curso

BLUM · ÁUSTRIA

Articulador HK-S.

Nas **básculas dos aéreos da cozinha**. A folha sobe e **para exatamente onde é solta** — em qualquer ponto do curso, não só aberta ou fechada. Desce amortecida, sem risco de cair na cabeça de quem está na bancada. É a ferragem que decide se o armário alto é confortável ou se vira aquele que ninguém abre.



a mão entra no perfil — nada aplicado

perfil embutido

ROMETAL · PERFIL RM280

Puxador em cava.

Perfil **embutido na própria frente** nos armários inferiores — a mão entra no rebaixo e não há nada aplicado para esbarrar, prender pano de prato ou marcar a linha do móvel. Nos superiores, **puxador passante**. A frente fica limpa e a leitura do conjunto, contínua.

Todas as ferragens são **especificadas por linha e modelo** nesta proposta — não por categoria. É o que permite conferir na entrega exatamente o que foi contratado.

Duas formas de contratar.

A coluna da esquerda é a contratação completa, com as ferragens fornecidas pela Valvic. A da direita é a mesma marcenaria **sem o fornecimento das ferragens** — leia a condição da página seguinte antes de optar.

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	COM FERRAGENS fornecimento Valvic	SEM FERRAGENS compra da cliente
Lavanderia térreo	Estrutura interna e acabamento externo em MDF Areia Guararapes · puxadores inferiores em cava e superiores passantes · fundo em MDF com duplo revestimento .	R\$ 5.850	R\$ 4.800
Lavanderia superior	Mesma especificação da lavanderia do térreo.	R\$ 5.850	R\$ 4.800
Hall dos dormitórios	Estrutura interna e acabamento externo em MDF Areia Guararapes · portas de espelho prata em esquadria de alumínio — o perfil acompanha o tom do espelho.	R\$ 6.300	R\$ 5.700
Cozinha Ilha e geladeiras	Estrutura interna e externa em MDF Areia · puxadores em cava com perfil · ilha reduzida para 2,80 m .	R\$ 15.100	R\$ 11.800
Cozinha Cristaleira	Cores conforme projeto · 3 portas de vidro reflecta bronze em esquadria de alumínio bronze · prateleiras de vidro incolor temperado de 8 mm · puxadores em cava com perfil · iluminação de LED instalada · alterada para 80 cm de largura.	R\$ 5.650	R\$ 4.800
Cozinha Bancada	Armários aéreos e inferiores com estrutura em MDF Areia · cores externas conforme projeto · armários com básculas em MDF amadeirado interno e externo · puxadores inferiores em cava com perfil Rometal RM280 · puxadores superiores passantes · básculas com articuladores Blum HK-S .	R\$ 52.400	R\$ 41.300
Cozinha Painel de TV	Painel de TV em MDF Itapuã · iluminação de LED instalada. <i>Sem ferragem — o valor não muda entre as colunas.</i>	R\$ 2.250	R\$ 2.250
Suíte master Closet versão 2	Estrutura completa em MDF Areia · gavetas com puxadores espaçados · cabideiros metálicos · removendo a cômoda.	R\$ 36.700	R\$ 31.200
Total		R\$ 130.100	R\$ 106.650

A diferença entre as colunas é de **R\$ 23.450** — o custo das ferragens especificadas nas páginas anteriores, com o fornecimento, a conferência e a garantia sob nossa responsabilidade.

CONDIÇÕES

Como fechamos.

SE A OPÇÃO FOR “SEM FERRAGENS”

O fornecimento passa a ser da contratante.

A Valvic executa a marcenaria e faz a instalação. **Todo o processo de aquisição das ferragens passa a ser de inteira responsabilidade da contratante**, incluindo:

- **Pedido.**
- **Notas fiscais** e a relação comercial direta com o fornecedor.
- **Logística** — prazo de compra, transporte e entrega.
- **Ocorrências** — falta, atraso, peça errada, avaria no transporte, defeito de fábrica, troca e garantia junto ao fabricante.

Efeito no prazo e na garantia: a instalação só ocorre com as ferragens disponíveis no local — atraso na entrega delas desloca o cronograma. A garantia Valvic permanece integral sobre a marcenaria, **e não alcança as ferragens fornecidas por terceiros** nem os desdobramentos delas sobre a peça.

4x NO BOLETO · -5%

R\$ 123.595

com ferragens · **4 parcelas de R\$ 30.898,75**, primeiro boleto para **60 dias**.

sem ferragens **R\$ 101.317,50**
4 × R\$ 25.329,38

À VISTA · -10%

R\$ 117.090

com ferragens · **70% de entrada** (R\$ 81.963,00) e o saldo na entrega final.

sem ferragens **R\$ 95.985**
entrada de R\$ 67.189,50

PRAZO DE ENTREGA

80 a 90 dias corridos a partir do pagamento.

GARANTIA

10 anos em contrato — estrutura, montagem, acabamento e instalação.

CONFERÊNCIA TÉCNICA

Precisa ocorrer em **até 60 dias antes** do prazo de entrega — é ela que libera o corte.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos a partir desta data.

Não incluso: eletrodomésticos, cubas, torneiras, tampos de pedra, pontos elétricos e hidráulicos, alvenaria, gesso e pintura do ambiente. **Medição:** conferida no local antes do corte — nada entra em máquina sem conferência.