

PROPOSTA TÉCNICA

Armário superior para a cozinha.

Os **3,02 m** da parede resolvidos em **dois planos de profundidade**: um corpo de 50 cm que corre a parede inteira por cima, e um corpo de 35 cm no plano de trabalho — que libera a bancada e recua onde a geladeira entra.

Corpo superior 230 × 50 cm

Seis portas em três módulos, com prateleira interna. É o volume de guarda do conjunto — profundidade cheia onde o alcance não atrapalha.

Módulo da geladeira · 72 cm

Duas portas, 70 cm de altura, na mesma profundidade de 50. Fecha o vão acima do eletrodoméstico e alinha o topo com o resto da parede.

Cristaleira 72 cm


Duas portas de vidro com perfil de alumínio e **duas prateleiras**, com **LED interno** banhando cada nível.

Coifa e micro-ondas

Vão de **83 cm** preparado para a coifa, com duas portas acima; e nicho de **75 cm** para o micro, com balsa em pistão a gás por cima.

Dois planos, uma razão

O corpo de cima **avança para 50 cm** porque ali o alcance já é de escada — profundidade vira volume de guarda sem custo de uso. O de baixo **recua para 35 cm** porque é altura de cabeça e de trabalho: libera a bancada, não esbarra em quem cozinha e deixa a luz chegar no plano de apoio.



Puxador passante

Perfil embutido em **usinagem passante**, correndo a linha inteira de cada módulo. Não é peça aplicada: o puxador **faz parte da porta**, some na frontal e dá um risco horizontal contínuo em vez de doze peças soltas na fachada.


Branco por dentro, cor por fora

A caixaria vai em **branco** — o interior fica claro, a busca é mais fácil e o LED rende mais. As **portas, tamponamentos e testeiras** vão na cor escolhida. É onde a cor aparece, e onde ela custa.

Não incluso: coifa, micro-ondas, geladeira e demais eletrodomésticos; pontos elétricos e hidráulicos; bancada e revestimento.
Medidas a confirmar no local antes da liberação do corte.

O DESENHO

Elevação frontal.

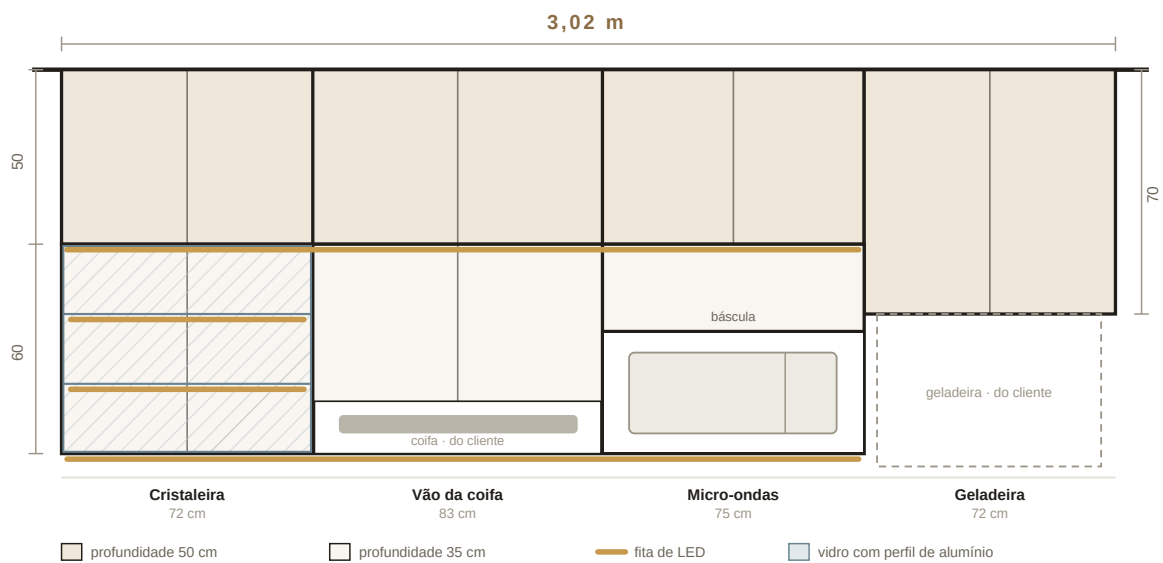

Vista de frente, da parede de 3,02 m. Em tom mais escuro o plano de 50 cm, que corre do teto e passa por cima da geladeira; em tom claro o plano de 35 cm, que para onde a geladeira começa. As linhas douradas são as **fitas de LED**. Cotas em centímetros — **a confirmar na medição final**.

ESTRUTURA

Caixaria em **15 mm**

Prateleiras em **18 mm** — não fletem no vão

Fundos em **6 mm**

Portas e acabamentos em **18 mm**

Fita de borda em **todas** as faces aparentes

ACABAMENTO

Interno em **branco**

Externo **na cor escolhida**

Portas de vidro com **perfil de alumínio**

Puxador passante em perfil, usinado

Tamponamento lateral na cor

FERRAGENS

22 dobradiças com amortecimento

Dobradiça específica para a porta de alumínio

Pistão a gás na balsa do micro

Suportes metálicos de prateleira

Linha **Hardt**

A cristaleira leva **vidro com perfil de alumínio** nas duas folhas. É o item mais caro da lista de ferragens — se a preferência for por portas cegas na cor, o conjunto fica **R\$ 1.300 mais barato**, e a decisão pode ser tomada até a liberação do corte.

INVESTIMENTO

Marcenaria e iluminação,
em linhas separadas.

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 13.050

Entrada de 30% + saldo em até 10× no cartão

Marcenaria — 5 módulos, 3,02 m de parede

R\$ 10.550

Iluminação LED — 7 m de fita com perfil, 2 fontes e sensor

R\$ 2.500

Por que o LED aparece sozinho. São 7 m de fita com perfil e difusor — 2,30 m sob cada corpo e 2,10 m dentro da cristaleira — mais duas fontes e o sensor. É a única linha que pode ser reduzida ou adiada **sem mexer na marcenaria**. Sem o trecho da cristaleira, cai para **R\$ 1.900**.

Entrada de 30% + até 10× no cartão	—	R\$ 13.050
Entrada de 50% + até 8× no cartão	−3%	R\$ 12.650
Entrada de 70% + até 6× no cartão	−5%	R\$ 12.400
Entrada de 70% + saldo em transferência	−7%	R\$ 12.150

O QUE ESTÁ INCLUSO

- **Corpo superior** 230 × 50 cm — 6 portas, 3 prateleiras · **módulo da geladeira** 72 × 70 cm — 2 portas
- **Cristaleira** 72 cm — 2 portas de vidro com perfil de alumínio, 2 prateleiras
- **Vão da coifa** 83 cm — 2 portas · **nicho do micro** 75 cm — balança com pistão a gás
- **Puxador passante** em perfil usinado em toda a frontal
- Interno em branco · externo na cor · fita de borda em todas as faces aparentes
- Ferragens Hardt com amortecimento · projeto, entrega e instalação pela equipe Valvic

PRAZO

45 dias

Corridos, após aprovação e
medição

GARANTIA

10 anos

Estrutura e ferragens · visita em 3
dias úteis

VALIDADE

7 dias

Chapa e ferragem sujeitas a
reajuste